

OVERSEAS



2023

VITRIFRIGO

MADE IN ITALY





# FREEZE YOUR MOMENTS

## RENDI UNICO OGNI MOMENTO SPECIALE

**INNOVAZIONE, DESIGN E ECOSOSTENIBILITÀ:**  
è la Mission di Vitrifrido e fa parte di una più ampia strategia aziendale volta al profondo rispetto degli obblighi ambientali.

Abbiamo dato vita ad una vera e propria politica per continuare il nostro impegno a operare come società responsabile, coinvolgendo direttamente o indirettamente tutti gli aspetti delle attività aziendali: progettazione, ingegneria, produzione, manutenzione dei prodotti o distribuzione delle loro parti.

In linea con questa politica, Vitrifrido ha investito risorse multiple per rinnovare le serie dei prodotti integrando soluzioni a basso GWP e Gas Naturale.

## MAKE EVERY SPECIAL MOMENT UNIQUE

**INNOVATION, DESIGN AND ECO-SUSTAINABILITY:**  
This is the fundamental core of Vitrifrido and is part of a broader corporate strategy aimed at respecting environmental obligations.

We have developed a policy to continue our commitment to operate as a responsible company. This covers every aspect of the company's activities, whether directly or indirectly involved in the design, engineering, manufacturing, maintenance of our products, or distribution of their parts.

In line with this policy, Vitrifrido has invested multiple resources to renew the ranges of products with low GWP and Natural Gas solutions.

# OVER SEAS



Vitrifrig has as its main objective, designing and producing refrigerators and freezers that can guarantee:

- energy and environmental saving;
- implementation of new technologies;
- efficiency, safety and durability;
- aesthetic and functional design;
- use of innovative materials.

Our products are, for these reasons, in constant evolution.

## STAY TUNED






Vitrifrig has chosen to keep releasing its paper catalogues, in full awareness that the corresponding digital versions in pdf format, freely downloadable, will always contain in any case all those updates that, for obvious reasons, cannot be added to the print version.

We therefore invite you to stay always updated by downloading them using this QR code.

# VITRIFRIGO

COOL AND BEYOND

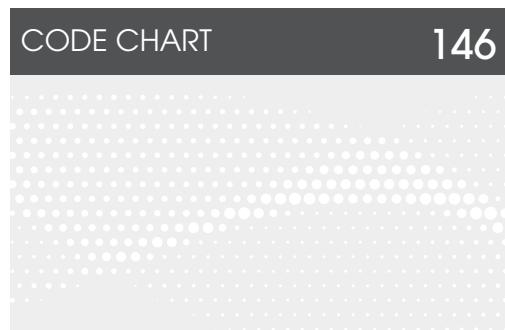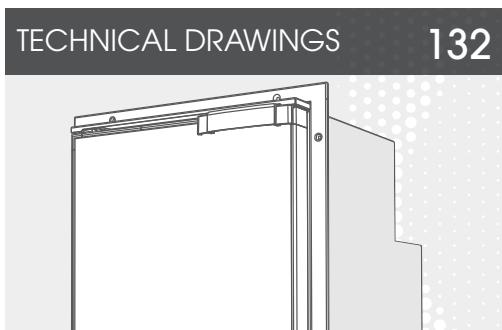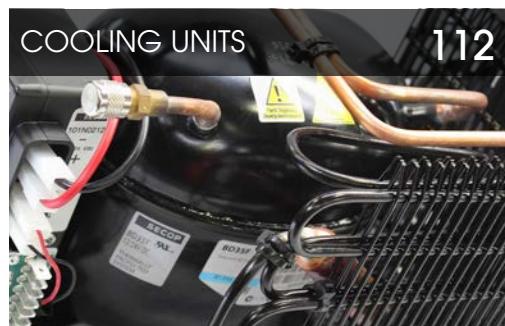

Vitrifrido ha come obiettivo principale la progettazione e la produzione di frigoriferi e freezer che possano essere a garanzia di:

- risparmio energetico e ambientale;
- implementazione delle nuove tecnologie;
- efficienza, sicurezza e durabilità;
- design estetico e funzionale;
- utilizzo di materiali innovativi.

I prodotti Vitrifrido sono, per tali ragioni, in continua evoluzione.

**STAY  
TUNED**



Vitrifrido ha scelto di continuare a rilasciare i propri cataloghi anche nel formato cartaceo, nella piena consapevolezza che le corrispondenti versioni digitali in formato pdf, liberamente scaricabili, conterranno sempre e comunque tutti quegli aggiornamenti che, per ovvi motivi, non sono immediatamente apportabili anche sulla carta stampata. Vi invitiamo, quindi, a restare sempre aggiornati, effettuandone il download, mediante questo QR code.

All OCX2 series products are made of the best stainless steel quality and are equipped with the new Steelock system for opening-closing and ventilation in periods of non-use. These are reliable high-performance products, designed to face any journey or situation in conditions of absolute comfort, allowing you to eat and drink just like being at home. Even better. The DRW series

offers three all in one products: you can set the desired temperature (fridge or freezer) anytime, using a digital thermostat with the latest generation touch screen. Wide drawers, with cushioned sliding, in totally no-frost mode. The DW OCX2 series allows precise temperature regulation by means of a digital thermostat, offering drawer solutions for any refrigeration need: fridge only - fridge-freezer and with internal icemaker. The Steel OCX2 series, equipped with a mechanical thermostat, offers the same performance

and versatility as the Chromelock series, in stainless steel finishing. The stainless steel range is completed by the two new CFR, all-in-one refrigerator-freezers and the new DW DRINKS series (with electronic thermostat) without freezer compartment, for beverage storage. At the end, the Icemaker series - both in the OCX2 version with 230Vac power supply and ice production equal to 8kg./24h and in the 12Vdc power supply version with production of ice equal to 4kg./24h.

	DRW-ALL IN ONE				STAINLESS STEEL DRAWERS OCX2								STAINLESS STEEL OCX2 BUILT-IN COOLING UNIT					
	DRW 360A	DRW 180A	DRW 70A	DW360 OCX2	DW250 OCX2	C180 OCX2	DW210 OCX2	DW180 OCX2	DW100 OCX2	DW70 OCX2	DW35 OCX2	DP 2600iX OCX2	C115 iX OCX2	C90 iX OCX2	DW90 OCX2 RFX	C85 iX OCX2	C62 iX OCX2	
Total volume Capacità totale (lt.)	157+150	150	80	157+144	157+75	157	78+104	80+64	95	75	35	230	115	90	90	85	62	
Freezer compartment Vano freezer (lt.)	ALL-IN ONE	ALL-IN ONE	ALL-IN ONE										60	17,1	9,8	9,8	12,8	4,5
Fridge+freezer Frigo+freezer				•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Fridge Frigo				•	•	•	•	•	•	•	•	•	Optional		Optional			
Weight Peso (kg.)	100	55	38	102*	67	41	61*	56*	32	33*	25	63	32	27	30	29	22	
Internal icemaker Icemaker interno				•			•	•		•								
Dimensions Dimensioni (mm.)	 A = 682 B = 585 H = 1740 B = 590 A = 666 H = 467 B = 590 A = 682 H = 1697 B = 584 A = 682 H = 1321 B = 561 A = 674 H = 866 B = 590 A = 740 H = 880 B = 590 A = 666 H = 541 B = 592 A = 583 H = 460 B = 727 A = 498 H = 291 B = 602 A = 631 H = 1354 B = 558 A = 588 H = 780 B = 543 A = 533 H = 635 B = 543 A = 533 H = 805 B = 548 A = 513 H = 540 B = 545	666	666	682	682	682	674	740	666	583	666	498	631	588	533	533	548	513
Drawer opening Apertura a cassetto	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•			•			
Front opening Apertura frontale	•			•	•	•	•						•	•	•	•	•	•
Stainless steel finishing Finitura in acciaio inox	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Compressor Compressore	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Holding plate version Evaporatore a accumulo														C115iX OCX2			C85iAX OCX2	
Built-in cooling unit Unità refrigerante interna	•	•		•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•
Remote cooling unit Unità refrigerante esterna				•						•	•	•						
Standard power supply Alimentazione standard	12/24Vdc																	
Optional power supply Alimentazione optional	12/24Vdc 100-240Vac 50/60Hz																	
Nominal consumption Consumo nominale (W)	48 + 96	96	96	45+61**	45+38**	45	45**	45**	40**	38**	31**	65	45	45	45	45	40	
Digital thermostat Termostato digitale	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							
Mechanical thermostat Termostato meccanico												•	•	•	•	•	•	
Internal Led light Luce interna a Led	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Reversible door Porta reversibile	•			•	•	•						•	•	•	•	•	•	
Vent position Posizione di ventilazione	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Page nr. - Pagina n.	18	19	19	24	24	25	25	26	26	27	27	32	32	32	33	33	33	

\* RFX version weight.  
Peso in versione RFX.

\*\* RFX version nominal consumption.  
Consumo nominale in versione RFX.

For further versions (BTX, DTX, IM etc.) please see product page.  
Per le altre versioni (DTX, BTX, IM ecc.) consultare la pagina prodotto.

I prodotti della gamma OCX2 sono realizzati con acciaio Inox della migliore qualità e dotate del nuovo sistema Steelock per apertura-chiusura e ventilazione nei periodi di non utilizzo. Si tratta di prodotti affidabili ad alte prestazioni, concepiti per affrontare qualsiasi viaggio o situazione in condizioni di assoluto comfort, consentendo di mangiare e bere proprio come a casa propria.

Anzi, meglio.

La serie DRW offre tre prodotti all in one, in cui impostare a piacimento la temperatura

desiderata (frigo o freezer), mediante un termostato digitale con touch screen di ultima generazione. Cassetti ampi, a scorrimento ammortizzato, in modalità totalmente no-frost. La serie DW OCX2, consente la regolazione precisa della temperatura mediante termostato digitale, offrendo soluzioni a cassetto per qualsiasi esigenza di refrigerazione: solo frigo - frigo-freezer e con icemaker interno.

La serie Steel OCX2, dotata di termostato meccanico, offre le stesse prestazioni e la

medesima versatilità della serie Chromelock, in finitura acciaio inox. Completano la gamma inox i due nuovi CFR, frigoriferi-freezer all-in-one e la nuova serie DW DRINKS (con termostato elettronico) senza cella freezer, per lo storage di bevande. Chiude la serie degli Icemaker - sia in versione OCX2 con alimentazione a 230Vac e produzione di ghiaccio pari a 8kg./24h che in versione ad alimentazione a 12Vdc con produzione di ghiaccio pari a 4kg./24h.

STAINLESS STEEL OCX2 BUILT-IN COOLING UNIT				STAINLESS STEEL OCX2 REMOTE COOLING UNIT				DW DRINKS				CFR		ICEMAKER				
														230V		12V		
DW62 OCX2 RFX	C60 iX OCX2	C51 iX OCX2	DW51 OCX2 RFX	C130 LX OCX2	C75 LX OCX2	DW75 OCX2 RFX	C42 LX OCX2	DW42 OCX2 DRINKS	DW51 OCX2 DRINKS	DW62 OCX2 DRINKS	DW90 OCX2 DRINKS	CFR CL OCX2	CFR XR OCX2	IM XT / XR OCX2 ***	IM CL OCX2 ***	IM XT ***	IM CL ***	
62	60	51	51	130	75	75	42	42	51	62	90	24	24	24	24	24	24	
4,5	10,2	3,6	3,6	17,1	10,2	10,2	3,6					ALL-IN ONE	ALL-IN ONE	ICE PROD.	ICE PROD.	ICE PROD.	ICE PROD.	
•	•	•	•	•	•	•	•							8,0 kg./24h	8,0 kg./24h	4,0 kg./24h	4,0 kg./24h	
Optional				Optional	Optional	Optional	Optional	•	•	•	•							
27	24	20	23	33	25	28	18	22	23	27	30	24	15	25 / 27	23	28	26	
513 540 545	533 456 635	443 515 545	443 515 545	588 558 780	533 456 635	533 456 635	443 380 545	443 380 545	443 515 545	513 540 561	533 580 652	416 435 702	416 435 546	416 435/555 546	416 435 702	387 516 485	387 370 641	
•				•			•		•	•	•							
•	•	•		•	•		•					•	•	•	•	•	•	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
C60iAX OCX2				C130LAX OCX2	C75LAX OCX2									• (XT)	•	•	•	
•	•	•	•	•										• (XR)				
12/24Vdc																12Vdc	12Vdc	
12/24Vdc 100-240Vac 50/60Hz														12/24Vdc 100-240Vac 50/60Hz	230Vac	230Vac		
40	40	40	40	45	40	40	31	31	50	50	50	60	60	180	180	180	180	
									•	•	•	•	•	•	•	•		
•	•	•	•	•	•	•	•	•								•	•	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							
•	•	•		•	•	•	•	•				•	•	•	•	•	•	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
34	34	34	35	35	36	36	37	37	41	41	41	43	43	48	48	49	49	

\*\* Available as Hydro version (connection to water system) or Refill mode (with internal water tank)

Disponibili in versione Hydro (connessione alla rete idrica) o in versione Refill (con contenitore interno)

CHROMELOCK is the new series of refrigerators and freezers. The door has been redesigned, both from an aesthetic and a functional point of view.

With the same dimensions as the previous "Airlock" version, the new door is lighter,

sturdier and it can be customized quickly and easily using finishing panels with a thickness from 0.8 to 3.0 mm.

Available in anti-fingerprint and anti-scratch matt black finish with soft touch effect, or in glossy gray laminate with pearl effect.

The new CHROMELOCK handle, metallized and tested for over 150,000 opening and closing cycles, incorporates the "vent

position" system for keeping it in a slightly open position when not in use.

The series is dedicated to any need and to any type of boat: fridge-freezer, fridge only, with door or drawer opening, also choosing whether to have an internal or remote refrigerating unit up to 1.5 m..

### CHROMELOCK - BUILT-IN COOLING UNIT SERIES



	DP2600i CHR	DP150i CHR	C115i CHR	C90i CHR	C90DW CHR	C85i CHR	C62i CHR	C60i CHR
Total volume - Capacità totale (lt.)	230	150	115	90	90	85	62	60
Freezer compartment - Vano freezer (lt.)	60	30	17,1	9,1	9,1	12,8	4,5	10,2
Fridge+freezer - Frigo+freezer	•	•	•	•	•	•	•	•
Fridge - Frigo			Optional			Optional		Optional
Weight - Peso (kg.)	58,5	40,6	21,2	20,6	23,6	23,3	16,8	18,6
Dimensions - Dimensioni (mm.)	A = B = H = 	631 602 1354	525 572 1103	525 560 766	470 557 622	470 559 622	485 469 791	450 559 530
Drawer opening - Apertura a cassetto					•			
Front opening - Apertura frontale	•	•	•	•		•	•	•
Black finishing door - Porta colore nero	•	•	•	•	•	•	•	•
Grey finishing door - Porta colore grey	•	•	•	•	•	•	•	•
Compressor - Compressore	•	•	•	•	•	•	•	•
Holding plate version - Evaporatore a accumulo			C115iA CHR			C85iA CHR		C60iA CHR
Built-in cooling unit - Unità refrigerante interna	•	•	•	•	•	•	•	•
Remote cooling unit - Unità refrigerante esterna								
Standard power supply - Alimentazione standard					12/24 Vdc			
Optional power supply - Alimentazione optional					12/24 Vdc 100-240 Vac 50/60Hz			
Nominal consumption - Consumo nominale (W)	65	65	45	45	45	45	40	40
Digital thermostat - Termostato digitale								
Mechanical thermostat - Termostato meccanico	•	•	•	•	•	•	•	•
Internal Led light - Luce interna a Led	•	•	•	•	•	•	•	•
Reversible door - Porta reversibile	•	•	•	•		•	•	•
Interchangeable panel - Pannello intercambiabile	•	•	•	•	•	•	•	•
Vent position - Posizione di ventilazione	•	•	•	•	•	•	•	•
Page nr. - Pagina n.	58	58	59	59	59	60	60	60

CHROMELOCK è la nuova serie di frigoriferi e freezer in cui è stata ridisegnata l'anta, sia da un punto di vista estetico che da un punto di vista funzionale.

Con le stesse dimensioni della precedente versione "Airlock", la nuova porta è ancora più leggera e robusta ed è customizzabile in maniera semplice e veloce mediante pannelli di finitura con spessore da 0,8 a 3,0 mm.

Disponibile in finitura nera opaca anti impronta e antigraffio con effetto soft touch, oppure in laminato grigio lucido ad effetto perlato.

La nuova maniglia CHROMELOCK, metallizzata e testata per oltre 150.000 cicli di apertura e chiusura, incorpora il sistema "vent position" per il mantenimento in posizione socchiusa in periodi di non utilizzo.

La serie è dedicata a qualsiasi esigenza e a qualsiasi tipo di imbarcazione: frigo-freezer, solo frigo, con apertura ad anta o a cassetto, potendo scegliere, inoltre, se utilizzare l'unità refrigerante in posizione interna o removibile fino a 1,5 m..

### CHROMELOCK - REMOTE COOLING UNIT SERIES



C51i CHR	C51DW CHR	C50i CHR	C39i CHR	C130L CHR	C95L CHR	C75L CHR	C75DW CHR	C42L CHR	C42DW CHR	C25L CHR
51	51	50	39	130	95	75	75	42	42	25
3,6	3,6	3,6	3,6	17,1	12,8	10,2	10,2	3,6		
•	•	•	•	•	•	•	•	•		
		Optional	•	•						
16	19	15,7	16	25,2	22,3	18,6	21,6	15	18	12
380 524 532	380 526 532	396 397 636	390 397 547	525 565 767	485 471 792	470 460 622	470 462 622	380 384 532	380 386 532	422 322 442
	•						•		•	
•		•	•	•	•	•		•		•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
				C130LA CHR	C95LA CHR	C75LA CHR				
•	•	•	•							
				•	•	•	•	•	•	•

12/24 Vdc

12/24 Vdc 100-240 Vac 50/60Hz

40	40	40	31	45	45	40	40	31	31	34
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•		•	•	•	•	•		•		•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
61	61	61	61	62	62	62	63	63	63	63

### Top Loading Series.

Built-in fridges/freezers with top opening (top loading) are designed to be specially housed in confined spaces. They offer excellent performance even in extreme temperature conditions and, due to their low energy

absorption, are particularly suitable for operation with solar energy.

### Freezer Series.

All freezers are with remote cooling units (to be installed in ventilated areas) with clean stainless steel or aluminium interiors and evaporators installed within the box.

door and double-door, solve any need for large refrigerated spaces on-board. Ideal for anyone seeking the practicality, functionality and convenience of their home refrigerator.

**Winecellar Series.** Ideal for storing 32, 18 or 10 bottles of wine even for long periods at the right temperature.

### Home Comfort Series.

Dedicated to large campers and caravans, the combined fridge-freezers, both single-

## TOP LOADING



	TL43	TL35RF	TL20RF	TL37L	TL37BT	TL40L	TL160RF TL160BT	TL180 RF
Total volume - Capacità totale (lt.)	40	34	20	37	37	40	160	180
Freezer compartment - Vano freezer (lt.)								
Fridge+freezer - Frigo+freezer	ALL-IN ONE							
Dimensions - Dimensioni (mm.)	A = B = H = 	340 500 633	244 444 714	248 426 578	410 410 430	410 410 430	425 425 400	526 725 752
Weight - Peso (kg.)	14,5	15	17	15	15	10	29	39
Drawer opening - Apertura a cassetto								
Front opening - Apertura frontale								
Top loading opening - Apertura a pozzetto	•	•	•	•	•	•	•	•
Portable - Portatile								
Stainless steel finishing - Finitura in acciaio inox								
Standard finishing - Finitura standard	•	•	•	•	•	•	•	•
Black finishing door - Porta colore nero			•	•	•	•		
Grey finishing door - Porta colore grey								
White finishing door - Porta colore bianco								
Compressor - Compressore	•	•	•	•	•	•	•	•
Built-in cooling unit - Unità refrigerante interna							•	•
Remote cooling unit - Unità refrigerante esterna	•	•	•	•	•	•		
Standard power supply - Alimentazione standard					12/24 Vdc			
Optional power supply - Alimentazione optional	12/24 Vdc 100-240 Vac 50/60Hz				12/24 Vdc 100-240 Vac 50/60Hz			
Nominal consumption - Consumo nominale (W)	45	28	28	45	45	31	43	43
Digital thermostat - Termostato digitale	•	•						
Led thermostat - Termostato a Led								
Mechanical thermostat - Termostato meccanico			•	•	•	•	•	•
Internal Led light - Luce interna a Led	•							
Reversible door - Porta reversibile								
Interchangeable panel - Pannello intercambiabile			•					
Page nr. - Pagina n.	69	70	70	70	70	71	71	71

### Serie Top Loading.

I frigoriferi/freezer da incasso con apertura dall'alto (a pozzetto) sono progettati per essere alloggiati appositamente in spazi ristretti. Offrono eccellenti prestazioni anche in condizioni di temperature estreme e, per il loro basso assorbimento di energia, sono particolarmente indicati per il funzionamento con energia solare.

### Serie Congelatori.

Prodotti con unia esterne remotabili per

essere installate in vani areati, con interni in acciaio inox o alluminio ed evaporatori a scomparsa.

### Serie Home Comfort.

Dedicati ai camper e caravan di grandi dimensioni, i combinati frigo-freezer sia monoporta che a doppia porta risolvono qualsiasi esigenza di avere a bordo ampi spazi refrigerati. Per tutti coloro che non vogliono farsi mancare la praticità, la funzionalità e la comodità del proprio frigorifero domestico.

### Serie Winecellars.

Cantinette con anta in vetro scuro e telaio in acciaio inox con termostato elettronico per lo stivaggio, anche per lunghi periodi, di 32, 18 o 10 bottiglie di vino.

FREEZERS				HOME COMFORT				WINE CELLARS		
C110BT CHR	C55BT CHR	C35BT CHR	C30BT CHR	C270 DP	C220 DP	C190 MP	C150 MP	32 bottles	18 bottles	10 bottles
108	56	33	30	271	220	200	125			
				78	44	19	15			
				•	•	•	•			
588 565 804	533 460 659	453 397 584	588 562 379	540 545 1790	540 545 1445	540 555 1210	595 545 818	480 470 840	430 470 650	430 470 520
34,2	26,1	19,3	22,2	56	43,5	39	29	26	21	18
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
12/24 Vdc								STANDARD 12/24 Vdc 100-240 Vac 50/60Hz		
12/24 Vdc 100-240 Vac 50/60Hz								100-240 Vac 50/60Hz		
52	38	38	38	61	56	56	58	42	42	42
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
74	74	75	75	78	79	79	71	83	83	83

(\*\*) C29D is available only as - C29D è disponibile solo in versione  
12/24Vdc 100-240Vac 50/60Hz

**Portable Series.** They offer excellent portability features, both in terms of reduced consumption and operational silence, and in terms of range and speed of reaching the desired temperature. Efficiency, versatility and compactness: with capacities ranging from 16 to 65 litres, they are a valid alternative to a traditional fridge/freezer.

**VFREE Portable Series.** Performance even at extremely high ambient temperatures, thanks to the use of state-of-the-art compressors, with extremely

low energy consumption. From the smallest of the range, the VF16P featuring 16 litres of lightness, up to the generous VF65P, offering 65 litres, perfectly capable of replacing a traditional type refrigerator, the Vfree series offers refrigeration and freezing from +10 up to -22°C with operation at 12/24 Vdc 100-240Vac 50/60Hz.

**VFREE PLUS Portable Series.** From the small 15 liters VFC15, to be positioned under the armrest, up to the VFD115: 115 liters divided into two independent compartments with different temperatures, to be comfortably transported by means of sturdy wheels and telescopic handle.

A very cool series, usable by a free app, but above

all with incomparable autonomy, thanks to the high-performance lithium-ion battery (optional), interchangeable and therefore replaceable at any time, and thanks also to the possibility of direct connection with the photovoltaic panel.

**Special Installation Series.** Designed for compact spaces, the two new D20A and D30A drawer refrigerators/freezers are a revolutionary innovation in terms of both aesthetics and technology. The series offers the additional advantage of not dispersing the cold even with numerous openings throughout the day. Equipped with a practical removable container (BRK35 and C47 CHR), they occupy limited space, while maintaining excellent usability.

	PORTABLES			PORTABLES - VFREE SERIES					
Total volume - Capacità totale (lt.)	65	41	29	65	55	45	35	16	
Freezer compartment - Vano freezer (lt.)									
Fridge+freezer - Frigo+freezer	•	•	•	•	•	•	•	•	
Dimensions - Dimensioni (mm.)		A = 765 B = 510 H = 458	B = 650 385 400	B = 530 345 390	B = 710 455 560	B = 710 455 500	B = 680 410 490	B = 680 410 440	B = 560 240 420
Weight - Peso (kg.)	24	17	15	23	22	20,5	19,5	8	
Drawer opening - Apertura a cassetto									
Front opening - Apertura frontale									
Top loading opening - Apertura a pozzetto									
Portable - Portatile	•	•	•	•	•	•	•	•	
Stainless steel finishing - Finitura in acciaio inox									
Standard finishing - Finitura standard									
Black finishing door - Porta colore nero									
Grey finishing door - Porta colore grey									
White finishing door - Porta colore bianco									
Compressor - Compressore	•	•	•	•	•	•	•	•	
Built-in cooling unit - Unità refrigerante interna	•	•	•	•	•	•	•	•	
Remote cooling unit - Unità refrigerante esterna									
Standard power supply - Alimentazione standard	12/24 Vdc			STANDARD 12/24 Vdc 100-240 Vac 50/60Hz					
Optional power supply - Alimentazione optional	12/24 Vdc 100-240 Vac 50/60Hz								
Nominal consumption - Consumo nominale (W)	45	43	48	55	55	55	55	45	
Digital thermostat - Termostato digitale	C65D	C41D	C29D	•	•	•	•	•	
Led thermostat - Termostato a Led	C65L	C41L							
Mechanical thermostat - Termostato meccanico			C29M						
Internal Led light - Luce interna a Led	•	•	•	•	•	•	•	•	
Reversible door - Porta reversibile									
Interchangeable panel - Pannello intercambiabile									
Page nr. - Pagina n.	88	89	89	94	94	95	95	95	

(\*) C29D is available only as - C29D è disponibile solo in versione 12/24Vdc 100-240Vac 50/60Hz

**Serie Portatili.** I frigoriferi e freezer portatili offrono eccellenti caratteristiche di portabilità, sia in consumi ridotti e di silenziosità operativa che in termini di range e velocità di raggiungimento della temperatura desiderata. Efficienza, versatilità e compattezza: con capacità che vanno da 16 fino a 65 litri, rappresentano una valida alternativa ad un frigo/freezer di tipo tradizionale.

**Serie Portatili VFREE.** Prestazioni di raffreddamento ideali anche a temperature ambiente estremamente elevate, grazie all'utilizzo di compressori di ultima generazione, a fronte di un consumo energetico estremamente basso. Dal più piccolo della serie, il VF16P, 16 litri di

leggerezza, sino al generoso VF65P, un 65 litri, capace di sostituire in maniera perfetta anche un frigorifero di tipo tradizionale, la serie Vfree offre refrigerazione e congelazione da +10 sino a -22 °C con funzionamento a 12/24 Vdc 100-240Vac 50/60Hz. **Serie Portatili VFREE PLUS.** Dal piccolo VFC15, 15 litri da posizionarsi sotto il bracciolo, fino al VFD115: 115 litri ripartiti in due scompartimenti indipendenti con temperature differenziate, da trasportarsi comodamente mediante robuste ruote e manico telescopico. Gestibile mediante app scaricabile gratuitamente e dotata di un'autonomia senza precedenti grazie alla performante batteria

agli ioni di litio (optional), intercambiabile e quindi sostituibile in qualunque momento e grazie anche alla possibilità di connessione diretta col pannello fotovoltaico.

**Serie Installazioni Speciali.** Dedicata a spazi dalle dimensioni contenute, i due nuovi frigoriferi/freezer a cassetto D20A e D30A rappresentano una profonda innovazione di tipo sia estetico che tecnologico. Questa serie offre l'ulteriore vantaggio di non disperdere il freddo anche a fronte di numerose aperture nell'arco della giornata.

Dotati di pratico contenitore estraibile (BRK35 e C47 CHR), occupano spazi limitati, conservando al contempo un'ottima fruibilità.

## PORABLES - VFREE PLUS SERIES

## SPECIAL INSTALLATIONS


PORTABLES - VFREE PLUS SERIES															SPECIAL INSTALLATIONS				
		VFC 15	VFT 30	VFP 40	VFP 50	VFP 60	VFT 40	VFT 50	VFT 60	VFD 75	VFD 95	VFD 115	D20A	D30A	BRK 35P	BRK 35PX	C47 CHR		
15	30	40	50	60	60	40	50	60	75	95	115	20	30	35	35	47			
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	ALL-IN ONE	ALL-IN ONE						
591 230 453	631 378 375	647 400 441	647 400 506	647 400 571	711 460 441	711 460 506	711 460 571	937 535 465	1005 571 465	1005 571 523	440 445 250	440 585 250	440 520 250	506 563 305	430 480 392				
9,3	12,8	14,7	15,7	17,7	16,7	17,7	18,7	25,6	28	30,8	15	17	16	16,7	19				
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
45	60	60	60	60	60	60	60	60	80	80	80	43,5	43,5	31	31	31			
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
100	100	101	101	101	102	102	102	103	103	103	103	109	109	110	111	111			

STANDARD  
12/24 Vdc 100-240 Vac 50/60Hz

12/24 Vdc

12/24 Vdc 100-240 Vac 50/60Hz

# DRW SERIES

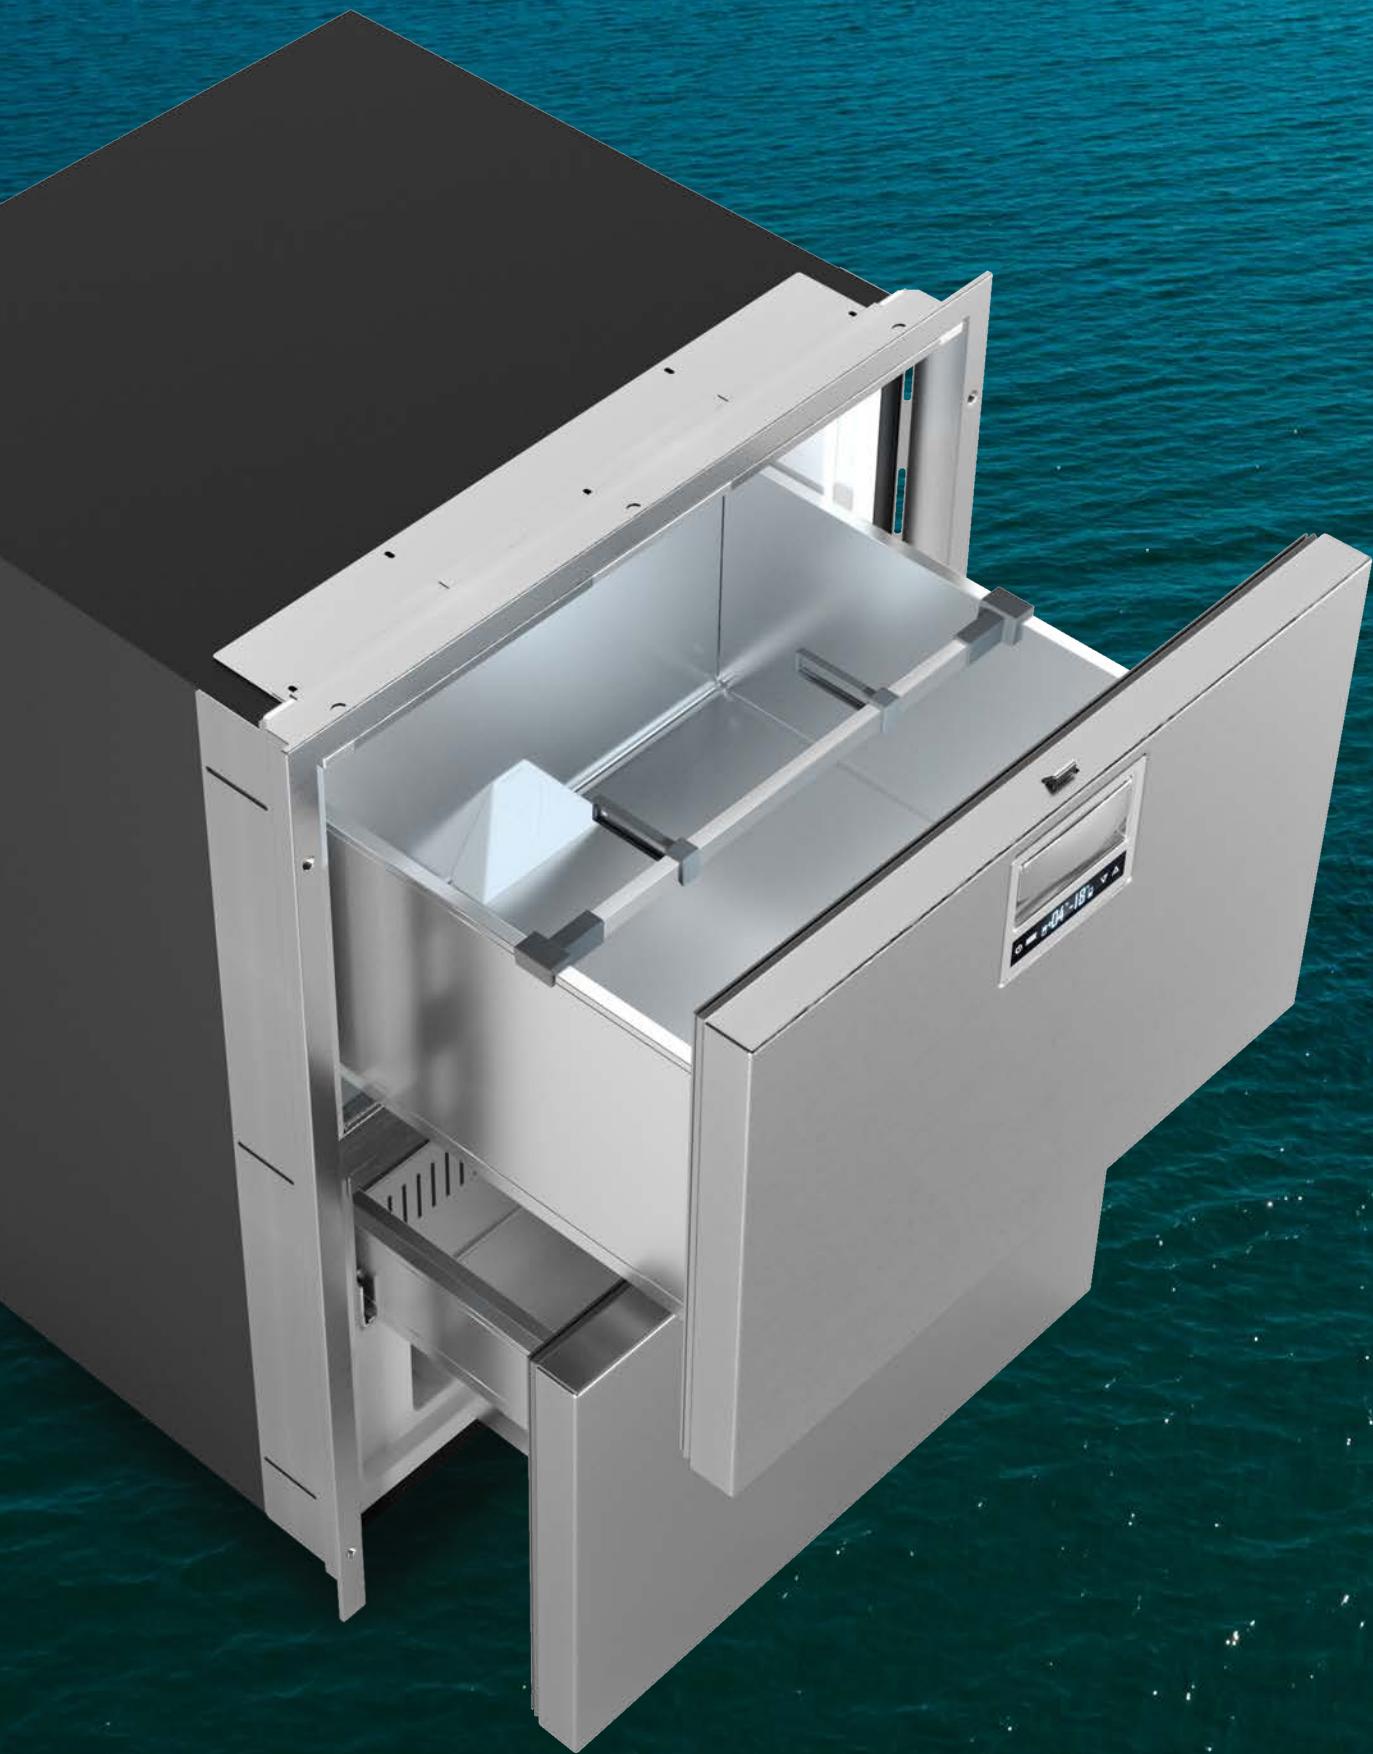

# ALL IN ONE STAINLESS STEEL DRAWERS

FRIDGES AND FREEZERS

**R290**NATURAL GAS  
COMPRESSORCOMPRESSEUR  
A GAS NATURALE

# ALL IN ONE FRIGORIFERI E FREEZER

A CASSETTO IN ACCIAIO INOX

# THE ONLY ONE THE ALL IN ONE

Available models Modelli disponibili	Total volume Capacità totale
---	---------------------------------

DRW360A	157 + 150 lt.
DRW180A	150 lt.
DRW70A	80 lt.



**THE ULTIMATE IN FREEDOM**  
IL MASSIMO DELLA LIBERTÀ.

YOU DECIDE.

ANY TEMPERATURE,  
ANY TIME.

DRW180A gives you the freedom to choose the temperature of the two drawers at any time. You can decide to have both in freezer mode, or in refrigerator mode, but also to alternate refrigerator and freezer or vice-versa.

DRW70A gives you the ability to set it as a freezer or refrigerator and to change the mode easily and immediately.

DECIDI TU.

QUALSIASI TEMPERATURA,  
IN QUALSIASI MOMENTO.

DRW180A ti rende libero di scegliere in qualunque momento la temperatura dei due cassetti. Puoi decidere di averli entrambi in modalità freezer, oppure in modalità frigorifero, ma anche di alternare frigorifero e freezer o viceversa.

DRW70A ti dà la capacità di impostarlo come freezer o frigorifero e di cambiare la modalità in maniera semplice e immediata.



## Made in Italy design and quality

CREATIVITÀ E QUALITÀ MADE IN ITALY

New elegant square profile door design featuring the new Steelock handle with AISI 316 stainless steel finish. Total interchangeability with the previous DW180 and DW70 models. A wide range of power supplies: 12/24Vdc and 12/24Vdc 100-240Vac.

Nuovo elegante design dell'anta a profilo quadrato con la nuova maniglia steelock. Finitura in acciaio inox Aisi 316. Intercambiabilità totale con i precedenti modelli DW180 e DW70. Ampio range di alimentazioni: 12/24Vdc e 12/24Vdc 100-240Vac.



## Integrated Vent Position

SISTEMA DI VENTILAZIONE INTEGRATO

The device integrated in the Steelock handle offers the "vent position" function, allowing the door to be held ajar and thus avoiding the formation of mould and odours during periods of non-use.

Il dispositivo integrato nella maniglia Steelock offre la funzione di "vent position", consentendo di tenere la porta socchiusa, evitando la formazione di muffe e odori nei periodi di non utilizzo.



## Thermostat with touch screen

TERMOSTATO CON TOUCH SCREEN

The new Steelock multi-function flush door handle in AISI 316 stainless steel, integrates a thermostat with touch screen controls for digital temperature control:

DRW180A relative to the two drawers, choosing between refrigerator (+4°C) or freezer (-18°C).

DRW70A refrigerator (+4°C) or freezer (-18°C).

La nuova maniglia multi funzione a filo porta Steelock, in acciaio inox AISI 316, integra un termostato con comandi touch screen per il controllo digitale della temperatura:


DRW180A relativamente ai due cassetti, scegliendo tra frigorifero (+4 °C) o freezer (-18 °C).

DRW70A frigorifero (+4 °C) o freezer (-18 °C).

DRW180A



DRW70A

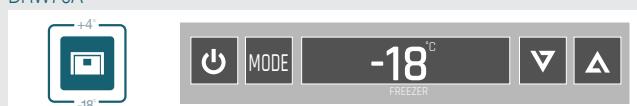

## New generation drawers

CASSETTI DI NUOVA GENERAZIONE

The new sliding guides of the drawers guarantee perfect closure and gentle and silent movement. In addition, the drawers are equipped with internal dividers to optimise distribution of the contents

Le nuove guide di scorrimento dei cassetti garantiscono la perfetta chiusura e un movimento delicato e silenzioso.

Inoltre i cassetti sono provvisti di divisorii interni per ottimizzare la distribuzione del contenuto.



## Interior LED light system

SISTEMA DI ILLUMINAZIONE A LED INTERNO



Interior LED lighting with high brightness and minimum consumption.

Illuminazione interna a LED ad elevata luminosità e consumi minimi.



## 3-STAR FREEZER AND TOTAL NO FROST

CONGELATORE A 3 STELLE E NO FROST TOTALE

The lower drawer of the DRW180A is able to maintain an internal temperature of -18°C compared to an ambient temperature of up to 43°C, while a new and efficient ventilation system ensures more effective food storage.



FROST

Il cassetto inferiore del DRW180A può mantenere una temperatura interna di -18°C a fronte di una temperatura ambiente fino a 43°C, mentre un nuovo ed efficiente sistema di ventilazione assicura una più efficace conservazione degli alimenti.



DOOR INSIDE  
PORTA A FILO INTERNO



DOOR OUTSIDE  
PORTA A FILO ESTERNO

The position of the door (flush or external) is achieved by simply moving the special single stainless steel fixing profile (supplied standard) with slotting for improved air circulation and cooling efficiency, supplied standard. In addition, the refrigerator can be attached to the recessed compartment from the inside.

La posizione dell'anta (a filo o esterna) si realizza tramite la semplice traslazione dello speciale (fornito di serie) profilo unico di fissaggio in acciaio inox dotato di isolatura per una migliore circolazione d'aria ed efficienza refrigerante, fornito di serie.

Inoltre, è possibile fissare il frigorifero al vano d'incasso dall'interno.






## DRW360A. Perfect combination

DRW360. LA COMBINAZIONE PERFETTA

The new DRW360A is a perfect combination between the DRW180A (all-in-one fridge-freezer) and the C180 (only fridge), the latter configured with the new digital thermostat, for a precise control of temperature. The result is a very exclusive, high-end product, unique in its kind.

Il nuovo DRW360A nasce come combinazione tra il DRW180A (frigorifero-freezer in modalità all-in-one) e il C180 (solo frigorifero), quest'ultimo configurato con il nuovo termostato digitale, per un controllo preciso della temperatura impostata. Il risultato è un prodotto decisamente esclusivo, di alta gamma, unico nel suo genere.

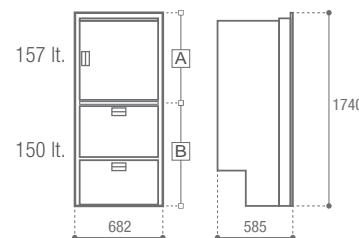

## DRW360A

Internal cooling unit  
Unità refrigerante interna

Total volume Capacità totale	157 + 150 lt.
Net weight Peso netto	100 kg.
Power supply Alimentazione	12/24 Vdc
Nominal consumption Consumo nominale	A      B
Max absorbed power during Defrost Assorbimento Max durante Defrost	-      130 W
Max consumption power during Defrost (12Vdc) Consumo Max durante Defrost (24Vdc)	-      10,5 A
Max consumption - Normal Operation (12Vdc) Consumo Max - Funzionamento Normale (24Vdc)	4 A      8 A 2 A      4 A

## Daily consumption (T<sub>ext.</sub> = 25°C) CONSUMO GIORNALIERO

Set +8°C	0,5 kWh/24h
A Set +4°C	0,6 kWh/24h
Set +2°C	0,7 kWh/24h
Fridge/Fridge Frigorifero/Frigorifero	(+4°C/+4°C) 0,6 kWh/24h
B Fridge/Freezer Frigorifero/Congelatore	(+4°C/-18°C) 1,1 kWh/24h
Freezer/Freezer Congelatore/Congelatore	(-18°C/-18°C) 1,2 kWh/24h



OPTIONAL  
12/24Vdc  
100-240Vac



## DRW180A

Internal cooling unit  
Unità refrigerante interna

Total volume Capacità totale	150 lt.
Net weight Peso netto	55 kg.
Power supply Alimentazione	12/24 Vdc
Max absorbed power during Defrost Assorbimento Max durante Defrost	130 W
Max consumption power during Defrost Consumo Max durante Defrost	10,5 A (12/24Vdc)
Max consumption - Normal Operation Consumo Max - Funzionamento Normale	8 A (12Vdc) 4 A (24Vdc)

Daily consumption  
CONSUMO GIORNALIERO(T<sub>ext.</sub> = 25°C)

Fridge/Fridge Frigorifero/Frigorifero	(+4°C/+4°C)	0,6 kWh/24h
Fridge/Freezer Frigorifero/Congelatore	(+4°C/-18°C)	1,1 kWh/24h
Freezer/Freezer Congelatore/Congelatore	(-18°C/-18°C)	1,2 kWh/24h

Dual electronic control  
CENTRALINA BIVALENTE


12/24 Vdc 100-240 Vac - 50/60 Hz



## DRW70A

External cooling unit  
Unità refrigerante esterna

Total volume Capacità totale	80 lt.
Net weight Peso netto	38 kg.
Power supply Alimentazione	12/24 Vdc
Max absorbed power during Defrost Assorbimento Max durante Defrost	130 W
Max consumption power during Defrost Consumo Max durante Defrost	10,5 A (12/24Vdc)
Max consumption - Normal Operation Consumo Max - Funzionamento Normale	8 A (12Vdc) 4 A (24Vdc)

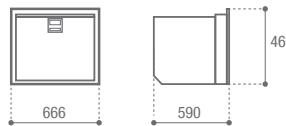Daily consumption  
CONSUMO GIORNALIERO(T<sub>ext.</sub> = 25°C)

Fridge Frigorifero	(+4°C)	0,25 kWh/24h
Freezer Congelatore	(-18°C)	1,1 kWh/24h

Removable cooling unit  
UNITÀ DI REFRIGERAZIONE REMOTABILEUP TO 1,5 mt.  
FINO A 1,5 mt.

# DW OCX2 SERIES



## STAINLESS STEEL DRAWERS

FRIDGES AND FREEZERS



## FRIGORIFERI E FREEZER

A CASSETTO IN ACCIAIO INOX

**Available models**  
Modelli disponibili

**Total volume**  
Capacità totale

DW360 OCX2	157+80+64
DW250 OCX2	157+75
C180 OCX2	157
DW210 OCX2	78+104
DW180 OCX2	80+64
DW100 OCX2	95
DW70 OCX2	75
DW35 OCX2	35



**Elegance and style**  
ELEGANZA E STILE

Designed to transform the refrigerator into an elegant piece of furniture, they express an understated and refined style, successfully interpreting the unique personality of your boat. Available in configurations ranging from a generous 300 litres to the smallest of just 35 litres, and with the possibility for refrigerator, freezer and ice-maker functions, with internal or external motor, they are truly able to meet any type of need and positioning on-board.

Pensati per trasformare il frigorifero in un elegante elemento di arredo, esprimono uno stile sobrio e ricercato, capace di interpretare la personalità unica della vostra imbarcazione. Disponibili in configurazioni che vanno dai generosi 300 litri fino al più piccolo di soli 35 litri, e con la possibilità di avere funzioni di frigorifero, freezer e icemaker, con motore interno o esterno, fanno sì che siano davvero in grado di soddisfare qualsiasi tipo di esigenza e di ubicazione a bordo.



## New generation drawers CASSETTI DI NUOVA GENERAZIONE

The new sliding guides of the drawers guarantee perfect closure and gentle and silent movement. In addition, the drawers are equipped with internal dividers to optimise distribution of the contents.

Le nuove guide di scorrimento dei cassetti garantiscono la perfetta chiusura e un movimento delicato e silenzioso. Inoltre i cassetti sono provvisti di divisori interni per ottimizzare la distribuzione del contenuto.




## Door Inside / Door Outside PORTA A FILO INTERNO / ESTERNO

The position of the door (flush or external) is achieved by simply moving the special single stainless steel fixing profile (supplied standard) with slotting for improved air circulation and cooling efficiency, supplied standard. In addition, the refrigerator can be attached to the recessed compartment from the inside.



La posizione dell'anta (a filo o esterna) si realizza tramite la semplice traslazione dello speciale (fornito di serie) profilo unico di fissaggio in acciaio inox dotato di asolatura per una migliore circolazione d'aria ed efficienza refrigerante, fornito di serie.

Inoltre, è possibile fissare il frigorifero al vano d'incasso dall'interno.

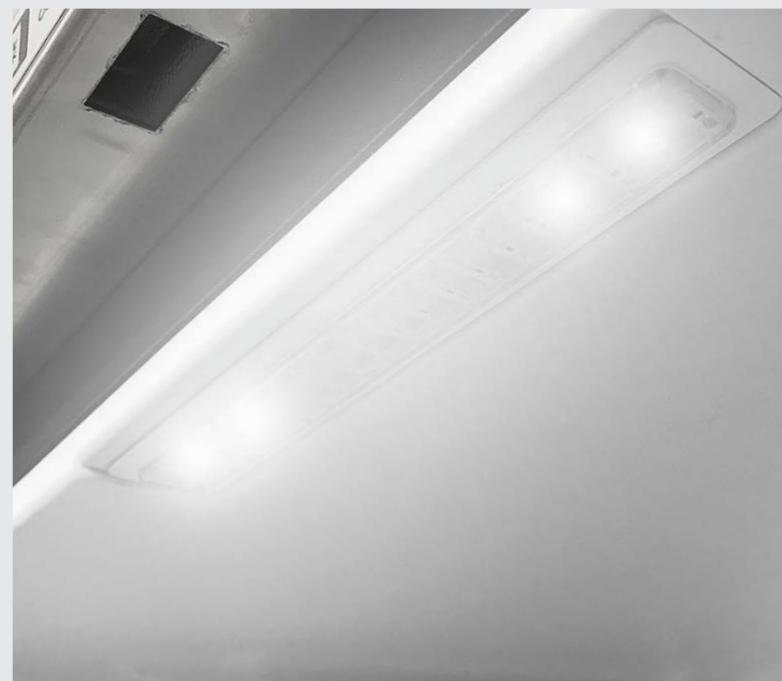

### Internal icemaker

FABBRICATORE DI GHIACCIO INTERNO

The DW360, DW210, DW180 and DW70 models can be equipped with an internal icemaker for the production of "crescent moon" shaped ice cubes, ensuring less cohesion between the elements and facilitating their mutual detachment and therefore use.

I modelli DW360, DW210, DW180 e DW70 possono essere dotati di ice maker interno per la produzione di cubetti di ghiaccio nella forma "crescent moon", che garantisce una minore coesione tra gli elementi, favorendone il distaccamento reciproco e quindi l'utilizzo.



### Precise temperature control

CONTROLLO PRECISO DELLA TEMPERATURA

Temperature control is provided by an innovative LED thermostat able to offer maximum precision in the selection of refrigeration degrees.

Il controllo della temperatura è affidato ad un innovativo termostato LED in grado di offrire il massimo della precisione nella selezione dei gradi di refrigerazione.



### Internal LED light system

SISTEMA DI ILLUMINAZIONE A LED INTERNO

All models (with the exception of the DW35) are equipped with an internal LED light system that offers high brightness with minimum consumption.

Tutti i modelli (ad eccezione del DW35) sono dotati di un sistema di luce interna a LED che offre un'elevata luminosità a fronte di consumi minimi.



### Integrated Vent Position

SISTEMA DI VENTILAZIONE INTEGRATO

A smart device, incorporated in the Steelock handle, realizes the "vent position" function, keeping the fridge door slightly open to prevent unpleasant odours when not in use.

Il dispositivo integrato nella maniglia Steelock realizza la funzione di "vent position", consentendo di tenere la porta socchiusa, evitando la formazione di muffe e odori nei periodi di non utilizzo.



### Remutable cooling unit

UNITÀ DI REFRIGERAZIONE REMOTABILE

Up to  
FINO A  
1,5  
mt.



### Dual electronic control

CENTRALINA BIVALENTE

12/24 Vdc  
100-240 Vac  
50/60 Hz



The remutable external cooling unit (In models with external cooling unit) offers added available volume inside the refrigerator. In addition, it expands the installation possibilities in terms of functionality, efficiency and soundproofing.

I modelli con unità di refrigerazione esterna hanno la facoltà di removere quest'ultima permettendo di avere maggior volume a disposizione all'interno del frigorifero ed espandendo inoltre, le possibilità di installazione, sia in termini di funzionalità che di efficienza e insonorizzazione.






**OPTIONAL**  
D-POWER  
12/24Vdc  
100-240Vac

## DW360 OCX2

DW360 OCX2	Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale				Net weight Peso netto
	12/24 Vdc [A]	12/24 Vdc [B]	115 Vac [B]	230 Vac [B]	
BTX	45W	61W	-	-	102 kg.
DTX	45W	61W	-	-	102 kg.
BTX IM	45W	-	168W	140W	107 kg.
DTX IM	45W	-	168W	140W	107 kg.

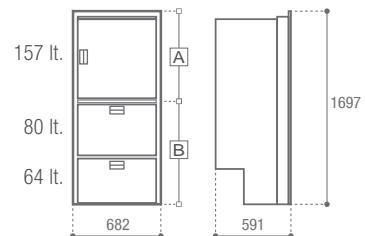

BTX	1 2 2	DTX	1 2 3	BTX IM	1 3 2	DTX IM	1 3 1
-----	-------------	-----	-------------	--------	-------------	--------	-------------


- 1 Fridge / Frigorifero  
2 Freezer / Congelatore  
3 Freezer+Icemaker /  
Congelatore + Icemaker



**OPTIONAL**  
D-POWER  
12/24Vdc  
100-240Vac

## DW250 OCX2

DW250 OCX2	Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale				Net weight Peso netto
	12/24 Vdc [A]	12/24 Vdc [B]	115 Vac	230 Vac	
RFX	45W	38W			67 kg.
BTX	45W	40W			67 kg.

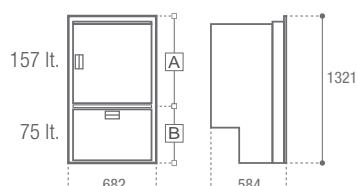

RFX	1 1	BTX	1 2
-----	--------	-----	--------

- 1 Fridge / Frigorifero  
2 Freezer / Congelatore


## C180 OCX2



Power supply and nominal consumption  
Alimentazione e consumo nominale

Net weight  
Peso netto

C180 OCX2	12/24 Vdc	45W	41 kg.
-----------	-----------	-----	--------

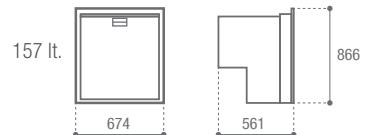

**OPTIONAL**  
D-POWER  
12/24Vdc  
100-240Vac



1  
Fridge  
Frigorifero

## DW210 OCX2

Power supply and nominal consumption  
Alimentazione e consumo nominale


Net weight  
Peso netto

DW210 OCX2	12/24 Vdc	115 Vac	230 Vac	
RFX	45W	-	-	61 kg.
BTX	61W	-	-	61 kg.
DTX	61W	-	-	61 kg.
BTX IM	-	168W	140W	66 kg.
DTX IM	-	168W	140W	66 kg.



H max  
240 mm.

H max  
400 mm.

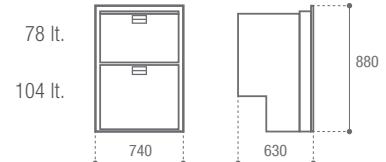

**OPTIONAL**  
D-POWER  
12/24Vdc  
100-240Vac



- 1 Fridge / Frigorifero
- 2 Freezer / Congelatore
- 3 Freezer+Icemaker / Congelatore + Icemaker




## DW180 OCX2

Power supply and nominal consumption  
Alimentazione e consumo nominale

Net weight  
Peso netto

DW180 OCX2	12/24 Vdc	115 Vac	230 Vac	
RFX	45W	-	-	56 kg.
BTX	61W	-	-	56 kg.
DTX	61W	-	-	56 kg.
BTX IM	-	168W	140W	61 kg.
DTX IM	-	168W	140W	61 kg.

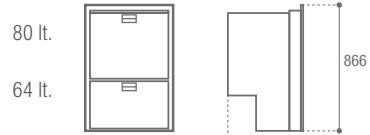

OPTIONAL  
D-POWER  
12/24Vdc  
100-240Vac



- 1 Fridge / Frigorifero  
2 Freezer / Congelatore  
3 Freezer+Icemaker / Congelatore + Icemaker




## DW100 OCX2

Power supply and nominal consumption  
Alimentazione e consumo nominale

Net weight  
Peso netto

DW100 OCX2	12/24 Vdc	
RFX	40W	32 kg.
BTX	52W	32 kg.

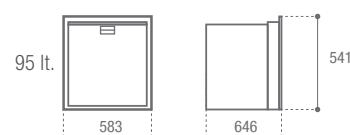

OPTIONAL  
D-POWER  
12/24Vdc  
100-240Vac




- 1 Fridge / Frigorifero  
2 Freezer / Congelatore

## DW70 OCX2



H max  
300 mm.

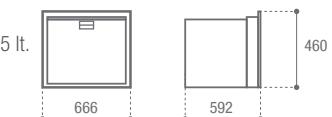

OPTIONAL  
D-POWER  
12/24Vdc  
100-240Vac




- 1 Fridge / Frigorifero
- 2 Freezer / Congelatore
- 3 Freezer+Icemaker / Congelatore + Icemaker



H max  
155 mm.

## DW35 OCX2

Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale		Net weight Peso netto
DW35 OCX2	12/24 Vdc	
RFX	31W	25 kg.
BTX	47W	25 kg.



OPTIONAL  
D-POWER  
12/24Vdc  
100-240Vac



- 1 Fridge / Frigorifero
- 2 Freezer / Congelatore

# OCX2 SERIES



## STAINLESS STEEL

FRIDGES AND FREEZERS



## FRIGORIFERI E FREEZER

IN ACCIAIO INOX

### Available models

Modelli disponibili

### BUILT-IN COOLING UNIT / UNITÀ INTERNA

LT.



DP2600iX OCX2

230



C115iX - C115iAX OCX2

115



C90iX OCX2

90



DW90 OCX2 RFX

90



C85iX - C85iAX OCX2

85



C62iX OCX2

62



DW62 OCX2 RFX

62



C60iX - C60iAX OCX2

60



C51iX OCX2

51



DW51 OCX2 RFX

51



### REMOTE COOLING UNIT / UNITÀ ESTERNA

C130LX - C130LAX OCX2

130



C75LX - C75LAX OCX2

75



DW75 OCX2 RFX

75



C42LX OCX2

42



DW42 OCX2 RFX

42



DW51 OCX2 DRINKS

51



DW62 OCX2 DRINKS

62



DW90 OCX2 DRINKS

90



CFR CL OCX2

24



CFR XR OCX2

24



Fridge/Freezer  
Frigo/Congelatore

Fridge  
Frigo

Drawer  
Cassetto

## A CHOICE OF TRUE CLASS

OCX2: UNA SCELTA DI VERA CLASSE

Renewed both in design and functionality, the series of stainless steel refrigerators and freezers offers a complete range in terms of internal volume (from the small 42-litre to the double 230-litre door), together with the wide range of configurations proposed (with door, drawer, refrigerator-only or with freezer compartment).

AX models are equipped with a holding plate to maintain the temperature in the fridge for extended periods either over night or when there is limited power available.

Rinnovata sia nel design che nella funzionalità, la serie di frigoriferi e freezer in acciaio inox offre una gamma completa per quanto riguarda il volume interno (dal piccolo 42 litri al doppia porta da 230 litri), unitamente all'ampio ventaglio di configurazioni proposte (ad anta, a cassetto, in versione solo frigo, piuttosto che con cella freezer).

I modelli il cui codice termina con le lettere "AX" sono equipaggiati con un evaporatore ad accumulo di freddo, che ne consente l'utilizzo anche a motori spenti.



## THE NEW OCX2 SYSTEM

IL NUOVO SISTEMA OCX2

The new OCX2 version offers multiple advantages:

- 1) positive snap closure of the door to avoid accidental openings;
- 2) single fixing profile (optional), to fix the refrigerator in a partial (door outside) or total (door inside) recess position;
- 3) reversibility of the door: thanks to the measures adopted during the design phase, this is a simple and quick operation to perform;
- 4) “vent position” system integrated in the handle, allowing the door to be held ajar during periods of non-use, preventing the internal formation of mould and odours.

La nuova versione OCX2 offre molteplici vantaggi:

- 1) chiusura positiva a scatto della porta per evitare aperture accidentali;
- 2) unico profilo di fissaggio (optional), per fissare il frigorifero in posizione ad incasso parziale (door outside) o totale (door inside);
- 3) reversibilità della porta: grazie agli accorgimenti previsti in fase di progettazione è un'operazione semplice e veloce da eseguire;
- 4) sistema “vent position” integrato nella maniglia, per consentire la parziale apertura della porta durante il periodo di non utilizzo, scongiurando la formazione interna di muffe e odori.



### Door Inside / Door Outside

PORTA A FILO INTERNO / ESTERNO

The position of the door (flush or external) is achieved by simply moving the special single stainless steel fixing profile (supplied standard) with slotting for improved air circulation and cooling efficiency, supplied standard. In addition, the refrigerator can be attached to the recessed compartment from the inside.

La posizione dell'anta (a filo o esterna) si realizza tramite la semplice scorrimento dello speciale (fornito di serie) profilo unico di fissaggio in acciaio inox dotato di assolatura per una migliore circolazione d'aria ed efficienza refrigerante, fornito di serie. Inoltre, è possibile fissare il frigorifero al vano d'incasso dall'interno.





**FRIDGE + FREEZER**  
FRIGORIFERO + FREEZER



**FRIDGE**  
FRIGORIFERO



**DRAWER**  
CASSETTO



### Internal LED light system

SISTEMA DI ILLUMINAZIONE A LED INTERNO

All models are equipped with an internal LED light system that offers high brightness with minimum consumption.

Tutti i modelli sono dotati di un sistema di luce interna a LED che offre un'elevata luminosità a fronte di consumi minimi.



### Integrated Vent Position

SISTEMA DI VENTILAZIONE INTEGRATO

The device integrated in the Steelock handle achieves the "vent position" function, allowing the door to be held ajar, thus avoiding the formation of mould and unpleasant odours during periods of non-use.

Il dispositivo integrato nella maniglia Steelock realizza la funzione di "vent position", consentendo di tenere la porta socchiusa, evitando la formazione di muffe e odori nei periodi di non utilizzo.



### Removable cooling unit

UNITÀ DI REFRIGERAZIONE REMOTABILE

Up to  
FINO A  
1,5  
mt.

OPTIONAL  
D-POWER

### Dual electronic control

CENTRALINA BIVALENTE

12/24 Vdc  
100-240 Vac  
50/60 Hz



The removable external cooling unit (In models with external cooling unit) offers added available volume inside the refrigerator. In addition, it expands the installation possibilities in terms of functionality, efficiency and soundproofing.

I modelli con unità di refrigerazione esterna hanno la facoltà di removere quest'ultima permettendo di avere maggior volume a disposizione all'interno del frigorifero ed espandendo inoltre, le possibilità di installazione, sia in termini di funzionalità che di efficienza e insonorizzazione.





## DP2600iX OCX2

- LED
- Fridge Freezer
- OPTIONAL  
12/24Vdc  
100-240Vac

Total volume Capacità totale	230 lt.
Freezer compartment Vano freezer	60 lt.
Net weight Peso netto	63 kg.
Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale	12/24 Vdc 65 W




## C115iX - C115iAX OCX2



- LED
- OPTIONAL  
Fridge
- Fridge Freezer
- OPTIONAL  
12/24Vdc  
100-240Vac

Total volume Capacità totale	115 lt.
Freezer compartment Vano freezer	17,1 lt.
Net weight Peso netto	32 kg.
Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale	12/24 Vdc 45 W

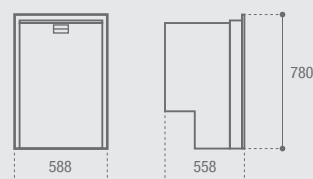


## C90iX OCX2



- LED
- Fridge Freezer
- OPTIONAL  
12/24Vdc  
100-240Vac

Total volume Capacità totale	90 lt.
Freezer compartment Vano freezer	9,8 lt.
Net weight Peso netto	27 kg.
Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale	12/24 Vdc 45 W

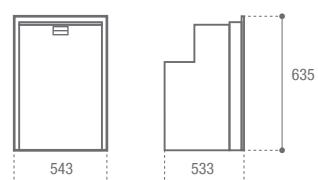


## DW90 OCX2 RFX



H max  
280 mm.

- LED
- Fridge Freezer
- OPTIONAL  
12/24Vdc  
100-240Vac  
D-POWER

Total volume Capacità totale	90 lt.
Freezer compartment Vano freezer	9,8 lt.
Net weight Peso netto	30 kg.
Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale	12/24 Vdc 45 W

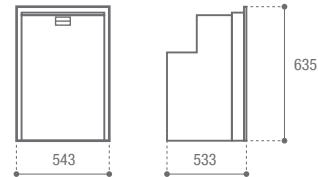


## C85iX - C85iAX OCX2



- LED
- OPTIONAL  
Fridge
- Fridge Freezer
- OPTIONAL  
12/24Vdc  
100-240Vac  
D-POWER

Total volume Capacità totale	85 lt.
Freezer compartment Vano freezer	12,8 lt.
Net weight Peso netto	29 kg.
Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale	12/24 Vdc 45 W

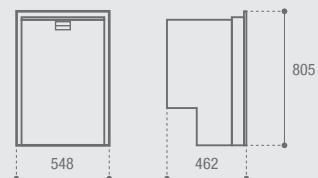


## C62iX OCX2



- LED
- Fridge Freezer
- OPTIONAL  
12/24Vdc  
100-240Vac  
D-POWER

Total volume Capacità totale	62 lt.
Freezer compartment Vano freezer	4,5 lt.
Net weight Peso netto	22 kg.
Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale	12/24 Vdc 40 W

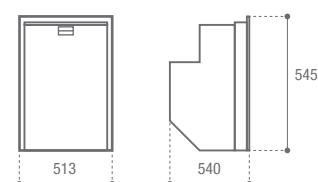

## DW62 OCX2 RFX



**3-LITERS**  
FOOD  
STORAGE  
CONTAINER



Fridge  
Freezer




**OPTIONAL**  
D-POWER  
12/24Vdc  
100-240Vac



H max  
280 mm.

Total volume Capacità totale	62 lt.
Freezer compartment Vano freezer	4,5 lt.
Net weight Peso netto	27 kg.
Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale	12/24 Vdc 40 W

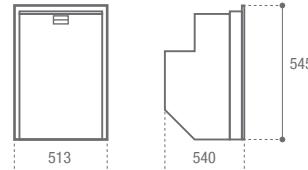

**OPTIONAL**  
Fridge




Fridge  
Freezer



**OPTIONAL**  
D-POWER  
12/24Vdc  
100-240Vac

Total volume Capacità totale	60 lt.
Freezer compartment Vano freezer	10,2 lt.
Net weight Peso netto	24 kg.
Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale	12/24 Vdc 40 W

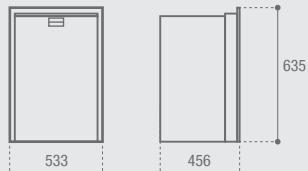


Fridge  
Freezer



**OPTIONAL**  
D-POWER  
12/24Vdc  
100-240Vac

Total volume Capacità totale	51 lt.
Freezer compartment Vano freezer	3,6 lt.
Net weight Peso netto	20 kg.
Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale	12/24 Vdc 40 W

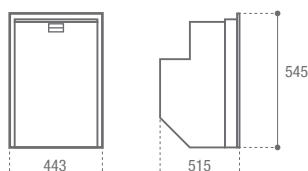


## DW51 OCX2 RFX



H max  
250 mm.


- LED
- Fridge Freezer
- OPTIONAL  
12/24Vdc  
100-240Vac

Total volume Capacità totale	51 lt.
Freezer compartment Vano freezer	3,6 lt.
Net weight Peso netto	23 kg.
Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale	12/24 Vdc 40 W

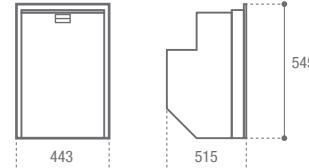

- LED
- OPTIONAL  
Fridge
- Fridge Freezer
- OPTIONAL  
12/24Vdc  
100-240Vac

Total volume Capacità totale	130 lt.
Freezer compartment Vano freezer	17,1 lt.
Net weight Peso netto	33 kg.
Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale	12/24 Vdc 45 W

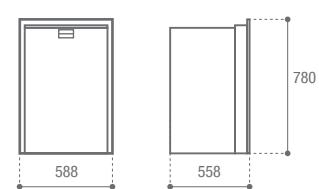

## C75LX - C75LAX OCX2



**OPTIONAL**  
Fridge




Fridge  
Freezer



**OPTIONAL**  
12/24Vdc  
100-240Vac

Total volume Capacità totale	75 lt.
Freezer compartment Vano freezer	10,2 lt.
Net weight Peso netto	25 kg.
Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale	12/24 Vdc 40 W

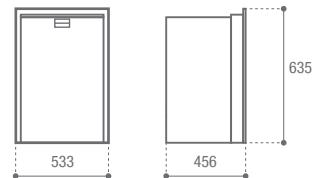

## DW75 OCX2 RFX



**OPTIONAL**  
Fridge




Fridge  
Freezer



**OPTIONAL**  
12/24Vdc  
100-240Vac

Total volume Capacità totale	75 lt.
Freezer compartment Vano freezer	10,2 lt.
Net weight Peso netto	28 kg.
Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale	12/24 Vdc 40 W

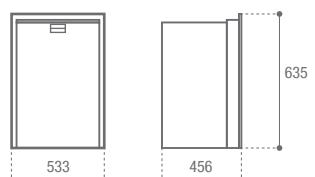

## C42LX OCX2



**OPTIONAL**  
Fridge




Fridge  
Freezer



**OPTIONAL**  
D-POWER

12/24Vdc  
100-240Vac

Total volume Capacità totale	42 lt.
Freezer compartment Vano freezer	3,6 lt.
Net weight Peso netto	18 kg.
Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale	12/24 Vdc 31 W

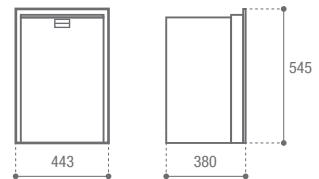

## DW42 OCX2 RFX



Fridge




**OPTIONAL**  
D-POWER

12/24Vdc  
100-240Vac



Total volume Capacità totale	42 lt.
Net weight Peso netto	22 kg.
Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale	12/24 Vdc 31 W

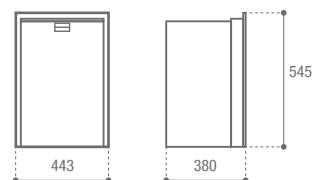

# DW DRINKS SERIES

**CHEERS!**

ALLA VOSTRA SALUTE!

Designed to offer even greater comfort onboard, the "Drinks Series" is mainly dedicated to drinks and beverages storage.

The drinks placement is made easy thanks to a sliding basket on the upper part of the drawer, equipped with a drawer separator for three 2 litres bottles.

Pensata per offrire un sempre maggior comfort a bordo, la serie dei frigoriferi a cassetto in versione "Drinks" è dedicata prevalentemente allo storage di bibite e bevande.

Il posizionamento delle bevande è facilitato dalla presenza di un cestello scorrevole sulla parte superiore del cassetto dotato di un separatore con lo spazio utile per 3 bottiglie da 2 litri.



**Precise temperature control**

CONTROLLO PRECISO DELLA TEMPERATURA

The new digital thermostat has 5 default settings to guarantee maximum functionality, relevant to the desired temperature, allowing to get a constant cycle even at 43°!

DW62 OCX2 DRINKS



Il nuovo termostato digitale ha 5 impostazioni predefinite per garantire massima funzionalità in relazione alla temperatura desiderata, consentendo di avere un ciclo costante anche con 43°C!

DW90 OCX2 DRINKS



**Internal LED light system**

SISTEMA DI ILLUMINAZIONE A LED INTERNO

All models are equipped with an internal LED light system offering high brightness with minimum consumption.

Tutti i modelli sono dotati di un sistema di luce interna a LED che offre un'elevata luminosità a fronte di consumi minimi.



## Door Inside / Door Outside PORTA A FILO INTERNO / ESTERNO

The position of the door (flush or external) is achieved by simply moving the special single stainless steel fixing profile (supplied standard) with slotting for improved air circulation and cooling efficiency, supplied standard. In addition, the refrigerator can be attached to the recessed compartment from the inside.

La posizione dell'anta (a filo o esterna) si realizza tramite la semplice scorrimento dello speciale (fornito di serie) profilo unico di fissaggio in acciaio inox dotato di assolatura per una migliore circolazione d'aria ed efficienza refrigerante, fornito di serie. Inoltre, è possibile fissare il frigorifero al vano d'incasso dall'interno.



## Integrated Vent Position

SISTEMA DI VENTILAZIONE INTEGRATO

The device integrated in the Steelock handle achieves the "vent position" function, allowing the door to be held ajar, thus avoiding the formation of mould and odours during periods of non-use.

Il dispositivo integrato nella maniglia Steelock realizza la funzione di "vent position", consentendo di tenere la porta socchiusa, evitando la formazione di muffe e odori nei periodi di non utilizzo.



## Ventilated Evaporator

EVAPORATORE VENTILATO

The "Drinks Series" is equipped with a ventilated evaporator allowing constant air recirculation and achieving temperature uniformity inside your refrigerator.

La "Serie Drinks" è equipaggiata con un evaporatore ventilato che consente un costante ricircolo dell'aria e il raggiungimento dell'uniformità della temperatura all'interno del frigo.



# REFUEL AND GO!

FATE IL PIENO E PARTITE!

The Drinks series allows you to fill up on the drinks that best suit your habits.

The interior has been designed to manage differently the space of the drawer and the removable upper basket. This one, if necessary, is completely and easily removable.

La serie Drinks vi permette di fare il pieno delle bevande che meglio si adattano alle vostre abitudini.

L'interno è stato progettato per gestire in maniera differenziata lo spazio del cassetto e del cestello superiore estraibile e, all'occorrenza, completamente e facilmente amovibile.

#### Configuration with upper inserted basket

Configurazione con cestello superiore inserito



#### Drawer front

#### Parte anteriore del cassetto

- DW62: 3 bottles H max 310mm.
- DW 90: 3 bottles H max 340mm.

#### Drawer back

#### Parte posteriore del cassetto

- DW62: bottles and cans H max 250mm.
- DW 90: bottles and cans H max 280mm.


#### Upper basket

#### Cestello superiore

- DW62: bottles and cans H max 150mm.
- DW 90: bottiglie e lattine H max 160mm.

By removing the upper basket, the entire capacity of the refrigerator is available, so that you can freely storage any type of bottle or container you want.

Estraendo il cestello superiore, si ha a disposizione l'intera capacità del frigorifero, in modo da poter alloggiare liberamente qualsiasi tipologia di bottiglia o contenitore che si desideri.

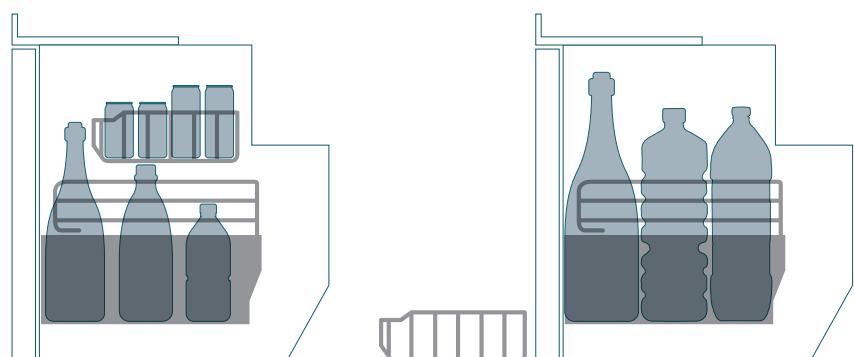


COMING  
SOON

## DW51 OCX2 DRINKS

FRIDGE ONLY  
SOLO FRIGO

Total volume Capacità totale	51 lt.
Net weight Peso netto	23 kg.
Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale	12/24 Vdc 50 W

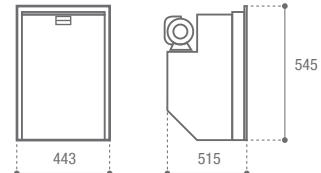


NEW

## DW62 OCX2 DRINKS

FRIDGE ONLY  
SOLO FRIGO

Total volume Capacità totale	62 lt.
Net weight Peso netto	27 kg.
Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale	12/24 Vdc 50 W

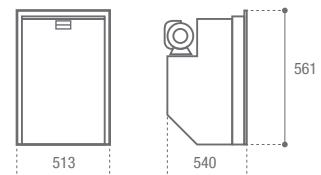


NEW

## DW90 OCX2 DRINKS

FRIDGE ONLY  
SOLO FRIGO

Total volume Capacità totale	90 lt.
Net weight Peso netto	30 kg.
Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale	12/24 Vdc 50 W

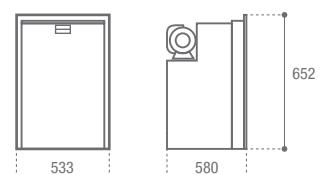

# CFR OCX2 SERIES

**FRIDGE + FREEZER**  
FRESH AND FROZEN FOOD AND BEVERAGE



## Precise temperature control

CONTROLLO PRECISO DELLA TEMPERATURA

CFR OCX2 series, with the new stylish square edge door design in AISI 316 stainless steel, is able to set any temperature at any time, starting in fridge mode then switching to freezer mode or vice-versa. Thanks to its new Led thermostat, You can set the temperature from +10°C up to -18°C.



La serie CFR OCX2, con il nuovo elegante design dell'anta squadrata in acciaio inox AISI 316, è in grado di impostare la temperatura desiderata in qualsiasi momento, partendo dalla modalità frigo e passando alla modalità freezer o viceversa. Grazie al nuovo termostato Led, si può settare la temperatura in un range che va da +10°C fino a -18°C.






## CFR CL OCX2

NEW

Total volume Capacità totale	24 lt.
Net weight Peso netto	24 kg.
Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale	12/24 Vdc 60 W

°C +10 -18

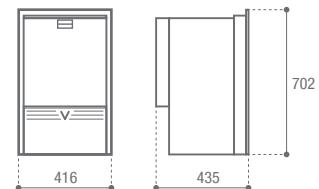

OPTIONAL  
D-POWER  
12/24Vdc  
100-240Vac




## CFR XR OCX2

NEW

Total volume Capacità totale	24 lt.
Net weight Peso netto	15 kg.
Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale	12/24 Vdc 60 W

°C +10 -18

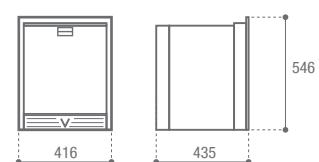

OPTIONAL  
D-POWER  
12/24Vdc  
100-240Vac

# ICEMAKER SERIES



# STAINLESS STEEL

## ICEMAKERS



# ICEMAKERS

## IN ACCIAIO INOX

Available models  
Modelli disponibili

### OCX2 230Vac

	Ice production Produzione ghiaccio
IM XT OCX2 HYDRO	kg. / 24h up to / fino a 8
IM XR OCX2 HYDRO	up to / fino a 8
IM XT OCX2 REFILL	up to / fino a 8
IM XR OCX2 REFILL	up to / fino a 8
IM CL OCX2 HYDRO	up to / fino a 8
IM CL OCX2 REFILL	up to / fino a 8

### 12Vdc

	kg. / 24h
IM XT HYDRO	up to / fino a 4
IM CL HYDRO	up to / fino a 4
IM CL REFILL	up to / fino a 4

### Ice at will

#### GHIACCIO A VOLONTÀ

Vitrifrigi icemakers are the best choice aboard. They are made of AISI 316 stainless steel and have corrosion-resistant materials to give them a long life span. With a large capacity, Icemaker series is designed to be very easy to use. You can choose the new OCX2 series (230Vac) or the classic series (12Vdc).

Gli icemaker di Vitrifrigi sono la scelta migliore a bordo. Sono realizzati in acciaio inox AISI 316 e con specifici materiali resistenti alla corrosione, per assicurare una lunga durata. Dotata di grande capacità, la serie Icemaker è stata progettata per essere molto facile da usare. Possibilità di scegliere la nuova serie OCX2 a 230Vac, oppure la serie classica a 12Vdc.

## THE NEW OCX2 SYSTEM

IL NUOVO SISTEMA OCX2

The new OCX2 version offers multiple advantages:

- 1) positive snap closure of the door to avoid accidental openings;
- 2) single fixing profile (optional), to fix the refrigerator in a partial (door outside) or total (door inside) recess position;
- 3) reversibility of the door: thanks to the measures adopted during the design phase, this is a simple and quick operation to perform;
- 4) "vent position" system integrated in the handle, allowing the door to be held ajar during periods of non-use, preventing the internal formation of mould and odours.

## OCX2

La nuova versione OCX2 offre molteplici vantaggi:

- 1) chiusura positiva a scatto della porta per evitare aperture accidentali;
- 2) unico profilo di fissaggio (optional), per fissare il frigorifero in posizione ad incasso parziale (door outside) o totale (door inside);
- 3) reversibilità della porta: grazie agli accorgimenti previsti in fase di progettazione è un'operazione semplice e veloce da eseguire;
- 4) sistema "vent position" integrato nella maniglia, per consentire la parziale apertura della porta durante il periodo di non utilizzo, scongiurando la formazione interna di muffe e odori.



### Door Inside / Door Outside

PORTA A FILO INTERNO / ESTERNO

The position of the door (flush or external) is achieved by simply moving the special single stainless steel fixing profile (supplied standard) with slotting for improved air circulation and cooling efficiency, supplied standard. In addition, the refrigerator can be attached to the recessed compartment from the inside.

La posizione dell'anta (a filo o esterna) si realizza tramite la semplice scorriamento dello speciale (fornito di serie) profilo unico di fissaggio in acciaio inox dotato di asolatura per una migliore circolazione d'aria ed efficienza refrigerante, fornito di serie. Inoltre, è possibile fissare il frigorifero al vano d'incasso dall'interno.



### Integrated Vent Position

SISTEMA DI VENTILAZIONE INTEGRATO


The device integrated in the Steelock handle achieves the "vent position" function, allowing the door to be held ajar, thus avoiding the formation of mould and odours during periods of non-use.

Il dispositivo integrato nella maniglia Steelock realizza la funzione di "vent position", consentendo di tenere la porta socchiusa, evitando la formazione di muffe e odori nei periodi di non utilizzo.




## AVAILABLE VERSIONS - VERSIONI DISPONIBILI


IM XT OCX2 HYDRO

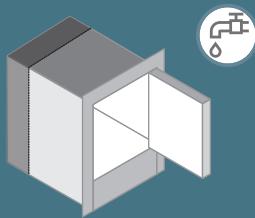


IM XT OCX2 REFILL




IM XR OCX2 HYDRO

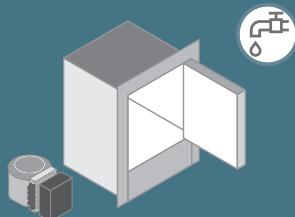


IM XR OCX2 REFILL

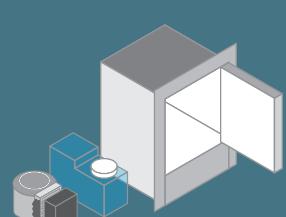

IM CL OCX2 HYDRO



IM CL OCX2 REFILL




## New water tank

NUOVA VASCHETTA PER L'ACQUA

New tank designed to facilitate extraction, filling and washing. (1) Quick plug for water hose - (2) 100 mm. Cap diameter - (3) Double level meter (7 liters / 1,8 gallons) - (4) Water level sensor.

Il nuovo contenitore è stato studiato per favorirne l'estrazione, il riempimento e il lavaggio. (1) Attacco rapido tubo acqua - (2) Diametro tappo 100 mm. - (3) Doppio indicatore di livello (7 litri / 1,8 galloni) - (4) Sensore livello acqua.

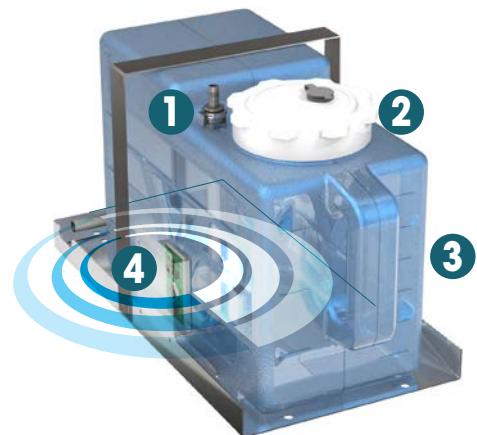

## OPTIONAL

## UV-C Led disinfection system

SISTEMA DI SANIFICAZIONE UV-C LED

Purifies water from bacteria.  
Purificazione dell'acqua dai batteri.

## Waterproof led thermostat functions

FUNZIONI TERMOSTATO WATERPROOF A LED

(1) on/off ice production switch - (2) freezer mode with 3 temperature setting up to -18°C - (3) electronic water level sensor (refill version only).

(1) pulsante on/off per la produzione di ghiaccio - (2) modalità freezer con 3 settaggi di temperatura fino a -18°C - (3) sensore elettronico del livello acqua (solo versione refill).



## Removable cooling unit

UNITÀ DI REFRIGERAZIONE REMOTABILE

Up to  
FINO A  
1,5  
mt.

The removable external cooling unit (in models with external cooling unit) offers added available volume inside the refrigerator. In addition, it expands the installation possibilities in terms of functionality, efficiency and soundproofing.


I modelli con unità di refrigerazione esterna hanno la facoltà di rimuovere quest'ultima permettendo di avere maggior volume a disposizione all'interno del frigorifero ed espandendo inoltre, le possibilità di installazione, sia in termini di funzionalità che di efficienza e insonorizzazione.



**NEW****IM XT OCX2 HYDRO  
IM XT OCX2 REFILL**

IM XT OCX2 HYDRO - versione door inside / door inside version


Total volume Capacità totale	24 lt.
Net weight Peso netto	25 kg.
Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale	230 Vac 180 W
Ice production (up to) Produzione ghiaccio (fino a)	8 kg./24h

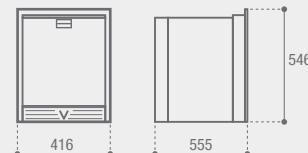

IM XR OCX2 REFILL - versione door outside / door outside version

**NEW****IM XR OCX2 HYDRO  
IM XR OCX2 REFILL**

Total volume Capacità totale	24 lt.
Net weight Peso netto	27 kg.
Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale	230 Vac 180 W
Ice production (up to) Produzione ghiaccio (fino a)	8 kg./24h

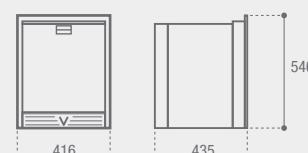




NEW

## IM CL OCX2 HYDRO

Total volume Capacità totale	24 lt.
Net weight Peso netto	23 kg.
Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale	230 Vac 180 W
Ice production (up to) Produzione ghiaccio (fino a)	8 kg./24h

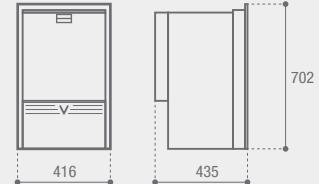

IM CL OCX2 HYDRO - versione door inside / door inside version



NEW

## IM CL OCX2 REFILL

Total volume Capacità totale	24 lt.
Net weight Peso netto	23 kg.
Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale	230 Vac 180 W
Ice production (up to) Produzione ghiaccio (fino a)	8 kg./24h



IM CL OCX2 REFILL - versione door outside / door outside version



## ICEMAKERS SERIES

The 12Vdc Ice Maker range uses a mechanical ice-making system with a simple design concept. The inner compartment is refrigerated and the ice cubes are held in a transparent ABS plastic bin. Available in three versions: CL HYDRO and XT HYDRO which can be connected to the onboard potable water system and CL REFILL which is fitted with its own internal water reservoir.

La serie di IceMaker a 12V utilizza un sistema di fabbricazione del ghiaccio di tipo meccanico e di semplice concezione. La cassa interna è refrigerata e la vasca di contenimento dei cubetti di ghiaccio è realizzata in ABS trasparente. Disponibili sia in versione predisposta all'allacciamento idrico dell'imbarcazione (versione CL HYDRO e XT HYDRO) che in versione CL REFILL, per l'utilizzo con acqua minerale, mediante apposito serbatoio d'acqua interno.



THERMOSTAT  
TERMOSTATO



PIN LATCH  
CHIUSURA PIN




NAUTIC LATCH  
CHIUSURA NAUTIC



### IM XT HYDRO


Total volume Capacità totale	24 lt.
Net weight Peso netto	28 kg.
Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale	12 Vdc 180 W
Ice production (up to) Produzione ghiaccio (fino a)	4,0 kg./24h

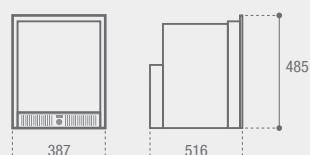

## IM CL HYDRO




Total volume Capacità totale	24 lt.
Net weight Peso netto	26 kg.
Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale	12 Vdc 180 W
Ice production (up to) Produzione ghiaccio (fino a)	4,0 kg./24h

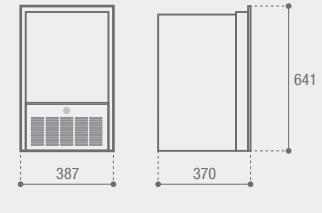

## IM CL REFILL



Total volume Capacità totale	24 lt.
Net weight Peso netto	26 kg.
Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale	12 Vdc 180 W
Ice production (up to) Produzione ghiaccio (fino a)	4,0 kg./24h

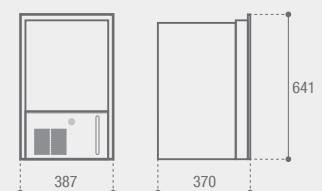

# CHROMELOCK SERIES



# FRIDGES AND FREEZERS

WITH BUILT-IN/REMOTE COOLING UNIT



# FRIGORIFERI E FREEZER

CON UNITÀ INTERNA/ESTERNA

Available models \*  
Modelli disponibili \*

Total volume  
Capacità totale

	LT.			
DP2600i CHR	230	●		
DP150i CHR	150	●		
C115i - C115iA CHR	115	●	●	
C90i CHR	90	●		
C90DW CHR	90	●		●
C85i - C85iA CHR	85	●	●	
C62i CHR	62	●		
C60i - C60iA CHR	60	●	●	
C51i CHR	51	●		
C51DW CHR	51	●		●
C50i CHR	50	●	●	
C39i CHR	39	●	●	
C130L - C130LA CHR	130	●	●	
C95L - C95LA CHR	95	●	●	
C75L - C75LA CHR	75	●	●	
C75DW CHR	75	●	●	●
C42L CHR	42	●	●	
C42DW CHR	42	●	●	
C25L CHR	25	●		

Fridge/Freezer  
Frigo/Congelatore

Fridge  
Frigo

Drawer  
Cassetto



\* Chromelock series availability is continuously updated:  
please contact us at [sales@vitrifrigo.com](mailto:sales@vitrifrigo.com)

\* La disponibilità della serie Chromelock è in continua  
evoluzione: contattateci per gli ultimi aggiornamenti a  
[sales@vitrifrigo.com](mailto:sales@vitrifrigo.com)



The new complete range  
LA NUOVA GAMMA COMPLETA

The Airlock series evolves in Chromelock series: the new complete range that covers every requirement in terms of space and capacity. Ergonomic, quiet, intuitive and safe, it is able to guarantee maximum on-board comfort.

Models whose code end in "A" are equipped with a holding plate styled evaporator, which provides higher efficiencies and longer 'Off' time.

La serie Airlock evolve in Chromelock: la nuova gamma completa che copre tutte le esigenze in termini di spazio e di capacità. Ergonomica, silenziosa, intuitiva e sicura, è in grado di garantire il massimo del comfort a bordo.

I modelli il cui codice termina con la lettera "A" sono equipaggiati con un evaporatore ad accumulo di freddo, consentendone l'utilizzo anche a motore spento.

# FRIDGES AND FREEZERS

WITH BUILT-IN/REMOTE COOLING UNIT

# FRIGORIFERI E FREEZER

CON UNITÀ INTERNA/ESTERNA

## CHROMELOCK



### INNOVATION BELONGS TO THOSE WITH A HISTORY.

Chromelock is the evolution of a high-profile design and production experience, able to combine technological innovation and design, with the functionality and quality of Made in Italy, in the search for a unique style that successfully combines essential elegance, quality value and unique personality.

### L'INNOVAZIONE APPARTIENE A CHI HA UNA STORIA.

Chromelock è l'evoluzione di un'esperienza progettuale e produttiva di alto profilo, in grado di abbinare l'innovazione tecnologica e il design, con la funzionalità e la qualità del Made in Italy, nella ricerca di uno stile unico che sa unire eleganza essenziale, valore della qualità, personalità distintiva.



INCREASED DOOR THICKNESS  
ANTA A SPESORE MAGGIORATO



ANTI-FINGERPRINT AND SCRATCH RESISTANT FINISH WITH SOFT TOUCH EFFECT  
FINITURA ANTI IMPRONTA ED ANTIGRAFFIO CON EFFETTO SOFT TOUCH



REPLACEABLE SEAL  
GUARNIZIONE SOSTITUIBILE



METAL FINISH HANDLE  
MANIGLIA CON FINITURA METALLIZZATA



VENT POSITION SYSTEM  
SISTEMA VENT POSITION



## Form ever follows function

LA FORMA SEGUE SEMPRE LA FUNZIONE

### THE NEW DOOR

- lighter with the same overall dimensions and totally built-in, with a smooth and elegant side frame, 42 mm thick.
- reversible and available in two colour variants: Light Grey and Black. The Light Grey version has an elegant glossy grey laminated panel with a pearly effect, while in the Black version the panel is matt black with anti-fingerprint and scratch resistant finish with soft touch effect.
- possibility to use finishing panels from 0.8 to 3.0 mm thick, guaranteeing simple and ultra-fast installation
- removable seal for its replacement and cleaning

### THE NEW CHROMELOCK HANDLE


- elegant metal finish tested for over 150,000 opening and closing cycles
- carries out a positive and safe closing of the door
- integrated "vent position"

### LA NUOVA PORTA

- più leggera a parità di ingombro e incasso totale, con un profilo laterale liscio ed elegante da 42 mm. di spessore
- reversibile e disponibile in due varianti cromatiche: grigia (Light Grey) e nera (Black). La versione Light Grey ha un elegante pannello laminato grigio lucido ad effetto perlato, mentre nella versione Black il pannello è nero opaco con finitura anti impronta ed antigraffio con effetto soft touch.
- possibilità di utilizzare pannelli di finitura con spessori da 0,8 a 3,0 mm., per un'installazione semplice e ultrarapida
- guarnizione estraibile per la sua sostituzione e pulizia

### LA NUOVA MANIGLIA CHROMELOCK

- elegante finitura metallizzata testata per oltre 150.000 cicli di apertura e chiusura
- effettua una chiusura positiva e sicura della porta
- "vent position" incorporata

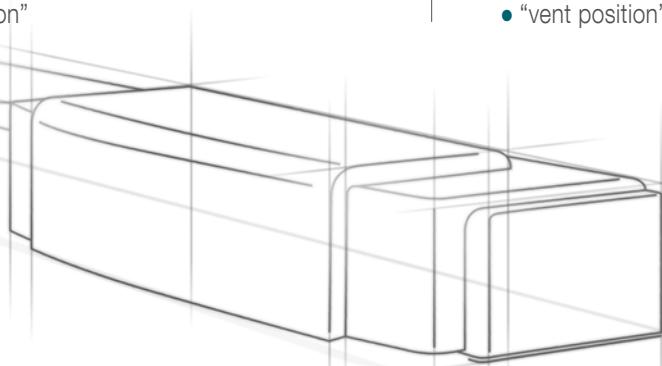



## Chromelock: the smart locking system

CHROMELOCK: IL SISTEMA DI CHIUSURA INTELLIGENTE

The Chromelock system allows secure locking of the door even during intensive and extreme use of your boat.

Il sistema Chromelock permette il bloccaggio sicuro della porta anche durante l'uso intensivo ed estremo della vostra imbarcazione.



### INTEGRATED VENT POSITION SISTEMA DI VENTILAZIONE INTEGRATO

A practical device incorporated in the Chromelock handle performs the "vent position" function, allowing the door to be held ajar, thus avoiding the formation of mould and odours during periods of non-use.

Un pratico dispositivo inglobato nella maniglia Chromelock realizza la funzione di "vent position", consentendo il mantenimento della porta in posizione socchiusa, evitando così la formazione di muffle e odori nei periodi di non utilizzo.

## STANDARD



### Double door colouring

DOPPIA COLORAZIONE DELLA PORTA

The series is available in light grey or black, to best respond to the customisation needs of your boat interiors.

La serie è disponibile in colorazione grigio perla o in colorazione nera, per una ottimale personalizzazione dell'ambiente interno della vostra imbarcazione.



### BLACK

Black matte soft touch panel.  
Pannello nero opaco effetto soft touch.



### LIGHT GREY

Light grey glossy panel.  
Pannello grigio perla effetto lucido.



### Replaceable finishing panel

PANNELLO DI FINITURA SOSTITUIBILE



Finishing panels from 0.8 mm to 3.0 mm thick. Replace the panel quickly and easily using (1) interlocking flange, without the use of tools and screws.

Pannelli di finitura con spessori da 0,8 mm. a 3,0 mm. Sostituzione del pannello facile e veloce tramite (1) profilo ad incastro, senza l'uso di utensili e viti.



**FRIDGE + FREEZER**  
FRIGORIFERO + FREEZER



**FRIDGE**  
FRIGORIFERO



**DRAWER**  
CASSETTO



## OPTIONAL (Mounting flange / Profilo di fissaggio)



**Door Inside**  
PORTA A FILO INTERNO



**Door Outside**  
PORTA A FILO ESTERNO



The entire series can be installed by means of a mounting flange (optional), which by simply sliding it forward or back, allows both the totally built-in version (door inside) and the partially built-in version (door outside).

Tutta la serie ha la possibilità di essere installata mediante un profilo di fissaggio (optional), che permette tramite il suo semplice scorrimento in avanti o indietro sia la versione a incasso totale (door inside) che quella a incasso parziale (door outside).



**Remotable cooling unit**  
UNITÀ DI REFRIGERAZIONE REMOTABILE

The remotable external cooling unit offers added available volume inside the refrigerator. In addition, it expands the installation possibilities in terms of functionality, efficiency and soundproofing.

L'unità di refrigerazione esterna removibile permette di avere maggior volume a disposizione all'interno del frigorifero. Inoltre, espande le possibilità di installazione, sia in termini di funzionalità che di efficienza e insonorizzazione.

**Up to  
FINO A**      **1,5  
mt.**



**Dual electronic control**  
CENTRALINA BIVALENTE

12/24 Vdc 100/240 Vac  
50/60 Hz





## DP2600i CHR

Total volume Capacità totale	230 lt.
Freezer compartment Vano freezer	60 lt.
Net weight Peso netto	58,5 kg.
Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale	12/24 Vdc 110-240Vac 65 W




- OPTIONAL
- LED
  - Fridge Freezer
  - D-POWER  
12/24Vdc  
100-240Vac



## DP150i CHR

Total volume Capacità totale	150 lt.
Freezer compartment Vano freezer	30 lt.
Net weight Peso netto	40,6 kg.
Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale	12/24 Vdc 100-240Vac 65 W

Dimension without fitting frame (optional)  
Dimensioni senza profilo di fissaggio (optional)

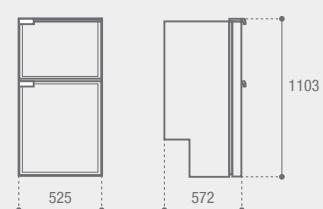


- OPTIONAL
- LED
  - Fridge Freezer
  - D-POWER  
12/24Vdc  
100-240Vac

### C115i - C115iA CHR



- LED
- OPTIONAL  
Fridge
- Fridge  
Freezer
- OPTIONAL  
D-POWER  
12/24Vdc  
100-240Vac

Total volume Capacità totale	115 lt.
Freezer compartment Vano freezer	17,1 lt.
Net weight Peso netto	21,2 kg.
Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale	12/24 Vdc 45 W

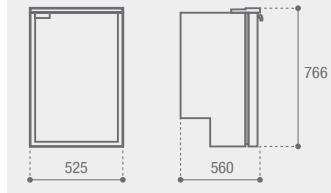


### C90i CHR



- LED
- Fridge  
Freezer
- OPTIONAL  
D-POWER  
12/24Vdc  
100-240Vac

Total volume Capacità totale	90 LT.
Freezer compartment Vano freezer	9,1 LT.
Net weight Peso netto	20,6 kg.
Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale	12/24 VDC 45 W

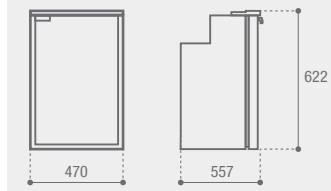

### C90DW CHR



- LED
- Fridge  
Freezer
- OPTIONAL  
D-POWER  
12/24Vdc  
100-240Vac

Total volume Capacità totale	90 lt.
Freezer compartment Vano freezer	9,1 lt.
Net weight Peso netto	23,6 kg.
Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale	12/24 Vdc 45 W




OPTIONAL  
FridgeFridge  
FreezerOPTIONAL  
D-POWER

Total volume Capacità totale	85 lt.
Freezer compartment Vano freezer	12,8 lt.
Net weight Peso netto	23,3 kg.
Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale	12/24 Vdc 45 W

**C85i - C85iA CHR**


Total volume Capacità totale	85 lt.
Freezer compartment Vano freezer	12,8 lt.
Net weight Peso netto	23,3 kg.
Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale	12/24 Vdc 45 W

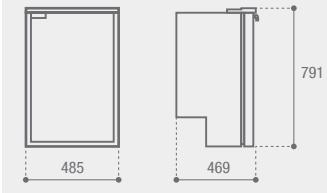Fridge  
FreezerOPTIONAL  
D-POWER


Total volume Capacità totale	62 lt.
Freezer compartment Vano freezer	4,5 lt.
Net weight Peso netto	16,8 kg.
Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale	12/24 Vdc 40 W

**C62i CHR**

Total volume Capacità totale	62 lt.
Freezer compartment Vano freezer	4,5 lt.
Net weight Peso netto	16,8 kg.
Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale	12/24 Vdc 40 W

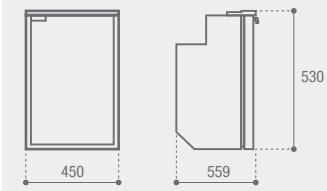OPTIONAL  
FridgeFridge  
FreezerOPTIONAL  
D-POWER

Total volume Capacità totale	60 lt.
Freezer compartment Vano freezer	10,2 lt.
Net weight Peso netto	18,6kg.
Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale	12/24 Vdc 40 W

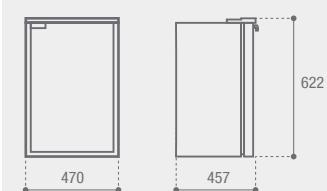
**C60i - C60iA CHR**



**OPTIONAL**  
D-POWER  
12/24Vdc  
100-240Vac

### C51i CHR


Total volume Capacità totale	51 lt.
Freezer compartment Vano freezer	3,6 lt.
Net weight Peso netto	16 kg.
Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale	12/24 Vdc 40 W

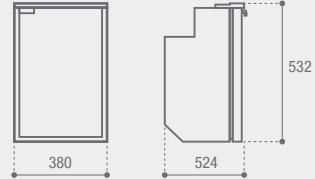

**OPTIONAL**  
D-POWER  
12/24Vdc  
100-240Vac

### C51DW CHR


Total volume Capacità totale	51 lt.
Freezer compartment Vano freezer	3,6 lt.
Net weight Peso netto	19 kg.
Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale	12/24 Vdc 40 W

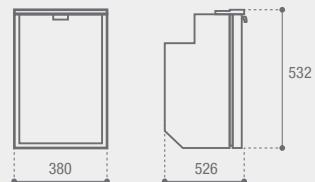

**OPTIONAL**  
D-POWER  
12/24Vdc  
100-240Vac

### C50i CHR


Total volume Capacità totale	51 lt.
Freezer compartment Vano freezer	3,6 lt.
Net weight Peso netto	15,7 kg.
Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale	12/24 Vdc 40 W

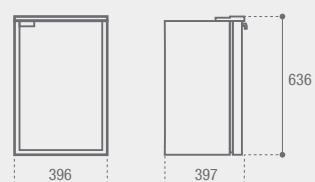

**OPTIONAL**  
D-POWER  
12/24Vdc  
100-240Vac

### C39i CHR

Total volume Capacità totale	39 lt.
Freezer compartment Vano freezer	3,6 lt.
Net weight Peso netto	16 kg.
Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale	12/24 Vdc 31 W

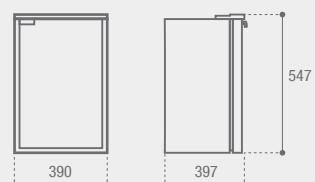



**OPTIONAL**  
Fridge




Fridge  
Freezer



**OPTIONAL**  
12/24Vdc  
100-240V/ac

### C130L - C130LA CHR

Total volume Capacità totale	130 lt.
Freezer compartment Vano freezer	17,1 lt.
Net weight Peso netto	25,2 kg.
Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale	12/24 Vdc 45 W

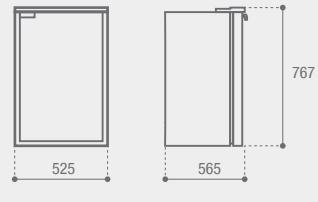

**OPTIONAL**  
Fridge




Fridge  
Freezer



**OPTIONAL**  
12/24Vdc  
100-240V/ac

### C95L - C95LA CHR

Total volume Capacità totale	95 lt.
Freezer compartment Vano freezer	12,8 lt.
Net weight Peso netto	22,3 kg.
Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale	12/24 Vdc 45 W

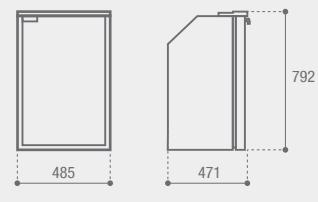

**OPTIONAL**  
Fridge




Fridge  
Freezer



**OPTIONAL**  
12/24Vdc  
100-240V/ac

### C75L - C75LA CHR

Total volume Capacità totale	75 lt.
Freezer compartment Vano freezer	10,2 lt.
Net weight Peso netto	18,6 kg.
Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale	12/24 Vdc 40 W

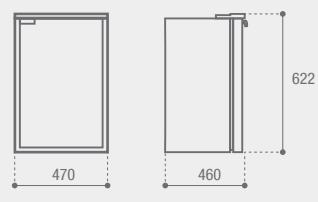




- LED
- OPTIONAL Fridge
- Fridge Freezer
- OPTIONAL D-POWER 12/24Vdc 100-240Vac

### C75DW CHR


Total volume Capacità totale	75 lt.
Freezer compartment Vano freezer	10,2 lt.
Net weight Peso netto	21,6 kg.
Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale	12/24 Vdc 40 W

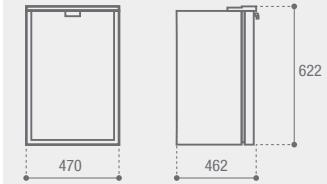

- LED
- OPTIONAL Fridge
- Fridge Freezer
- OPTIONAL D-POWER 12/24Vdc 100-240Vac

### C42L CHR


Total volume Capacità totale	42 lt.
Freezer compartment Vano freezer	3,6 lt.
Net weight Peso netto	15 kg.
Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale	12/24 Vdc 31 W

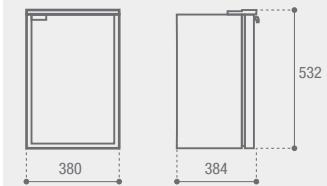

- LED
- Fridge
- OPTIONAL D-POWER 12/24Vdc 100-240Vac

### C42DW CHR


Total volume Capacità totale	42 lt.
Net weight Peso netto	18 kg.
Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale	12/24 Vdc 31 W

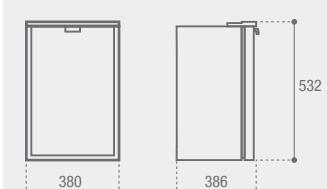

- LED
- Fridge
- OPTIONAL D-POWER 12/24Vdc 100-240Vac

### C25L CHR

Total volume Capacità totale	25 lt.
Net weight Peso netto	12 kg.
Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale	12/24 Vdc 34 W

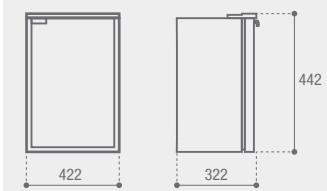

# TOP LOADING SERIES



## TOP LOADING

FRIDGES AND FREEZERS



## POZZETTO

FRIGORIFERI E FREEZER

Available models Modelli disponibili	Total volume Capacità totale
	LT.
TL43	40
TL35RF	34
TL20RF	20
TL37L - T37LA	37
TL37BT	37
TL40L	40
TL160	160
TL180	180

 **Make the most of your space**  
USA AL MEGLIO IL TUO SPAZIO

Built-in fridges/freezers with top opening (top loading) are designed to be specially housed in confined spaces.

They offer excellent performance even in extreme temperature conditions and, due to their low energy absorption, are particularly suitable for operation with solar energy.

I frigoriferi/freezer da incasso con apertura dall'alto (a pozetto) sono progettati per essere alloggiati appositamente in spazi ristretti. Offrono eccellenti prestazioni anche in condizioni di temperatura estreme e, per il loro basso assorbimento di energia, sono particolarmente indicati per il funzionamento con energia solare.

## TOP LOADING FRIDGES AND FREEZERS

## POZZETTO FRIGORIFERI E FREEZER





## Small products, great performances PICCOLI PRODOTTI, GRANDI PRESTAZIONI

The new 40-litre model (TL43) boasts significant operating characteristics: it can operate for more than 3 days, in a continuous cycle, connected to a battery of only 100 A/h. Equipped with two food storage trays with different capacities, it allows the storage of both small and large bottles in the space below.

The digital membrane LED thermostat, internal LED light and remote cooling unit make it an unprecedented top-of-the-range product.

The TL20RF model, with a 20-litre capacity and external cooling unit, differs in terms of the interior made completely of stainless steel.

The series includes the TL37L model with stainless steel interior and the TL40L model with thermoformed plastic interior, combined with the visible resin finish of the cabinet, making it suitable for built-in installation only.



### FRIDGE + FREEZER

FRESH AND FROZEN  
FOOD AND BEVERAGE

Il nuovo modello da 40 litri (TL43) raggiunge delle caratteristiche di funzionamento davvero interessanti: può funzionare per oltre 3 giorni, a ciclo continuo, collegato ad una batteria di soli 100 A/h. Dotato di due vaschette per la conservazione del cibo con capieze differenziate, consente lo stivaggio di bottiglie sia piccole che grandi nello spazio sottostante. Il termostato digitale LED a membrana, la luce interna LED e l'unità refrigerante remotabile ne configurano un top di gamma senza precedenti.

Il modello TL20RF con capacità di 20 litri e unità refrigerante esterna si differenzia per l'interno completamente in acciaio inox.

La serie include il modello TL37L con l'interno in acciaio inox e il modello TL40L con l'interno in materiale plastico termoformato e la finitura con resina a vista del mobile che lo rende adatto per le sole installazioni ad incasso.





## Cools faster, Lasts longer

RAFFREDDA PIÙ VELOCEMENTE, DURA PIÙ A LUNGO

Temperature control with Innovative Membrane LED Digital thermostat  
Controllo della temperatura con nuovo termostato LED a membrana



**TURBO MODE** Fast chill set point temperature  
Veloce raggiungimento della temperatura impostata



**NIGHT MODE** Lowest noise level and reduced consumption during night time  
Funzione di riduzione del rumore e del consumo energetico



### LED LIGHT

High bright internal Led light system  
Illuminazione interna a Led ad alta luminosità



### EASY FIX

Inside out fixings and concealed lid fixings for easy installation  
Fissaggi interni nascosti per una facile ed elegante installazione



### RE-SEAL

Removable seal and easy replacement  
Guarnizione rimovibile e facile sostituzione



### IDEAL TO RUN FROM SOLAR POWER 24/7

IDEALE PER UN FUNZIONAMENTO H24 CON ALIMENTAZIONE A CELLE SOLARI



### SAVING YOUR MONEY

RISPARMIO ECONOMICO



### SAVING THE ENVIRONMENT

SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE



**ULTRALIGHT**  
14,5 KG.  
ULTRALEGGERO

# 3 + DAYS

**RUNS FOR 3 OR MORE DAYS  
ON A 100 A/H LEISURE BATTERY**  
AUTONOMIA DI OLTRE 3 GIORNI  
CON UNA NORMALE BATTERIA DI SOLI 100 A/H

OPTIONAL



**Removable cooling unit**  
UNITÀ DI REFRIGERAZIONE REMOTABILE

The removable external cooling unit offers added available volume inside the refrigerator. In addition, it expands the installation possibilities in terms of functionality, efficiency and soundproofing.


L'unità di refrigerazione esterna removibile permette di avere maggior volume a disposizione all'interno del frigorifero. Inoltre, espande le possibilità di installazione, sia in termini di funzionalità che di efficienza e insonorizzazione.



**UP TO  
FINO A  
1,5 mt.**

## Smart storage system

GESTIONE DELLO SPAZIO INTELLIGENTE

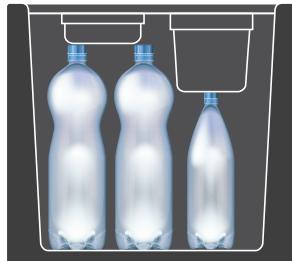


H max  
265 mm.      H max  
200 mm.




TL43 is equipped with two different depths removable food containers, to allow the storage in the underlying volume of bottles with different capacities.

TL43 è equipaggiato con due contenitori amovibili per il cibo a profondità differenziata, in modo da permettere lo stivaggio nel volume sottostante di bottiglie con diversa capacità.

**TL43**

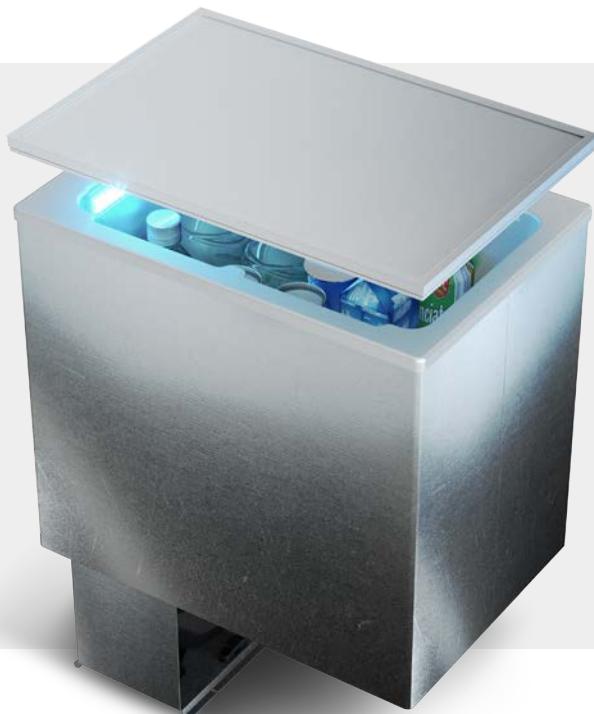

Total volume Capacità totale	40 lt.
Net weight Peso netto	14,5 kg.
Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale	12/24 Vdc 45 W

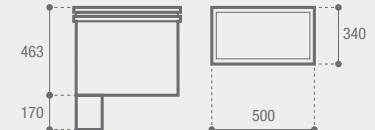

OPTIONAL  
D-POWER  
12/24Vdc  
100-240Vac



### External drain SCARICO ESTERNO

Condensate conveyor outside  
the vehicle.

Convogliatore della condensa  
all'esterno del veicolo.



### Dual electronic control CENTRALINA BIVALENTE

12/24 Vdc 100-240 Vac - 50/60 Hz






## TL35RF

NEW


Total volume Capacità totale	34 lt.
Net weight Peso netto	15 kg.
Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale	12/24 Vdc 28 W

°C +10 +1

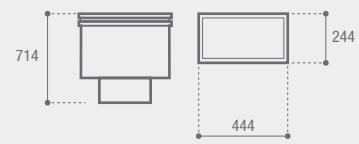

## TL20RF

Total volume Capacità totale	20 lt.
Net weight Peso netto	17 kg.
Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale	12/24 Vdc 28 W
Internal temperature at 25°C ambient temperature Temperatura interna a 25°C ambiente	+4 °C

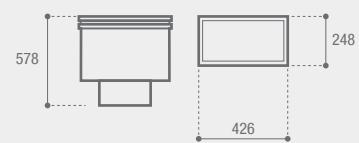


## TL37L - T37LA

Total volume Capacità totale	37 lt.
Net weight Peso netto	15 kg.
Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale	12/24 Vdc 45 W
Internal temperature at 25°C ambient temperature Temperatura interna a 25°C ambiente	+4 °C

## TL37BT

Available also  
as freezer version  
Disponibile anche  
in versione congelatore

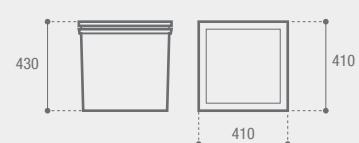


OPTIONAL  
D-POWER  
12/24Vdc  
100-240Vac



## TL40L

Total volume Capacità totale	40 lt.
Net weight Peso netto	10 kg.
Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale	12/24 Vdc 31 W
Internal temperature at 25°C ambient temperature Temperatura interna a 25°C ambiente	+4 °C


OPTIONAL  
D-POWER  
12/24Vdc  
100-240Vac

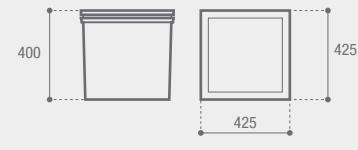

## TL160RF TL160BT

Total volume Capacità totale	160 lt.
Net weight Peso netto	29 kg.
Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale	12/24 Vdc 43 W
Internal temperature at 25°C ambient temperature Temperatura interna a 25°C ambiente	TL 160RF +4 °C TL 160BT -12 °C


OPTIONAL  
D-POWER  
12/24Vdc  
100-240Vac

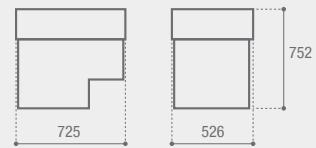

## TL180RF

Total volume Capacità totale	180 lt.
Net weight Peso netto	39 kg.
Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale	12/24 Vdc 43 W
Internal temperature at 25°C ambient temperature Temperatura interna a 25°C ambiente	+4 °C

OPTIONAL  
D-POWER  
12/24Vdc  
100-240Vac

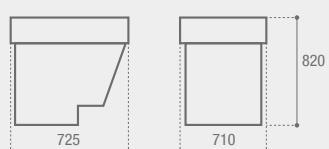

# FREEZER SERIES



## FREEZERS



## CONGELATORI

Available models \*  
Modelli disponibili \*

Total volume  
Capacità totale

	LT.
C110BT CHR	108
C55BT CHR	56
C35BT CHR	33
C30BT CHR	30

\* Chromelock series availability is continuously updated: please contact us at [sales@vitrifrido.com](mailto:sales@vitrifrido.com)

\* La disponibilità della serie Chromelock è in continua evoluzione: contattateci per gli ultimi aggiornamenti a [sales@vitrifrido.com](mailto:sales@vitrifrido.com)

 **1, 2, or 3 freezer compartments**  
CONGELATORI AD 1, 2 O 3 VANI DEDICATI

Vitrifrido freezers are equipped with remote cooling units (to be installed in ventilated areas) with stainless steel or aluminium interiors and evaporators installed within the box.


Congelatori con gruppo refrigerante esterno (da installarsi in vano sufficientemente ventilato), con interno in acciaio inox o alluminio ed evaporatore a scomparsa (all'interno dell'isolamento).



### C110BT CHR

Total volume Capacità totale	108 lt.
Net weight Peso netto	34,2 kg.
Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale	12/24 Vdc 52 W


**OPTIONAL**  
12/24Vdc  
100-240Vac

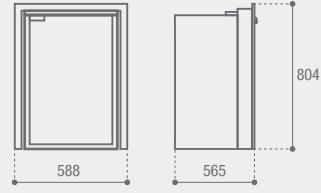

### C55BT CHR

Total volume Capacità totale	56 lt.
Net weight Peso netto	26,1 kg.
Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale	12/24 Vdc 38 W


**OPTIONAL**  
12/24Vdc  
100-240Vac

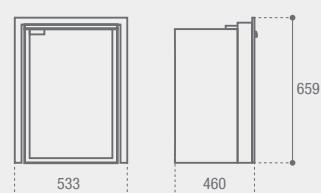



### C35BT CHR

Total volume Capacità totale	33 lt.
Net weight Peso netto	19,3 kg.
Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale	12/24 Vdc 38 W

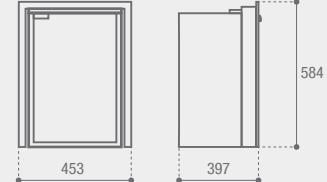

### Removable cooling unit UNITÀ DI REFRIGERAZIONE REMOTABILE

Up to  
FINO A 1,5  
mt.


The remotable external cooling unit offers added available volume inside the refrigerator. In addition, it expands the installation possibilities in terms of functionality, efficiency and soundproofing.

L'unità di refrigerazione esterna removibile permette di avere maggior volume a disposizione all'interno del frigorifero. Inoltre, espande le possibilità di installazione, sia in termini di funzionalità che di efficienza e insonorizzazione.



### C30BT CHR

Total volume Capacità totale	30 lt.
Net weight Peso netto	22,2 kg.
Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale	12/24 Vdc 38 W

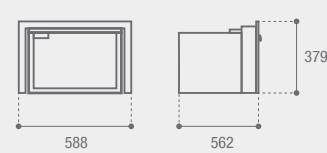

# HOME COMFORT



## COMBINED FRIDGES AND FREEZERS



## COMBINATI FRIGORIFERI E FREEZER

Available models  
Modelli disponibili

Total volume  
Capacità totale

	LT.
C270DP	271
C220DP	220
C190MP	190
C150MP	125



**Feel at home**

SENTIRSI A CASA

Dedicated to large boats, the combined fridge-freezers, both single-door and double-door, solve any need for large refrigerated spaces on-board. Ideal for anyone seeking the practicality, functionality and convenience of their home refrigerator.

Dedicati ai natanti di grandi dimensioni, i combinati frigo-freezer sia monoporta che a doppia porta risolvono qualsiasi esigenza di avere a bordo ampi spazi refrigerati. Per tutti coloro che non vogliono farsi mancare la praticità, la funzionalità e la comodità del proprio frigorifero domestico.

## Fresh and crisp fruit and vegetables FRUTTA E VERDURA FRESCHE E CROCCANTI

The perfect control of humidity levels, together with minimised temperature variations inside the fruit and vegetable drawer, mean that stored food is kept fresh and crisp.

Il perfetto controllo dei livelli di umidità, unitamente a variazioni di temperatura minimizzate all'interno del cassetto frutta e verdura, fanno sì che si riescano a conservare alimenti sempre freschi e croccanti.




### Dual electronic control CENTRALINA BIVALENTI

12/24 Vdc 100-240 Vac  
50/60 Hz



### C270DP

Total volume Capacità totale	271 lt.
Freezer compartment Vano freezer	78 lt.
Net weight Peso netto	56 kg.
Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale	12/24 Vdc 61 W

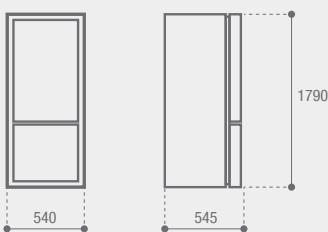

OPTIONAL  
12/24Vdc  
100-240Vac

## Perfect internal sanitisation PERFETTA IGIENIZZAZIONE INTERNA

The interior walls of the refrigerators are treated by a natural system to inhibit the onset of mould and bacteria and to protect the integrity of food, while the innovative gaskets ensure the protection of even the outermost areas of the refrigerator.

Le pareti interne dei frigoriferi sono trattate mediante un sistema naturale per inibire l'insorgere di muffe e batteri e proteggere l'integrità degli alimenti, mentre le innovative guarnizioni assicurano



## High potential lighting ILLUMINAZIONE AD ALTO POTENZIALE

The internal lighting system includes the standard installation of a very bright top light making sure all parts of the refrigerator are properly lit.

Il sistema di illuminazione interna prevede l'installazione di serie di una plafoniera ad alta luminosità che garantisce il raggiungimento della luce in qualsiasi punto del frigorifero.






## C220DP

Total volume Capacità totale	220 lt.
Freezer compartment Vano freezer	44 lt.
Net weight Peso netto	43,5 kg.
Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale	12/24 Vdc 56 W



OPTIONAL  
D-POWER  
12/24Vdc  
100-240Vac

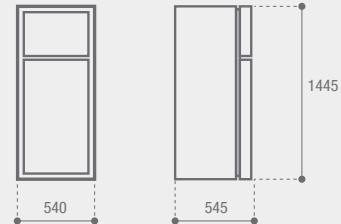


## C190MP

Total volume Capacità totale	200 lt.
Freezer compartment Vano freezer	19 lt.
Net weight Peso netto	39 kg.
Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale	12/24 Vdc 56 W



OPTIONAL  
D-POWER  
12/24Vdc  
100-240Vac

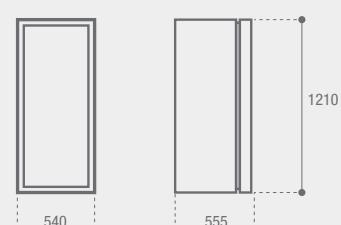


## C150MP

Total volume Capacità totale	125 lt.
Freezer compartment Vano freezer	15 lt.
Net weight Peso netto	29 kg.
Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale	12/24 Vdc 58 W



OPTIONAL  
D-POWER  
12/24Vdc  
100-240Vac

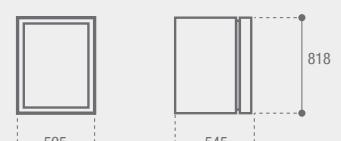

# WINECELLARS



## WINECELLARS



## CANTINETTE

Available models  
Modelli disponibili

Total volume  
Capacità totale

DCW 95	32
DCW 62	18
DCW 46	10



 For real connoisseurs  
PER VERI INTENDITORI

Entertaining friends and family is a high priority aboard and it is a special status to pay considerable attention to the proper preservation of your wine collection.

Intrattenere gli amici e la famiglia rappresenta spesso un'alta priorità a bordo e rappresenta uno status speciale dedicare notevole attenzione alla giusta conservazione della propria collezione di vini.



## IDEAL TEMPERATURE

The available wine cellar models have a capacity of 10, 18 or 32 bottles, with darkened glass (protection against UV rays) and brushed stainless steel finish. Ideal for storing bottles of wine even for long periods.

The temperature settings are adjusted by digital thermostat (+4°C +18°C).



## TEMPERATURA IDEALE

I modelli di cantinette disponibili hanno capacità di 10, 18 e 32 bottiglie, anta con vetro oscurato (protezione raggi UV) e finitura in acciaio inox spazzolato.

Ideali per conservare le bottiglie di vino anche per lunghi periodi, hanno la regolazione della temperatura mediante termostato digitale (+4°C +18°C).


## DCW95 - DCW62 - DCW46




	DCW 95	DCW 62	DCW 46
Total volume Capacità totale	lt. 95	62	46
Net weight Peso netto	kg. 26	21	18
Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale	12/24Vdc 100-240Vac 50/60Hz		
	W 42	42	42
Bottle number Numero bottiglie	32	18	10

Non-reversible door / Porta non reversibile


## DCW95

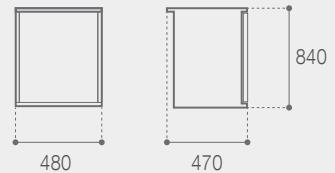

## DCW62

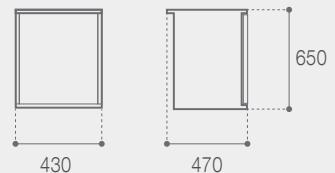

## DCW46

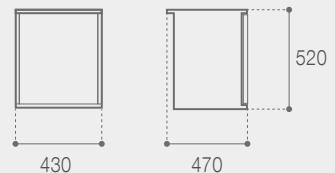

H max: 315 mm.  
Ø max: 76 mm.

# PORTABLES



# POR TABLES

FRIDGES AND FREEZERS



# PORTATILI

FRIGORIFERI E FREEZER

Available models Modelli disponibili	Total volume Capacità totale
---	---------------------------------

C65L - C65D	65 lt.
C41L - C41D	41 lt.
C29M - C29D	29 lt.

## VFREE SERIES

VF65P	65 lt.
VF55P	55 lt.
VF45P	45 lt.
VF35P	35 lt.
VF16P	16 lt.

## Superior portability PORTABILITÀ DI LIVELLO SUPERIORE

The portable refrigerators and freezers by Vitrifrigo offer excellent portability features, both in terms of reduced consumption and operational silence, and in terms of range and speed of reaching the desired temperature. Efficiency, versatility and compactness: with capacities ranging from 16 to 65 litres, they are a valid alternative to a traditional fridge/freezer.

I frigoriferi e freezer portatili Vitrifrigo offrono eccellenti caratteristiche di portabilità, sia in consumi ridotti e di silenziosità operativa che in termini di range e velocità di raggiungimento della temperatura desiderata. Efficienza, versatilità e compattezza: con capacità che vanno da 16 fino a 65 litri, rappresentano una valida alternativa ad un frigo/freezer di tipo tradizionale.



## Bring them everywhere!

PORTATELI OVUNQUE!

Portable refrigerators provide foldable handles for easy carrying. Handles are installed, using sturdy metal pins, to avoid sudden breakage. Comfort and safety are, once more, an indispensable combination.

I frigoriferi portatili sono dotati di serie di maniglie per un agevole trasporto.

Per i modelli con maniglie pieghevoli, il fissaggio e la rotazione di queste ultime avviene mediante robusti perni in acciaio che mettono al riparo da rotture improvvise. Comfort e sicurezza sono, ancora una volta, un binomio indissolubile.



## Temperature under control

TEMPERATURA SOTTO CONTROLLO

Depending on the type of portable refrigerator, there are thermostat choices for the maintenance of desired internal temperatures.

A seconda della tipologia di frigorifero portatile è possibile scegliere la soluzione che più si addice alle esigenze personali, per mantenere la temperatura interna del frigorifero costantemente monitorata.

(a) Termostato meccanico / Mechanical thermostat

(b) Termostato a Led / LED thermostat

(c) Termostato digitale / Digital thermostat





## Organize your free time

ORGANIZZATE IL VOSTRO TEMPO LIBERO

Portable refrigerators are equipped with a removable coated wire basket, useful for easily loading and removing food and drinks.

The standard locking bracket allows to keep the refrigerator in place while underway (except for C65).

A 12Vdc cord is supplied for connecting the refrigerator to the car battery.

I frigoriferi portatili sono dotati di serie di un pratico cestello interno removibile a fili d'acciaio, estremamente utile per introdurre o estrarre facilmente tutto il contenuto del frigorifero.

La staffa di fissaggio in dotazione standard dà la possibilità di ancorare saldamente e velocemente il frigorifero in uno spazio predeterminato (eccetto C65).

In dotazione anche il cavo per l'alimentazione a batteria, con la presa universale per l'accendisigari.

Removable basket - Cestello removibile



Locking bracket - Staffa di fissaggio



12Vdc plug - Presa per alimentazione a 12 Vdc



Internal led light - Luce interna a Led




°C + 10 / - 20



OPTIONAL  
D-POWER

## C65L - C65D

Total volume Capacità totale	65 lt.
Net weight Peso netto	24 kg.
Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale	12/24 Vdc 45 W

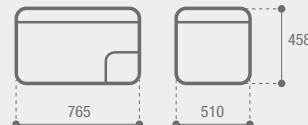

C65L - LED thermostat - Termostato a Led  
C65D - Digital thermostat - Termostato digitale






°C + 10 - 10

## C41L - C41D

Total volume Capacità totale	41 lt.
Net weight Peso netto	17 kg.
Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale	12/24 Vdc 43 W



OPTIONAL  
D-POWER

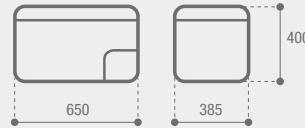

C41L - LED thermostat - Termostato a Led  
C41D - Digital thermostat - Termostato digitale




°C + 10 - 15

## C29M - C29D

Total volume Capacità totale	29 lt.
Net weight Peso netto	15 kg.
Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale	12/24 Vdc 48 W



OPTIONAL  
D-POWER

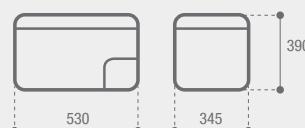

C29M - Mech. thermostat - Termostato mecc.  
C29D - Digital thermostat - Termostato digitale



C29M



C29D

C29D is available only as 12/24Vdc 100-240Vac 50/60Hz

C29D è disponibile solo in versione 12/24Vdc 100-240Vac 50/60Hz

**PORTABLES**

FRIDGES AND FREEZERS

**FRIGORIFERI E FREEZERS**

PORTATILI





## ALL THE CAPACITY YOU NEED TUTTA LA CAPIENZA CHE TI SERVE

The VFREE series ensures ideal cooling performance even at extremely high ambient temperatures, thanks to the use of state-of-the-art compressors, with extremely low energy consumption. From the smallest of the range, the VF16P featuring 16 litres of lightness, usable in a wide variety of recreational situations, up to the generous VF65P, offering 65 litres, perfectly capable of replacing a traditional type refrigerator, the Vfree series offers refrigeration and freezing from +10 up to -22°C with operation at 12/24 Vdc 100-240Vac 50/60Hz combined with extremely reduced consumption, thereby making it an excellent travel companion even in the presence of a photovoltaic system.

La serie VFREE assicura prestazioni di raffreddamento ideali anche a temperature ambiente estremamente elevate, grazie all'utilizzo di compressori di ultima generazione, a fronte di un consumo energetico estremamente basso. Dal più piccolo della serie, il VF16P, 16 litri di leggerezza, utilizzabile nelle più svariate situazioni tipiche del tempo libero, sino al generoso VF65P, un 65 litri, capace di sostituire in maniera perfetta anche un frigorifero di tipo tradizionale, la serie Vfree offre refrigerazione e congelazione da +10 sino a -22 °C con funzionamento a 12/24 Vdc 100-240Vac 50/60Hz a fronte di consumi davvero ridotti, si da farne un compagno di viaggio eccellente anche in presenza di impianto fotovoltaico.





## Practicality is not an optional!

LA PRATICITÀ NON È UN OPTIONAL

The VFREE series has been designed to offer maximum practicality in daily use:

- two sturdy handles facilitate lifting and transportation (the VF16P is equipped with a handy strap for carrying on the shoulder);
- the lid can be opened on both sides and, if necessary, is completely removable (with the exception of the VF16P);
- the basket is removable and its internal volume can be compartmentalised to optimise the storage of food and drinks (with the exception of the VF16P);
- a wide range of usable power supplies: from 12/24Vdc to 100-240Vac 50/60Hz;
- the interior lighting with high brightness blue LEDs allows use of the fridge in situations of complete darkness.

La serie VFREE è stata pensata per offrire il massimo della praticità nell'utilizzo quotidiano:

- due robusti maniglioni agevolano il sollevamento e il trasporto (il VF16P ha in dotazione una tracolla per il trasporto a spalla);
- il coperchio è apribile da entrambi i lati e, all'occorrenza, completamente amovibile (ad eccezione del VF16P);
- il cestello è estraibile e il suo volume interno divisibile per ottimizzare lo stivaggio di cibo e bevande (ad eccezione del VF16P);
- un ampio range di alimentazioni utilizzabili: da 12/24Vdc a 100-240Vac 50/60Hz;
- l'illuminazione interna a led azzurrati ad alta luminosità consente l'utilizzo del frigo in situazioni di totale assenza di luce.



## Precise and total control

CONTROLLO PRECISO E TOTALE

The digital control panel allows quick access to the functions of the VFREE series: all information regarding the temperature set points are shown on the high brightness LED display.

A convenient USB socket is available for a direct power supply and for the charging of devices such as smartphones, tablets, etc.

In addition, the "Emergency override" function automatically blocks the thermostat in the event of a malfunction, allowing the fridge to operate in complete autonomy.

Il pannello di controllo digitale consente il rapido accesso alle funzioni della serie VFREE: tutte le informazioni relativamente ai set point della temperatura vengono visualizzate sul display led ad alta luminosità.

Disponibile una comoda presa USB per l'alimentazione e la ricarica diretta di dispositivi quali smartphone, tablet, ecc.

Inoltre, la funzione "Emergency override" blocca automaticamente il termostato in caso di malfunzionamento, lasciando che il frigo funzioni in completa autonomia.





## Full set of accessories

RICCA DOTAZIONE DI ACCESSORI

The VFREE series has an interior divided into two compartments with varying capacity, thus offering a practical and smart way to contain products that need to be stored fresh.

### **VF35P - VF45P - VF55P - VF65P**

Internal view - vista dell'interno



Power supply cable - Cavi per il collegamento alla rete elettrica



La serie VFREE ha l'interno suddiviso in due scomparti a capienza differente, suggerendo così una modalità pratica e intelligente circa l'alloggiamento dei prodotti da conservare al fresco.

### **VF16P**

Internal view - vista dell'interno



shoulder bag - tracolla  
external power supply - alimentatore esterno 100-240Vac 50/60Hz





thermometer °C + 10 / - 22

VF65P



Total volume Capacità totale	65 lt.
Net weight Peso netto	23 kg.
Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale	12/24 Vdc 100-240Vac 50/60Hz 55 W



thermometer °C + 10 / - 22

VF55P



Total volume Capacità totale	55 lt.
Net weight Peso netto	22 kg.
Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale	12/24 Vdc 100-240Vac 50/60Hz 55 W






°C + 10 / - 22

### VF45P



Total volume Capacità totale	45 lt.
Net weight Peso netto	20,5 kg.
Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale	12/24 Vdc 100-240Vac 50/60Hz 55 W

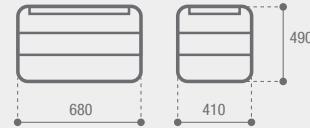

°C + 10 / - 22

### VF35P



Total volume Capacità totale	35 lt.
Net weight Peso netto	19,5 kg.
Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale	12/24 Vdc 100-240Vac 50/60Hz 55 W



°C + 10 / - 18

### VF16P



Total volume Capacità totale	16 lt.
Net weight Peso netto	8 kg.
Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale	12/24 Vdc 100-240Vac 50/60Hz (*) 45 W

(\*) with external power supply  
con alimentatore esterno



# PORTABLES

## FRIDGES AND FREEZERS

**NEW** 

# FRIGORIFERI E FREEZERS

## PORTATILI



### SMART APP CONTROL



Detachable lid with integrated cutting board

Coperchio amovibile con tagliere interno

High brightness white LED light

Luce LED bianca ad alta luminosità



#### BATTERY - OPTIONAL

15600 mAh detachable lithium ion battery; can keep 4-6 hours of battery life for outdoor use

Batteria agli ioni di litio rimovibile da 15600 mAh: può garantire un'autonomia di 4-6 ore in uso esterno

12/24Vdc 100-240Vac  
for indoor/outdoor

12/24Vdc 100-240Vac  
per utilizzo in ambiente interno o esterno

Anti-shake, anti-vibration and incline operation up to 45°angle in short time

Funzionamento antivibrante con inclinazioni fino a 45° in breve tempo



Dual compartment with individual temperature control

Doppio compartimento con temperatura indipendenti

Sturdy telescoping handle

Robusto manico telescopico

+20 -20



**ANYWHERE, ANYTIME. FREE**

OVUNQUE, SEMPRE. LIBERI

The VFREE PLUS series takes the portable fridge-freezer experience beyond all limits. From the small VFC15, 15 liters to be positioned under the armrest, up to the VFD115: 115 liters divided into two independent compartments with different temperatures, to be comfortably transported by means of sturdy wheels and telescopic handle.

A very cool series, usable by a free app, but above all with incomparable autonomy. Thanks to the high-performance lithium-ion battery (optional), interchangeable and therefore replaceable at any time, and thanks also to the possibility of direct connection with the photovoltaic panel, there is the possibility of an external use without any limit.

La serie VFREE PLUS porta l'esperienza del frigo-freezer portatile oltre ogni limite. Dal piccolo VFC15, 15 litri da posizionarsi sotto il bracciolo, fino al VFD115: 115 litri ripartiti in due scompartimenti indipendenti con temperature differenziate, da trasportarsi comodamente mediante robuste ruote e manico telescopico.

Una serie al passo con i tempi, gestibile mediante app scaricabile gratuitamente, ma soprattutto dotata di un'autonomia senza precedenti. Grazie alla performante batteria agli ioni di litio (optional), intercambiabile e quindi sostituibile in qualunque momento e grazie anche alla possibilità di connessione diretta col pannello fotovoltaico, si ha la possibilità di un utilizzo in esterni senza alcun limite di tempo.



## Designed to offer the top!

PENSATA PER OFFRIRE IL MASSIMO!

The VFREE series has been designed to offer maximum practicality in daily use: a range that covers any need, both in terms of capacity and use. Each model is shockproof and designed for an an heavy duty use.

**SPECIFIC PARTS:** wire storage basket, interior drain plug, LED light, plastic cutting board, cupholder door design, LED display touch control panel. Allow the compressor speed to be slowed down to increase operational efficiencies (ECO) or increase the compressor speed to provide "quick" cool down times (MAX). Safe to run less than a 45 degrees angle. Noise level reduced to a minimum.

La serie VFREE PLUS è stata pensata per offrire il massimo della praticità nell'utilizzo quotidiano: una gamma che copre qualsiasi esigenza, sia in termini di capacità che di tipologia e ambiente di utilizzo. Tutti i modelli vantano un design antiurto e durevole adatto agli utilizzi più estremi.

**PARTI SPECIFICHE:** cestello porta filo, tappo di scarico interno, luce LED, tagliere in plastica, design porta portabacchieri, pannello di controllo touch con display LED. Possibilità di rallentare la velocità del compressore per aumentare l'efficienza operativa (ECO) o di aumentarne la velocità per fornire tempi di raffreddamento "rapid" (MAX). Adatti per funzionamento anche su piano inclinato fino a 45 gradi. Livello di rumorosità ridotto al minimo.



(1) Armrest fridge/freezer  
Frigo/freezer da bracciolo



(2) Lightweight portable fridge/freezer  
Frigo/freezer portatile leggero



(3) Trolley "dual zone" fridge/freezer  
Frigo/freezer a trolley a doppio compartimento



## Precise and total control

CONTROLLO PRECISO E TOTALE



The digital control panel allows quick access to the functions of the VFREE PLUS series: all information regarding temperature set points are shown on the high brightness LED digital display. A convenient USB socket is available for a direct power supply and for the charging devices such as smartphones, tablets, etc.. Automatic voltage detection and low voltage automatic power off: the smart battery protection system prevents battery run out, ensuring safe travel.

Il pannello di controllo digitale LCD consente il rapido accesso alle funzioni della serie VFREE PLUS: tutte le informazioni relativamente ai set point della temperatura vengono visualizzate sul display LED ad alta luminosità. Disponibile una comoda presa USB per l'alimentazione e la ricarica diretta di dispositivi quali smartphone, tablet, ecc.. Riconoscimento automatico del voltaggio d'ingresso e spegnimento automatico in caso di batteria al minimo: il sistema intelligente di protezione previene lo scaricamento totale della batteria, offrendo viaggi in piena sicurezza.



## External power supply

ALIMENTATORE ESTERNO

100-240Vac external Power Supply.  
Switchover from tension mains (AC) to battery, mains (DC) is automatic.

Alimentatore esterno 100-240Vac.

La commutazione da tensione di rete alternata (CA) a tensione di batteria (CC) è automatica.



12/24Vdc Car Cigarette Lighter Socket Plug Connector



Presa per il collegamento all'accendisigari dell'auto (12/24Vdc).



## Full set of accessories

RICCA DOTAZIONE DI ACCESSORI

The VFREE Plus series boasts a rich set of accessories (optional) to extend and improve its use in any situation.

### FOLDABLE SOLAR PANEL BAG

BORSA PIEGHEVOLE PER PANNELLI SOLARI.

Light weight, portable and stable output voltage and current, it converts solar energy into electricity and then charges the 15600mAh detachable lithium ion battery (optional). You can connect with a parallel cable more items at the same time to increase the charging speed.

Leggera, portatile e con tensione e corrente stabilei in uscita, converte l'energia solare in elettricità e quindi carica la batteria agli ioni di litio rimovibile da 15600 mAh (opzionale). È possibile collegare con un cavo parallelo più elementi contemporaneamente per aumentare la velocità di ricarica.

## OPTIONAL

La serie VFREE Plus vanta una ricca dotazione di accessori (optional) per estenderne e migliorarne l'utilizzo in qualsiasi situazione.

### 100/200W Solar Panel

19,5 Vdc - 5,5A



### 15.600 mAh DETACHABLE LITHIUM ION BATTERY

BATTERIA AGLI IONI DI LITIO  
RIMOVIBILE DA 15600 mAh

It can keep 4-6 hours of battery life for outdoor use.

In grado di garantire un'autonomia di 4-6 ore in uso esterno.



### SLIDES

GUIDE SCORREVOLI

Heavy duty solid steel, high quality powder coating, zinc coating galvanized never rust. Double side lock-in and lock-out system. 4 straps to secure the fridge. Mountable to any flat surface (\*).

Realizzate in acciaio solido per impieghi gravosi, con verniciatura a polvere di alta qualità e rivestimento in ferro zincato anticorrosione. Sistema di lock-in e lock-out su entrambi i lati. Allestite con 4 cinghie per fissare il frigorifero. Montabili su qualsiasi superficie piana (\*).



(\*) eccetto/except for: VFC15-VFD115

### COVER

COPERTURA

Protect your fridge during outdoor use. The cool cover is perfect to add extra insulation and to reduce power consumption. A great protection against excessive movement, dirt, dust, sand and moisture or water splashes.

Proteggi il tuo frigorifero durante l'utilizzo all'aperto. La copertura imbottita è perfetta per aggiungere ulteriore isolamento e ridurre di fatto il consumo energetico. Un'ottima protezione contro movimenti eccessivi, sporco, polvere, sabbia e umidità o schizzi d'acqua.




**ARMREST FRIDGE/FREEZER**  
 FRIGO/FREEZER DA BRACCIOLI

 +20 -18
**VFC15**

- Leather armrest  
Bracciolo in pelle
- Two cups holder  
Due portabicchieri
- LED display  
Display LED
- Detachable battery  
Batteria rimovibile

Total volume Capacità totale	15 lt.
Net weight Peso netto	9,3 kg.
Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale	12/24 Vdc 100-240Vac 50/60Hz 45 W

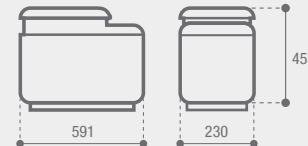
 +20 -20
**VFT30**

Total volume Capacità totale	30 lt.
Net weight Peso netto	12,8 kg.
Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale	12/24 Vdc 100-240Vac 50/60Hz 60 W



°C +20 -20

VFP40



Total volume Capacità totale	40 lt.
Net weight Peso netto	14,7 kg.
Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale	12/24 Vdc 100-240Vac 50/60Hz 60 W




°C +20 -20

VFP50



Total volume Capacità totale	50 lt.
Net weight Peso netto	15,7 kg.
Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale	12/24 Vdc 100-240Vac 50/60Hz 60 W

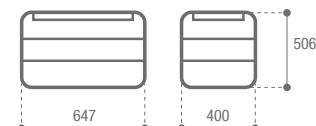

°C +20 -20

VFP60



Total volume Capacità totale	60 lt.
Net weight Peso netto	17,7 kg.
Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale	12/24 Vdc 100-240Vac 50/60Hz 60 W






0°C +20 -20

## VFT40



Total volume Capacità totale	40 lt.
Net weight Peso netto	16,7 kg.
Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale	12/24 Vdc 100-240Vac 50/60Hz 60 W

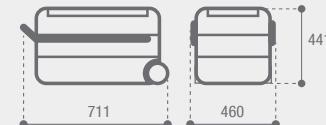

0°C +20 -20

## VFT50



Total volume Capacità totale	50 lt.
Net weight Peso netto	17,7 kg.
Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale	12/24 Vdc 100-240Vac 50/60Hz 60 W



0°C +20 -20

## VFT60



Total volume Capacità totale	60 lt.
Net weight Peso netto	18,7 kg.
Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale	12/24 Vdc 100-240Vac 50/60Hz 60 W



0°C +20 -20

VFD75



0°C +20 -20

VFD95



0°C +20 -20

VFD115



Total volume Capacità totale	115 lt.
Net weight Peso netto	30,8 kg.
Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale	12/24 Vdc 100-240Vac 50/60Hz 80 W

# SPECIAL INSTALLATIONS



## SPECIAL INSTALLATIONS

COMPACT DRAWER  
FRIDGES AND FREEZERS


## INSTALLAZIONI SPECIALI


FRIGORIFERI E FREEZER  
COMPATTI A CASSETTO

Available models \*  
Modelli disponibili \*

Total volume  
Capacità totale

LT.

D20A	20	
D30A	30	

BRK35P	35	
BRK35PX	35	

AIRLOCK	CHROMELOCK
C47	C47 CHR

\* The Airlock series is fully available.

Chromelock series availability is continuously updated: please contact us at [sales@vitrifrigo.com](mailto:sales@vitrifrigo.com)

\* La serie Airlock è interamente disponibile.

La disponibilità della serie Chromelock è in continua evoluzione: contattateci per gli ultimi aggiornamenti a [sales@vitrifrigo.com](mailto:sales@vitrifrigo.com)

 **Special...from any point of view**  
**SPECIALI... SOTTO OGNI PUNTO DI VISTA.**

A very special series, designed to be installed in compact spaces. The two new D20A and D30A drawer refrigerators/freezers represent a revolutionary innovation in terms of both aesthetics and technology.

The drawer refrigerators for special installations offer the additional advantage of not dispersing the cold even with numerous openings throughout the day.

Equipped with a practical removable container (BRK35 and C47/C47 CHR), they occupy limited space, while maintaining excellent usability.

Una serie davvero speciale, pensata per essere installata in spazi dalle dimensioni contenute.

I due nuovi frigoriferi/freezer a cassetto D20A e D30A rappresentano una profonda innovazione di tipo sia estetico che tecnologico.

I frigoriferi per le installazioni speciali a cassetto offrono l'ulteriore vantaggio di non disperdere il freddo anche a fronte di numerose aperture nell'arco della giornata.

Dotati di pratico contenitore estraibile (BRK35 e C47/C47 CHR), occupano spazi limitati, conservando al contempo un'ottima fruibilità.

**SPECIAL INSTALLATIONS**

COMPACT DRAWER

REFRIGERATORS AND FREEZERS


**INSTALLAZIONI SPECIALI**

FRIGORIFERI E FREEZER

COMPATTI A CASSETTO

**NEW**

YOU DECIDE.  
ANY TEMPERATURE  
ANY TIME.

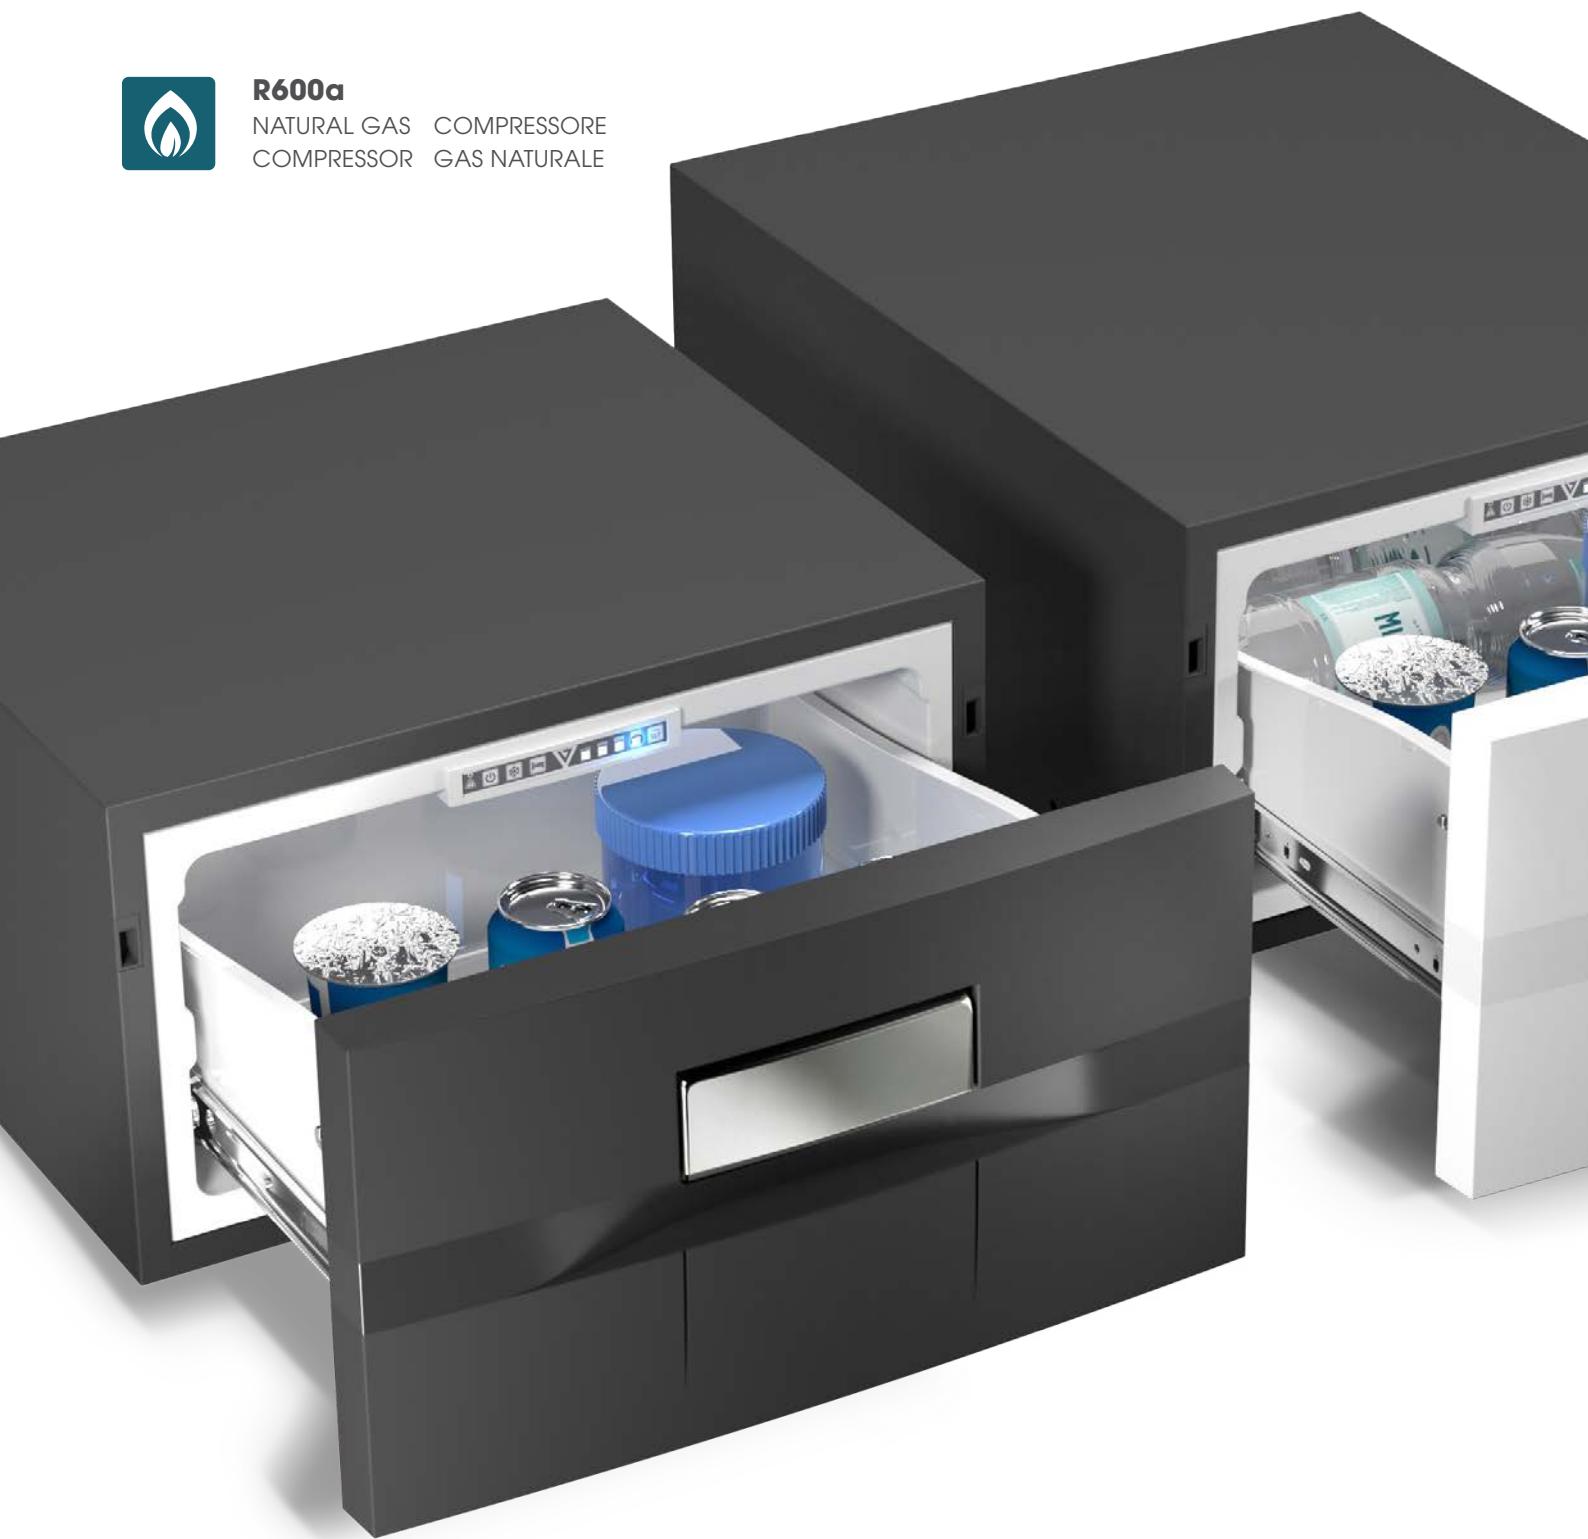**R600a**NATURAL GAS COMPRESSORE  
COMPRESSOR GAS NATURALE



## D20A and D30A: complete innovation

D20A E D30A INNOVAZIONE A 360 GRADI

D20A and D30A are compact drawer fridges/freezers, suitable for small spaces.

Designed using specific components for automotive applications, D20A and D30A are used to set any temperature, at any time.

For example, start in fridge mode and then switch to freezer mode or vice-versa.

Available in black and/or white, the D20A and D30A have an elegant and refined finish that is harmoniously suited to any interior.

**Stainless steel drawer slides.**

D20A e D30A sono dei frigoriferi/congelatori compatti a cassetto, adatti a piccoli spazi.

Progettati utilizzando componenti specifici per applicazioni automobilistiche, D20A e D30A consentono di settare qualsiasi temperatura, in qualsiasi momento.

Si può iniziare in modalità frigo per poi passare alla modalità congelatore o viceversa.

Disponibili nella versione nera e/o bianca, D20A e D30A hanno una finitura elegante e raffinata che ben si adatta a qualsiasi interno.

**Le guide del cassetto sono in acciaio inox.**



## FRIDGE + FREEZER

FRESH AND FROZEN FOOD AND BEVERAGE



## Advanced functions

FUNZIONI AVANZATE

The D20A and D30A are controlled by a digital thermostat, ensuring precise management of both temperature settings and optimisation of compressor operation, balancing efficiency and consumption combined with noise reduction during night hours.

D20A e D30A sono controllati da un termostato digitale per la gestione precisa sia dei settaggi della temperatura che dell'ottimizzazione del funzionamento del compressore, bilanciandone rendimento e consumi in funzione della riduzione del rumore durante le ore notturne.

### NIGHT MODE

SMART CONTROL FOR HIGH LEVEL COMFORT



LOW NOISE



MAXIMUM ENERGY SAVING



## Remotable cooling unit

UNITÀ DI REFRIGERAZIONE REMOTABILE

With the D20/30A series you are finally free to maximise any space. The remotable external cooling unit offers added available volume inside the refrigerator. In addition, it expands the installation possibilities in terms of functionality, efficiency and soundproofing.

Con la serie D20/30A si è finalmente liberi di sfruttare al massimo qualsiasi spazio. L'unità di refrigerazione esterna remotabile permette di avere maggior volume a disposizione all'interno del frigorifero. Inoltre, espande le possibilità di installazione, sia in termini di funzionalità che di efficienza e insonorizzazione.



UP TO  
FINO A  
1,5 mt.



## D20A

NEW



Total volume Capacità totale	20 lt.
Net weight Peso netto	15 kg.
Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale	12/24 Vdc 43,5 W




## D30A

NEW

Total volume Capacità totale	30 lt.
Net weight Peso netto	17 kg.
Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale	12/24 Vdc 43,5 W





## BRK35P

Total volume Capacità totale	35 lt.
Net weight Peso netto	16 kg.
Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale	12/24 Vdc 31 W



 **D-POWER** OPTIONAL  
12/24Vdc  
100-240Vac




Nuovo sistema di chiusura PUSH-TURN  
New PUSH-TURN locking system



### BRK35PX

Total volume Capacità totale	35 lt.
Net weight Peso netto	16,7 kg.
Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale	12/24 Vdc 31 W

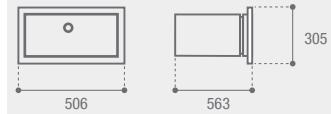

**OPTIONAL**  
12/24Vdc  
100-240Vac




Nuovo sistema di chiusura PUSH-TURN  
New PUSH-TURN locking system



### C47 CHR\*

Total volume Capacità totale	AIRLOCK   CHROMELOCK 47 lt.
Net weight Peso netto	19 kg.   18 kg.
Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale	12/24 Vdc 31 W

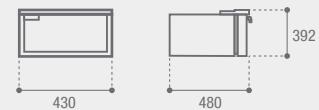

**OPTIONAL**  
12/24Vdc  
100-240Vac

\* Chromelock series availability is continuously updated: please contact us at [sales@vitrifrigo.com](mailto:sales@vitrifrigo.com)

\* La disponibilità della serie Chromelock è in continua evoluzione: contattateci per gli ultimi aggiornamenti a [sales@vitrifrigo.com](mailto:sales@vitrifrigo.com)

# COOLING UNITS




## COOLING UNITS

PERSONAL COOLING COMPARTMENT

## UNITÀ REFRIGERANTI

CREA IL TUO VANO REFRIGERATO

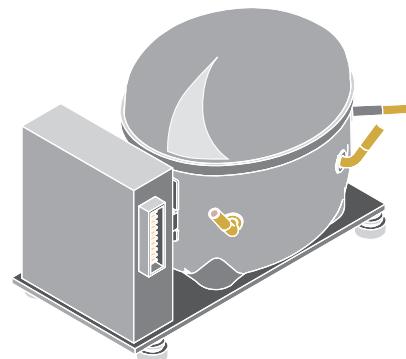

**Free to create**

LIBERI DI CREARE

Cooling units can be used to create refrigerated compartments up to 300 lt. and freezer compartments up to 100 lt.




All standard units are 12/24 Vdc powered and supplied under nitrogen pressure. A version with quick couplings and 100-240Vac additional power supply is available on request.

Depending on the refrigeration system type, the AC power supply can be provided through an electronic control unit (12/24Vdc 100-240Vac 50/60Hz) applied on the compressor or through an external automatic switching power supply.

Le unità refrigeranti sono utilizzate per realizzare vani frigoriferi fino a 300 litri e vani freezer fino a 100 litri.

Tutte le unità sono alimentate, di serie, a 12/24 Vdc e vengono fornite in pressione d'azoto. Su richiesta possono essere dotate di giunti rapidi e di alimentazione supplementare a 100- 240 Vac. In base alla tipologia di impianto refrigerante, l'alimentazione in corrente alternata può essere fornita tramite una centralina elettronica (12/24Vdc 100-240Vac 50/60Hz) applicata sul compressore oppure mediante un alimentatore esterno a commutazione automatica.

## CONDENSING UNITS - CONDENSATION

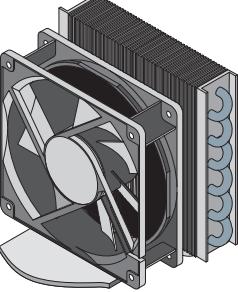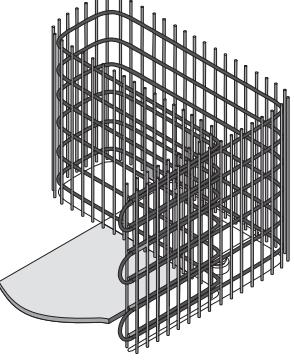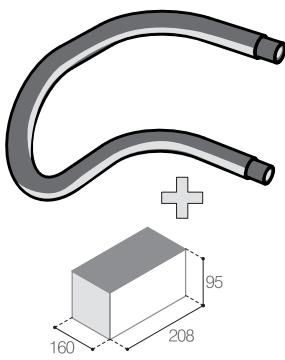AIR VENTILATION CON VENTILAZIONE	STATIC STATICA	WATER COOLED RAFFREDDATA AD ACQUA
<p>Ventilation condenser coil with fins Condensatore ventilato a pacco alettato</p> 	<p>Ventilation condenser cooling unit - wire condenser coil Condensatore ventilato a filo</p> 	<p>Static condenser cooling unit - wire condenser coil Condensatore statico a filo</p>  <p>(*) For refrigerated compartments up to 150 lt. Freezers up to 80lt. (*) Vani frigo max 150 lt Vani freezer max 80 lt</p> <p>Condenser cooled by seawater Condensatore ad acqua di mare</p>  <p>24Vdc PUMP (optional) 12,5 lt/min (3.3 GPM) POMPA 24Vdc (optional) Portata d'acqua 12,5 l/min</p>

### Marine grade bronze and cupro-nickel keel cooler

SISTEMA DI CONDENSAZIONE CON SCAMBIATORE FUORI SCAFO IN BRONZO MARINO E CUPRO-NICKEL

Use of a keel cooler provides excellent heat exchange between the seawater and the refrigerant to obtain maximum performance from a system. Available with quick couplings and for Vdc refrigerators and cooling units only.

The elimination of electro-mechanical components (seawater pump, condenser fan) provides lower power consumption and maintenance costs.



The hydrodynamic shape and low profile reduces friction, while underway, and prohibits fouling by loose objects in the water. The specific shape and the external installation on the hull provides continuous contact between the seawater and the surface area of the exchanger, providing optimal performance of the cooling unit – even in tropical waters.

La condensazione mediante scambiatore fuoriscafo realizza un eccellente scambio di calore con l'acqua marina ottenendo il massimo rendimento dall'impianto refrigerante. Disponibile solo con giunti rapidi e per frigo ed unità refrigeranti in corrente continua

Il sistema non utilizza pompe o altri componenti elettrici, eliminando ulteriori consumi energetici e riducendo i costi di manutenzione.

La forma idrodinamica e il basso profilo riducono al minimo la resistenza al moto non interferendo sulla navigazione, escludendo ogni appiglio su oggetti dispersi in mare. La forma particolare e l'installazione esterna alla carena consentono il deflusso continuo dell'acqua calda verso l'alto, permettendo all'acqua fredda di prendere il suo posto sullo scambiatore, creando così un perfetto e continuo ricambio e ottenendo un'ottima condensazione e resa dell'impianto refrigerante anche fermi in acque tropicali.

HULL MAX THICKNESS - SPESSEZZO MAX SCAFO

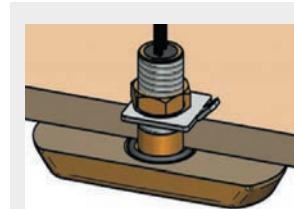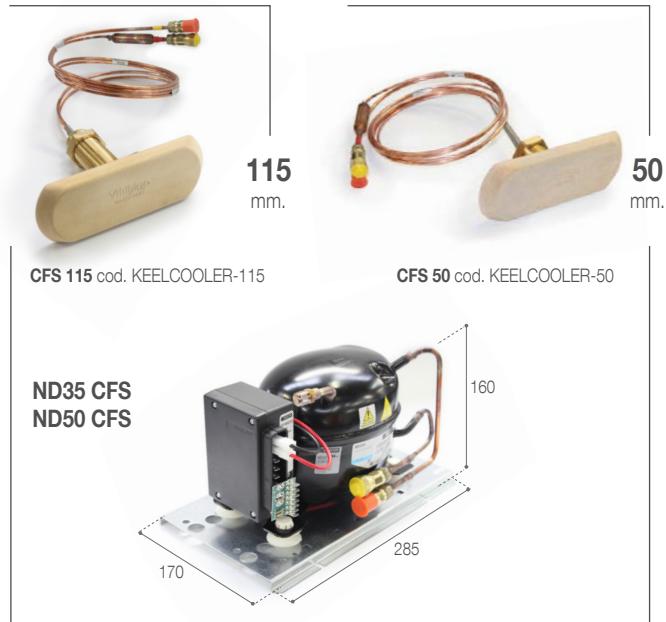

During installation, it is recommended to avoid locating the keel cooler inside any hull cavities which could cause hot water stagnation around the exchanger and compromise the cooling unit's performance. The copper pipe connecting the cooling unit to the keel cooler is 160 cm. long.

For further lengths, see the "lineset" section at page 104.

Nell'installazione si consiglia di non inserire lo scambiatore all'interno di nicchie in modo da non creare situazioni di ristagno di acqua calda attorno allo scambiatore stesso, compromettendo notevolmente la resa del gruppo refrigerante. Il tubo in rame che collega l'unità refrigerante al condensatore fuori scafo ha una lunghezza di 160 cm.


Per altre lunghezze si veda la sezione "tubo di prolunga" a pagina 100.

**STANDARD:** 12/24 Vdc  
senza giunti rapidi - without quick couplings

**OPTIONAL:** 12/24Vdc 100-240Vac 50/60Hz  
e giunti rapidi - and quick couplings

Le foto sono relative alle versioni con giunti rapidi.  
Pictures are about quick couplings version


### ND35OR-V ND50OR-V

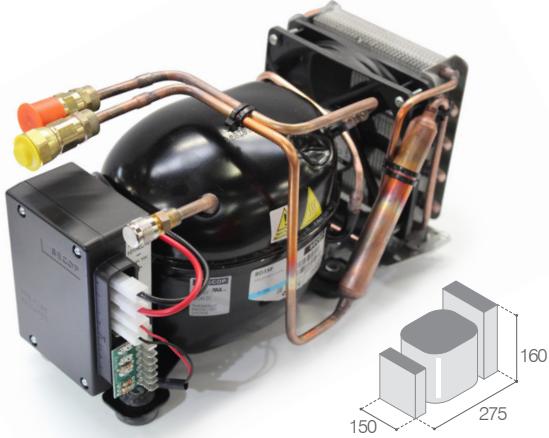


### ND35OR1-V




### ND35OR2-V ND50OR2-V

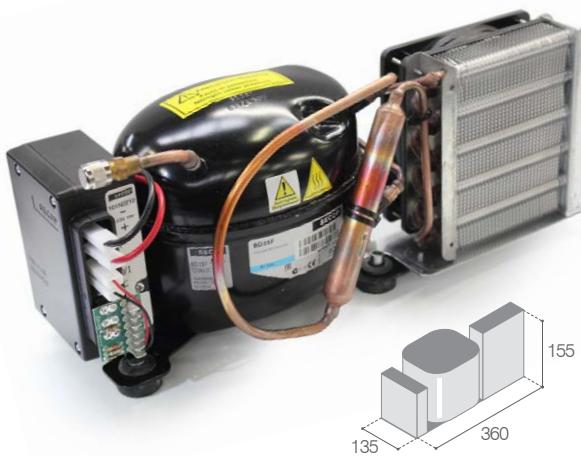


### ND35H2O ND50H2O

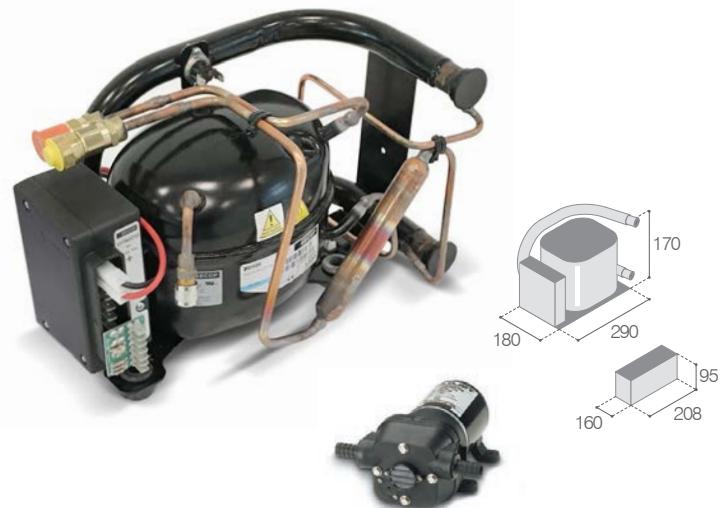

### ND35VR-V ND50VR-V

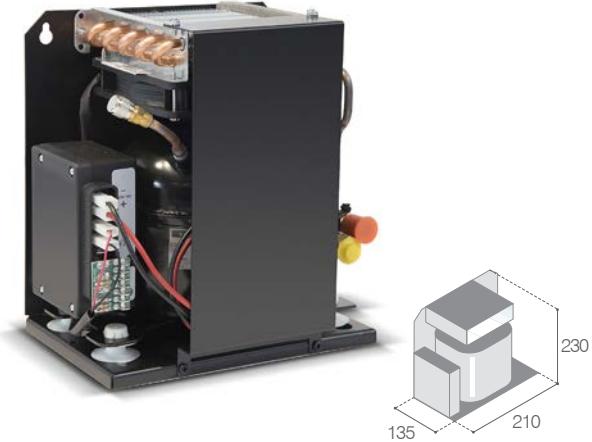

### ND35OR-S

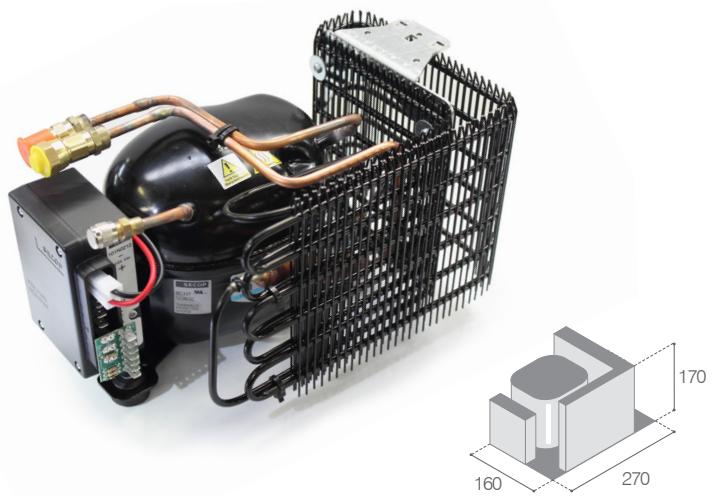



## Plate evaporators

EVAPORATORI A PIASTRA

Plate evaporators can be easily installed and provide a multitude of different cooling requirements, due to the ability to bend them to fit into the refrigerated compartment. When installing, always use the stand-offs and provided holes in the plate evaporator. Hose lenght: 1,8 m.  
(\*) with quick couplings

Di facile installazione, l'evaporatore a piastra soddisfa le più svariate esigenze di refrigerazione, grazie anche alla possibilità di essere adattato alla forma del vano da refrigerare. Per l'installazione utilizzare sempre i fori predisposti. Lunghezza tubo: 1,8 m.  
(\*) con giunti rapidi

**PT1** cod. R103997L  
cod. R103997L-GR\*



**PT2** cod. R10336  
cod. R10336-GR\*




**PT3** cod. R10337  
cod. R10354\*



**PT4** cod. R10340  
cod. R10340-GR\*




**PT8** cod. R103026  
cod. R103026-GR\*

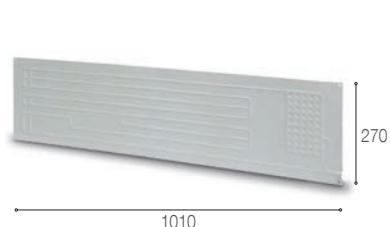

**PT9** cod. R1030035  
cod. R1030035-GR\*




**PT10** cod. R1030020S  
cod. R1030020S-GR\*

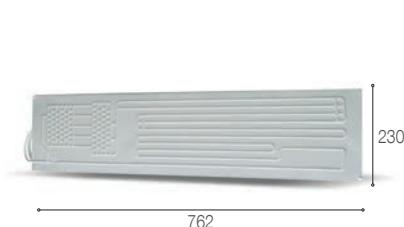

**PT12** cod. R10349  
cod. R10349-GR\*



**PT13** cod. R10350  
cod. R10350-GR\*



**PT14** cod. R103009  
cod. R103009-GR\*



**PT15** cod. R1030032  
cod. R1030032-GR\*




## Lineset

TUBO DI PROLUNGA



**LINESET-1M-PT-Q**

**LINESET-3M-PT-Q**

**LINESET-4M-PT-Q**

Optional  
for PT, S series and keel coolers  
per serie PT, S e condensatori fuori scafo



## Connection pipe

TUBO DI COLLEGAMENTO



**LINESET-2M-AC-Q**

**LINESET-4M-AC-Q**

Only for/Solo per  
AC10-Q - AC20-Q - AC30-Q

## Boxed evaporators

EVAPORATORI SCATOLATI

Cooling systems with boxed evaporators are recommended for all installations where a freezer compartment is required, leaving the remainder of the box as refrigerator space. Boxed evaporators with bottom piece and lids can be placed horizontally or vertically according to requirements and available space. (\*) with quick couplings

I sistemi refrigeranti con evaporatori scatolati sono indicati per tutte le installazioni nelle quali è richiesta la presenza di una cella freezer. Possono essere posizionati orizzontalmente o verticalmente a seconda delle esigenze e degli spazi disponibili.

(\*) con giunti rapidi.

**S8** cod. R1030083  
cod. R1030083-GR\*



**S3** cod. R10313  
cod. R10313-GR\*



**S7** cod. R1030030  
cod. R1030030-GR\*



## Holding plate evaporators

EVAPORATORI AD ACCUMULO

Cooling systems with holding plate evaporators are an efficient solution for those cases where power is not always available. Holding plates are able to "store" the necessary cold to cool the refrigerated compartment during many hours when the power supply is lacking.

Completely made of stainless steel, the holding plate evaporators of the AC line can be installed in any position.


(\*) with quick couplings

Adatti nei casi in cui l'energia non sia sempre disponibile, le piastre ad accumulo hanno la capacità di "immagazzinare" il freddo necessario per raffreddare il vano refrigerato per molte ore in mancanza di fonti energetiche.

Fabbricati completamente in acciaio inossidabile gli evaporatori ad accumulo della linea AC possono essere installati in qualsiasi posizione.

(\*) con giunti rapidi.

**AC1-Q (\*)**




**AC3-Q (\*)**



**AC10-Q (\*)**  
A : 275  
B : 60  
H : 290

**AC20-Q (\*)**  
A : 325  
B : 70  
H : 355

**AC30-Q (\*)**  
A : 355  
B : 70  
H : 415

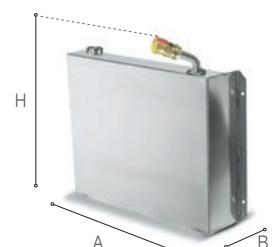

## Ventilated evaporator

EVAPORATORE VENTILATO

The Air 10 evaporator uses a forced ventilation cooling system. It is recommended for refrigerated compartments up to 200 lt. and improves internal cold distribution thanks to continuous air recirculation. Thermostat included. (\*) with quick couplings

L'evaporatore Air 10 utilizza un sistema di raffreddamento a ventilazione forzata. Indicato per i vani frigorifero fino a 200 litri, migliora la distribuzione del freddo all'interno del frigo, grazie al ricircolo d'aria. Termostato incluso. (\*) con giunti rapidi.

**AIR10**

**AIR10-Q (\*)**



EVAPORATORI		S8	80			
SCATOLATI boxed evaporators		S3	150			
		S7	210			

**EXAMPLE**

For a 100 lt. compartment with freezer you will proceed as following.

Evaporator type: As a freezer compartment is required, a boxed evaporator is recommended.

The chart identifies one suitable evaporator: S3 for 150 lt. max to be combined with


BD35F/2500 RPM and BD50F/2000 RPM

**ESEMPIO**

Volendo refrigerare un vano da circa 100 litri con zona freezer, si eseguirà la seguente lettura.

Scelta tipologia evaporatore: per la presenza del vano freezer viene consigliato l'impiego di un evaporatore di tipo scatolato.

La tabella individua un evaporatore specifico: S3 per un max di 150 l., in abbinamento ai compressori tipo BD35F a 2500 RPM e BD50F a 2000 RPM.

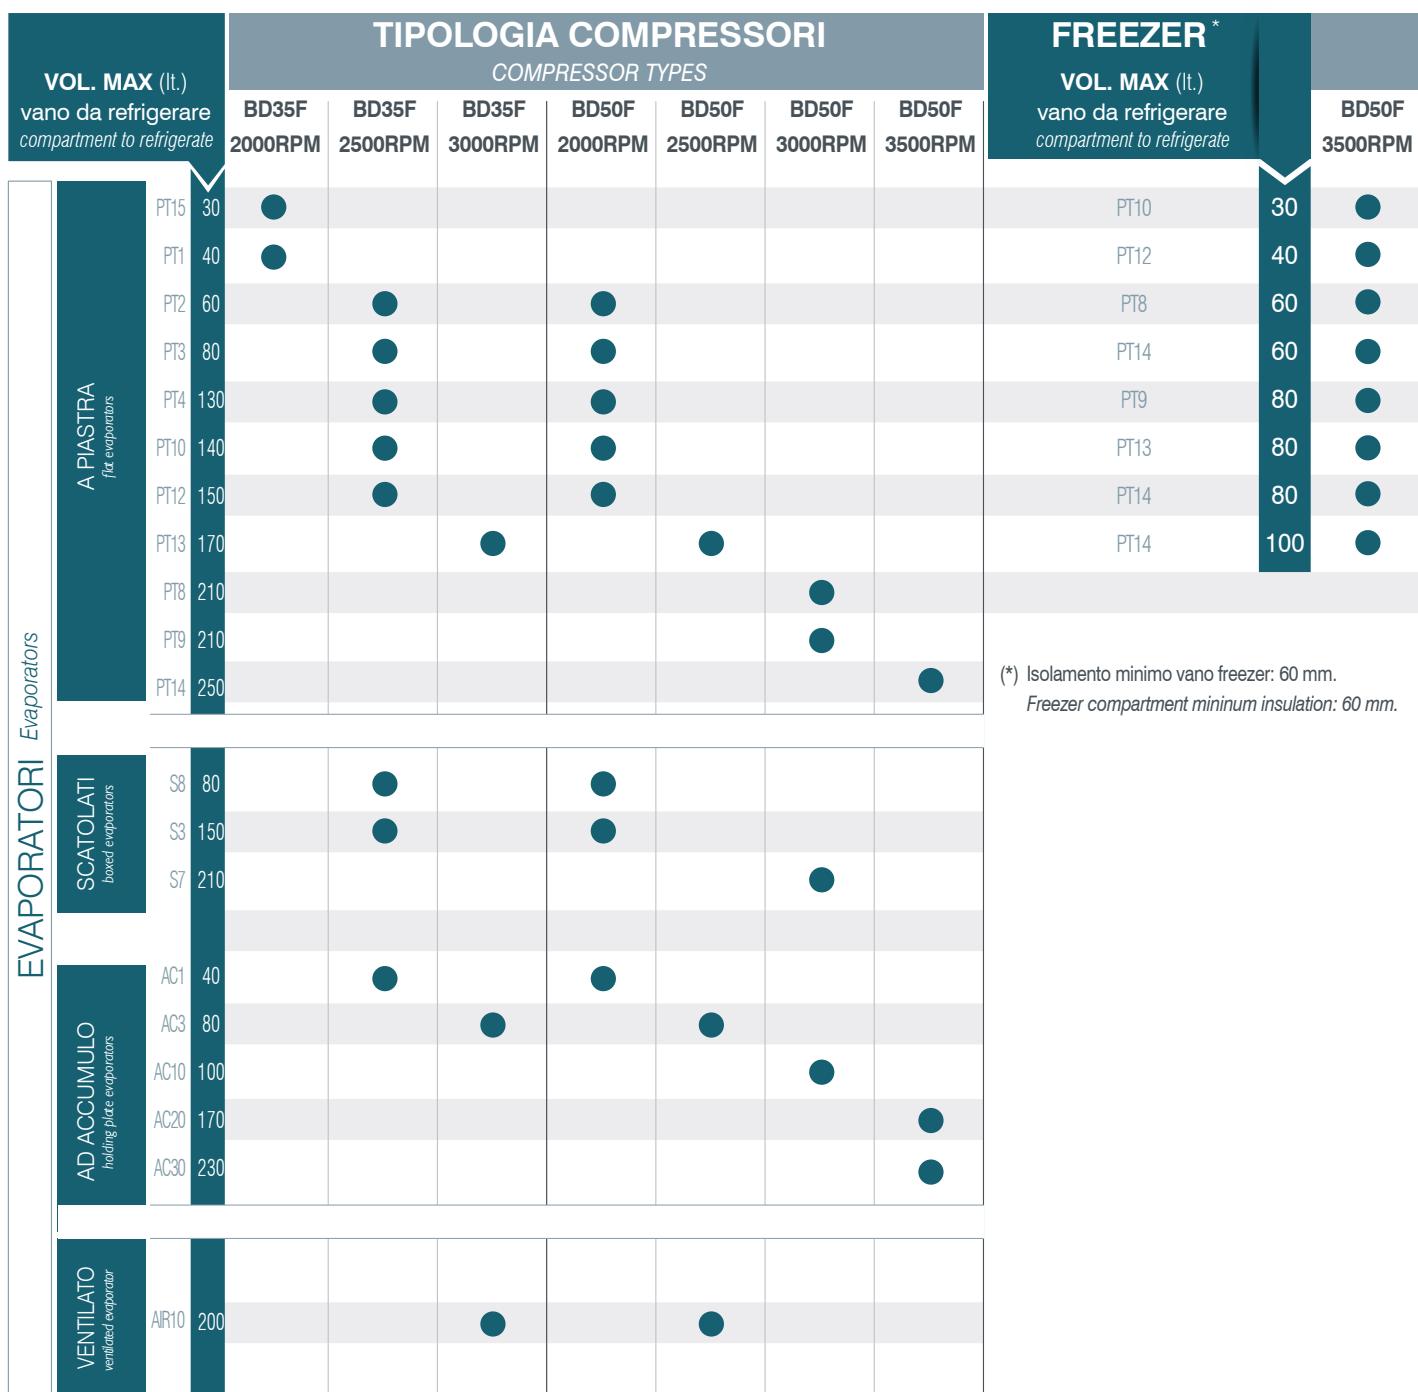

# Component accessories

ACCESSORI



## Cooling unit thermostats

TERMOSTATI PER UNITÀ REFRIGERANTI

Il termostato frigo viene fornito su richiesta con gli evaporatori. Il termostato freezer è disponibile come optional aggiuntivo.

Refrigerator and Freezer thermostats must be ordered separately from any cooling unit, unless provided in an existing 'kit'.



	°C Min.	°C Max.		
	Cut-in	Cut-Off	Cut-in	Cut-Off
<b>Cod. R10501.L</b> refrigerator version versione frigorifero	+ 15.5	+ 6.0	- 6.0	-15.5
<b>Cod. R10536</b> freezer version versione congelatore	-12.0	-16.5	-23.0	-28.0

probe length - lunghezza bulbo 1,2 m.  
probe length - lunghezza bulbo 2,0 m.



## Quick coupling

GIUNTI RAPIDI

Quick couplings can be installed, if required, to provide the ability to disconnect and reconnect the unit and evaporator without the loss of refrigerant.

A richiesta possono essere installati i giunti rapidi per permettere di connettere e disconnettere l'unità refrigerante dal mobile frigo, per facilitarne l'installazione senza perdite di refrigerante.



Cod. R490.01  
(1M + 1F)

Cod. R490.00  
(2M + 2F)



## Electronic modules

CENTRALINE

Cod. R101091.K

12/24 Vdc Electronic control - Centralina  
for/per ND35 - ND50



Cod. R101097.K

12/24 Vdc - 100-240 Vac 50/60 Hz  
Dual electronic control - Centralina bivalente  
for/per ND35 - ND50

Cod. R101091.K



Cod. R101097.K



## Power supply

ALIMENTATORE

**24Vdc/300W 115/230Vac** power supply allows you to use all Vitrifrigo DC products powered by a mains supply from 24Vdc to 115/230 Vac 50/60Hz. Switchover from tension mains (AC) to battery, mains (DC) is automatic. The 24Vdc/300W 115/230 Vac power supply is equipped with a protection from power surges.

L'alimentatore **24Vdc/300W 115/230Vac** consente di utilizzare tutti i prodotti Vitrifrigo a corrente continua, alimentandoli a 24Vdc da una tensione di rete 115/230 Vac 50/60Hz. La commutazione da tensione di rete alternata (CA) a tensione di batteria (CC) è automatica. 24Vdc/300W 115/230Vac dispone di un circuito elettronico a protezione dei sovraccarichi di corrente.



Cod. 7806-0001

# SAFES

## CASSEFORTI



**Protect what you care about**

PROTEGGI QUELLO A CUI TIENI

The safety of keeping your valuables away from risks is guaranteed by a simple installation of safes offered by our catalogue.


Their fittable dimensions and the fashionable design allows the installation in every ambient of your boat.

From the integral protection systems model fitted with an engine driven opening and a password to the most simple model of the range, however proof and solid, makes you feel safe and comfortable that your valuables are protected and secured!



La certezza di poter custodire i propri valori, lontano da ogni pericolo, è data dalla semplice installazione di una delle casseforti offerte a catalogo.

Le loro dimensioni contenute e la piacevolezza del design le rendono realmente installabili in qualsiasi ambiente. Dai sistemi a protezione integrale con chiusura motorizzata e password-utente, sino al modello più semplice, ma comunque di provata solidità e sicurezza: mettete al sicuro la vostra tranquillità a bordo.

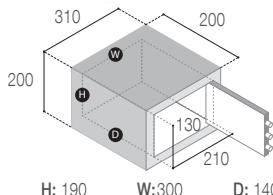
**VSAFE200**

Peso netto - Net weight **4 kg.**

Luce interna a LED - Internal LED light

Password master-utente - Master-user password

Colore antracite - Anthracite coloured

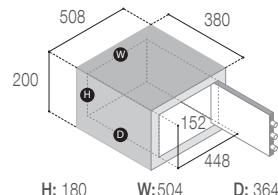**VSAFE2050**

Peso netto - Net weight **15 kg.**


Chiusura motorizzata - Motorized lock

Display LED a 6 cifre - 6-digit LED display

Luce interna a LED - Internal LED light

Password master-utente - Master-user password

Colore antracite - Anthracite coloured

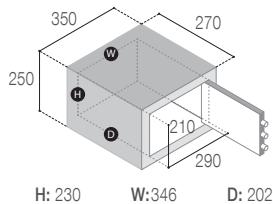**VSAFE2535**

Peso netto - Net weight **11 kg.**


Chiusura motorizzata - Motorized lock

Display LED a 6 cifre - 6-digit LED display

Luce interna a LED - Internal LED light

Password master-utente - Master-user password

Colore antracite - Anthracite coloured

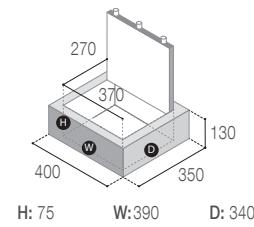**VSAFE1340 TOP**


Peso netto - Net weight **12 kg.**

Display LED a 6 cifre - 6-digit LED display

Luce interna a LED - Internal LED light

Password master-utente - Master-user password

Colore antracite - Anthracite coloured

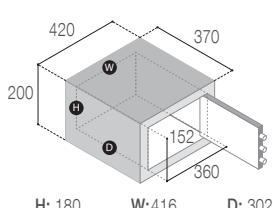**VSAFE2042**

Peso netto - Net weight **13 kg.**


Chiusura motorizzata - Motorized lock

Display LED a 6 cifre - 6-digit LED display

Luce interna a LED - Internal LED light

Password master-utente - Master-user password

Colore antracite - Anthracite coloured

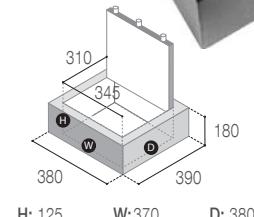**VSAFE1838 TOP**

Peso netto - Net weight **13 kg.**

Display LED a 6 cifre - 6-digit LED display

Luce interna a LED - Internal LED light

Password master-utente - Master-user password


Colore antracite - Anthracite coloured

# MACS

MARINE AIR CONDITIONING SYSTEMS



# MARINE AIR CONDITIONING SYSTEMS

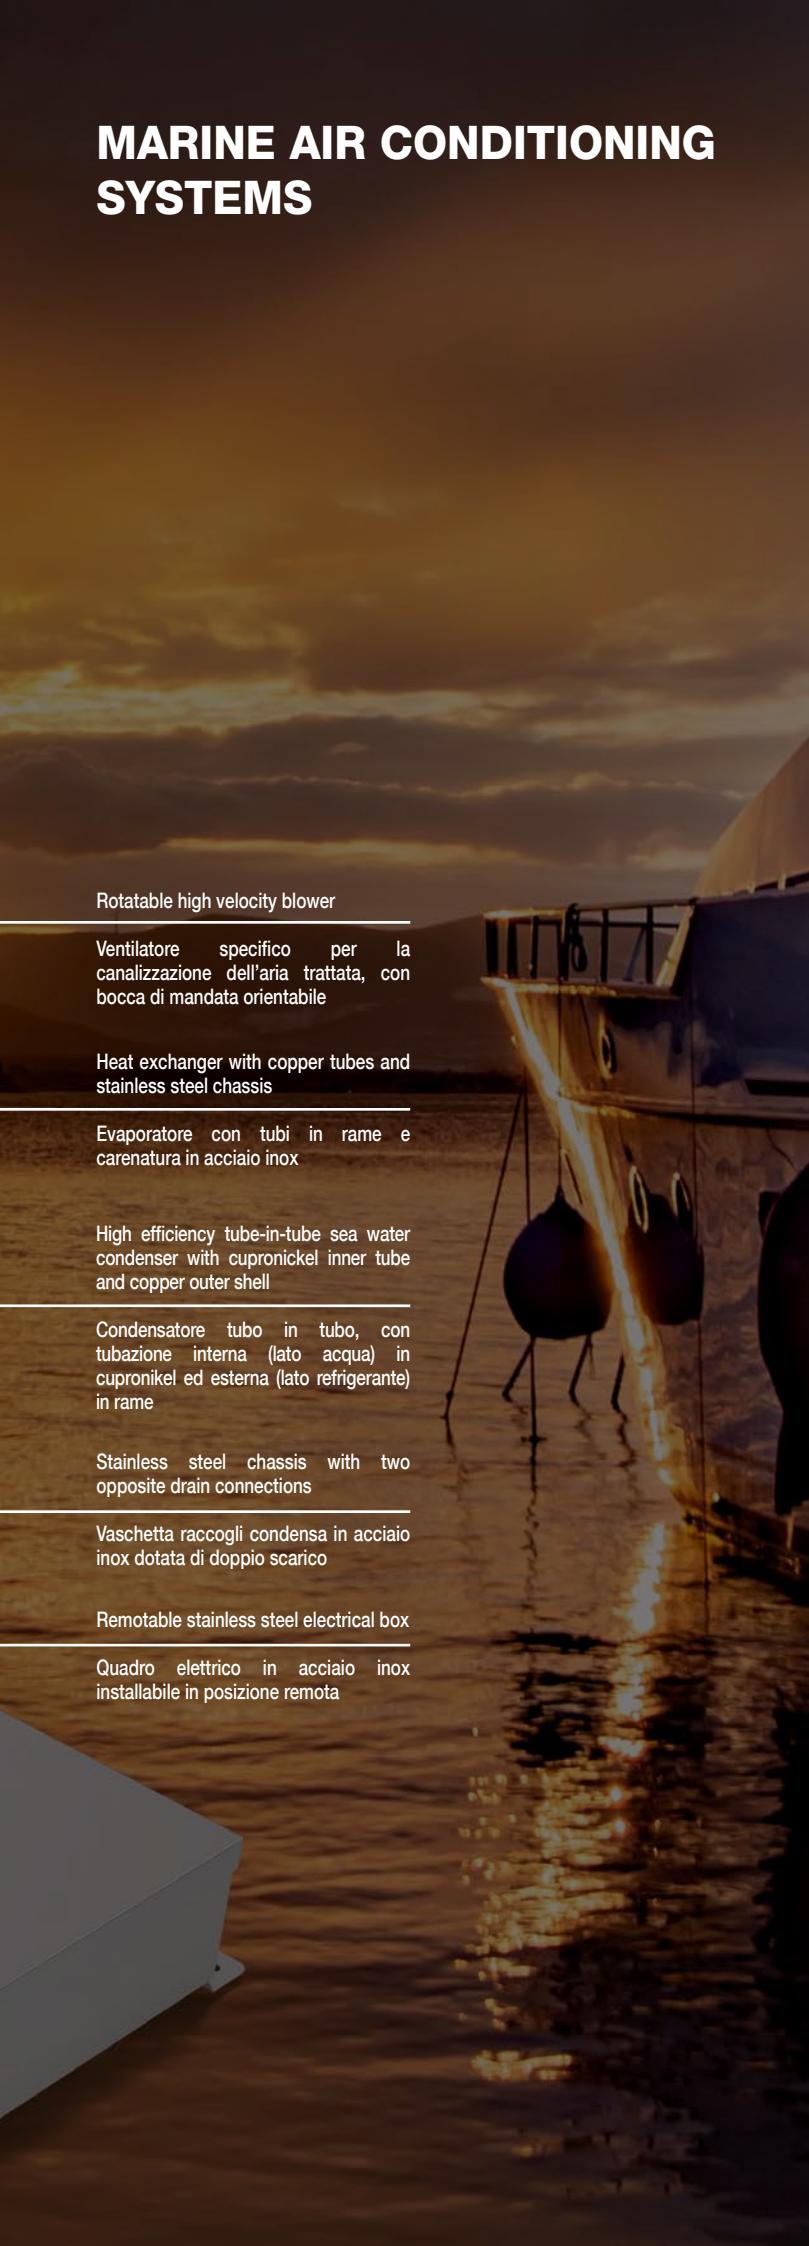

**Rotatable high velocity blower**

Ventilatore specifico per la canalizzazione dell'aria trattata, con bocca di mandata orientabile

**Heat exchanger with copper tubes and stainless steel chassis**

Evaporatore con tubi in rame e carenatura in acciaio inox

High efficiency tube-in-tube sea water condenser with cupronickel inner tube and copper outer shell

Condensatore tubo in tubo, con tubazione interna (lato acqua) in cupronickel ed esterna (lato refrigerante) in rame

Stainless steel chassis with two opposite drain connections

Vaschetta raccogli condensa in acciaio inox dotata di doppio scarico

Removable stainless steel electrical box

Quadro elettrico in acciaio inox installabile in posizione remota

# SISTEMI DI CLIMATIZZAZIONE DELL'ARIA

Self contained units/systems

Chill-water systems

Air distribution accessories

Sea water distribution accessories

Fancoil distribution accessories

Unità di condizionamento monoblocco

Sistemi di condizionamento con circolazione di acqua

Accessori distribuzione aria

Accessori distribuzione acqua di mare

Accessori distribuzione acqua circuito fancoil

## New Self Contained Unit

### NUOVE UNITÀ MONOBLOCCO

Suitable for cooling single or multiple cabins, available in 3 different models from 7.000 to 16.000 Btu/h nominal cooling capacity, the new self-contained system 2020 (compressor, sea water condenser, evaporator and fan) and the new cooling circuit is ideal for all seasons.

The compact unit is especially suitable for onboard installations, allowing airflow through insulated ducting and into the conditioned space through air distribution grilles.




Adatti al condizionamento di un ambiente singolo o di due ambienti adiacenti, vengono prodotti in 3 modelli con capacità che vanno dai 7.000 fino ai 16.000 BTU/h.

La struttura monoblocco (composta da compressore, condensatore, evaporatore e ventilatore) ed il suo nuovo circuito frigorifero rendono l'unità di condizionamento adatta per qualsiasi stagione.

Il monoblocco è particolarmente indicato per le installazioni a bordo, consentendo la movimentazione dell'aria in condotte isolate e la distribuzione della stessa all'interno dell'ambiente mediante griglie di diffusione.

## KIT MACS 7000



0700-0001

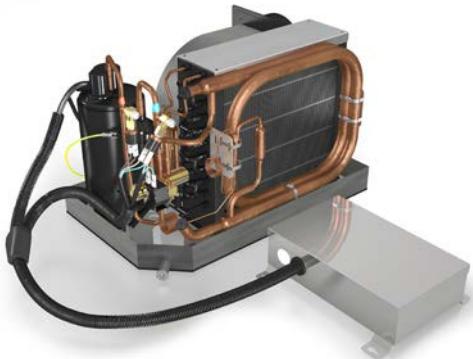

Air supply diameter Diametro mandata aria	mm.	102
Drain hose diameter Diametro tubo di scarico condensa	mm.	18
Weight Peso	kg.	23
Voltage/frequency/phase Alimentazione		230V/50Hz
Nominal cooling capacity Capacità nominale (mod. raffreddamento)	BTU/h	7000
Nominal heating capacity Capacità nominale (mod. riscaldamento)	BTU/h	7800
Nominal power consuption (cool mode) Potenza nom. di consumo (mod. raffreddamento)	kW	0,6
Nominal power consuption (heat mode) Potenza nom. di consumo (mod. riscaldamento)	kW	0,7
Nominal Amperage (cool mode) Assorbimento nominale (mod. raffreddamento)	A	2,6
Nominal Amperage (heat mode) Assorbimento nominale (mod. riscaldamento)	A	3
Air flow Portata aria trattata	mc/h	400
Recommended pump flow Capacità pompa consigliata	l/h	600

## KIT MACS 12000




0700-0002



Air supply diameter Diametro mandata aria	mm.	152
Drain hose diameter Diametro tubo di scarico condensa	mm.	18
Weight Peso	kg.	26
Voltage/frequency/phase Alimentazione		230V/50Hz
Nominal cooling capacity Capacità nominale (mod. raffreddamento)	BTU/h	12000
Nominal heating capacity Capacità nominale (mod. riscaldamento)	BTU/h	13000
Nominal power consuption (cool mode) Potenza nom. di consumo (mod. raffreddamento)	kW	0,9
Nominal power consuption (heat mode) Potenza nom. di consumo (mod. riscaldamento)	kW	1,1
Nominal Amperage (cool mode) Assorbimento nominale (mod. raffreddamento)	A	4
Nominal Amperage (heat mode) Assorbimento nominale (mod. riscaldamento)	A	4,7
Air flow Portata aria trattata	mc/h	540
Recommended pump flow Capacità pompa consigliata	l/h	900

## KIT MACS 16000

0700-0003

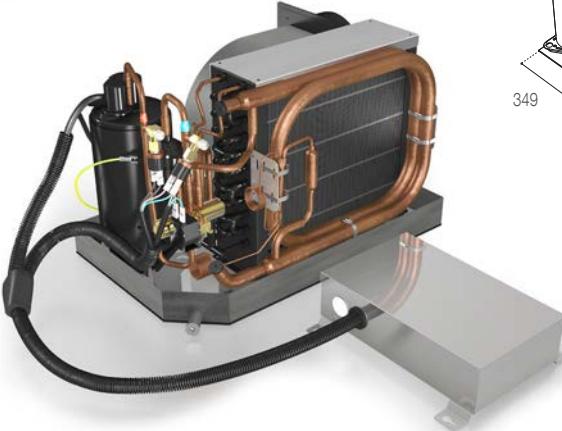

Air supply diameter Diametro mandata aria	mm.	152
Drain hose diameter Diametro tubo di scarico condensa	mm.	18
Weight Peso	kg.	31
Voltage/frequency/phase Alimentazione		230V/50Hz
Nominal cooling capacity Capacità nominale (mod. raffreddamento)	BTU/h	16000
Nominal heating capacity Capacità nominale (mod. riscaldamento)	BTU/h	18000
Nominal power consuption (cool mode) Potenza nom. di consumo (mod. raffreddamento)	kW	1,1
Nominal power consuption (heat mode) Potenza nom. di consumo (mod. riscaldamento)	kW	1,3
Nominal Amperage (cool mode) Assorbimento nominale (mod. raffreddamento)	A	5
Nominal Amperage (heat mode) Assorbimento nominale (mod. riscaldamento)	A	5,5
Air flow Portata aria trattata	mc/h	640
Recommended pump flow Capacità pompa consigliata	l/h	1500

## Easy to use control panel

### PANNELLO DI CONTROLLO ELETTRONICO

It can be integrated into all of the major switch component manufacturers (B-TICINO, GEWISS, VIMAR). Infrared remote control (optional).

Pannello di controllo elettronico di facile utilizzo, adattabile ad ogni ambiente e progettato per essere inserito nelle cornici standard delle marche più conosciute (B-TICINO, GEWISS, VIMAR). Disponibile come optional il telecomando ad infrarossi.



### MACS 7000 ACCESSORIES KIT - 0702-0001

	Ø (in.)	In - Out		Ø (mm.)	L (m.)
Sea water intakes Presa a mare	1/2	M	Water pipe Tubo acqua	16	10
Thru-hull connection Scarico a mare	1/2	M	PVC insulated duct Condotta PVC isolata	102	5
Ball valve Valvola a sfera	1/2	F - F			
Sea-water filter Filtro acqua di mare	1/2	F - F			L x H (in.)
Straight brass hose connector Portagomma tubi acqua	-	16 - 1/2 M	Return air grille Griglia di aspirazione	10 x 10	
Seawater pump Pompa acqua di mare	1/2	M - M	Supply grille Griglia di manda	10 x 4	



### MACS 12000 ACCESSORIES KIT - 0702-0002

	Ø (in.)	In - Out		Ø (mm.)	L (m.)
Sea water intakes Presa a mare	3/4	M	Water pipe Tubo acqua	20	10
Thru-hull connection Scarico a mare	3/4	M	PVC insulated duct Condotta PVC isolata	152	5
Ball valve Valvola a sfera	3/4	F - F			
Sea-water filter Filtro acqua di mare	3/4	F - F			L x H (in.)
Straight brass hose connector Portagomma tubi acqua	-	20 - 3/4 M	Return air grille Griglia di aspirazione	12 x 12	
Seawater pump Pompa acqua di mare	3/4	M - M	Supply grille Griglia di manda	10 x 5	



### MACS 16000 ACCESSORIES KIT - 0702-0003

	Ø (in.)	In - Out		Ø (mm.)	L (m.)
Sea water intakes Presa a mare	1	M	Water pipe Tubo acqua	25	10
Thru-hull connection Scarico a mare	1	M	PVC insulated duct Condotta PVC isolata	152	5
Ball valve Valvola a sfera	1	F - F			
Sea-water filter Filtro acqua di mare	1	F - F			L x H (in.)
Straight brass hose connector Portagomma tubi acqua	-	25 - 1" M	Return air grille Griglia di aspirazione	12 x 12	
Seawater pump Pompa acqua di mare	1	M - M	Supply grille Griglia di manda	10 x 6	



### SECOND SUPPLY GRILLE KIT - KIT SECONDA GRIGLIA DI MANDATA- 0702-0010

	L x H (in.)	
Supply grille - Griglia di manda	10 X 4	
PVC insulated duct - Condotta PVC isolata	Ø (mm.)	L (m.)
	102	5
Y Air divider 664 - Plenum a Y 664	Ø (mm.)	
	152/152/102	



## Chiller unit

### UNITÀ CHILLER

Centralized unit(s) provide cool or warm water circulation to fan coils installed in the cabins. The chiller unit(s) are installed in engine or machinery compartments, keeping circulation water at an established temperature of +7 °C in summer and +37 °C in winter. This water is circulated through fan-coils located in the vessel's cabins.


The temperature and fan speed can be regulated in each cabin or switched On/Off.

Impianti con circolazione di acqua refrigerata (o riscaldata) distribuita ai fancoil installati nei diversi ambienti da climatizzare. L'unità chiller (o le unità in parallelo), installata in un vano tecnico (sala macchine), mantiene l'acqua ad una temperatura prestabilita (+7 °C in estate e +37 °C in inverno). L'acqua, attraverso un circuito chiuso, raggiunge i vari scambiatori (fancoil) posizionati nelle cabine dell'imbarcazione. La regolazione della temperatura in ogni ambiente viene effettuata modulando la velocità e/ o arrestando il ventilatore del fancoil.


**WMP020C001 WMP026C001**

	BTU/h	19.300	25.850
Nominal cooling capacity Capacità nominale (modalità raffreddamento)			
Nominal heating capacity Capacità nominale (modalità riscaldamento)	BTU/h	22.800	31.200
Nominal Amperage (cool mode) Assorbimento nominale (modalità raffreddamento)	A	7	10,2
Nominal Amperage (heat mode) Assorbimento nominale (modalità riscaldamento)	A	7,8	11
Voltage/frequency/phase Alimentazione elettrica		230V / 1ph / 50Hz	
Water flow Portata acqua mare	lt/min	27	30

WMP020C001

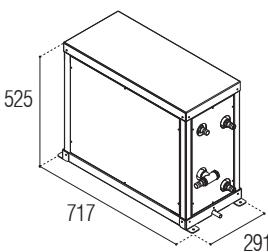

WMP026C001

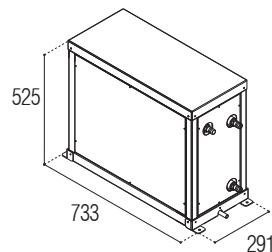

Frame: painted aluminium chassis

Telaio e carenatura in alluminio verniciato

Connections: brass water fittings

Raccorderia idraulica in ottone

## Chiller unit control board

### QUADRO ELETTRICO UNITÀ CHILLER

The chiller unit (or parallel units) is powered by a control board equipped with an electronic control panel, which allows to manage:

- conditioning system general supply (chiller and fan coil units);
- AC system operating mode (cooling/ heating/ ventilation);
- sea water circuits and fancoil water pump functioning with power-off system.


L'unità chiller (o le unità in parallelo) è alimentata da un quadro elettrico dotato di uno strumento elettronico di controllo, attraverso il quale è possibile gestire:

- l'alimentazione generale dell'impianto aria condizionata (unità chiller e fancoil);
- la modalità di funzionamento del chiller (raffreddamento/riscaldamento/ventilazione);
- il funzionamento delle pompe dei circuiti acqua mare e acqua fancoil a macchina ferma.

Control Panel for Single Chiller Unit

Quadro elettrico per unità chiller singola

	version	LxPxH mm.
WP56002494	Standard	310x160x425

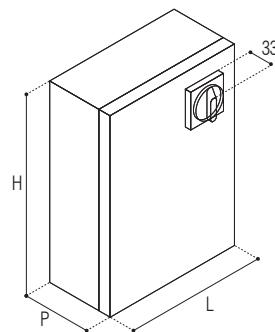

Control Panel for Double Chiller Unit

Quadro elettrico per unità chiller doppia

	version	LxPxH mm.
WP56002924	Standard	405x200x500



**Fancoil**


FANCOIL

Upwards air supply or lateral with canalization.

Manda aria verso l'alto oppure laterale con canalizzazione.

**WMF003WF11****3.140**

Nominal capacity Capacità nominale	BTU/h	
Air flow Portata aria trattata	mc/h	120
Voltage/frequency/phase Alimentazione elettrica		230V / 1ph / 50Hz
Amp. IN Corrente assorbita	A	0,30
Power IN Potenza assorbita	W	57

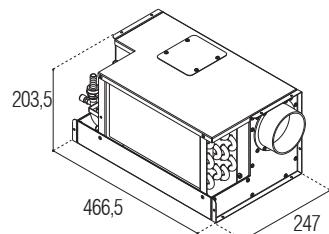


Upwards air supply or rear with canalization.

Manda aria verso l'alto oppure posteriore con canalizzazione.

**WMF009WF81****9.100**

Nominal capacity Capacità nominale	BTU/h	
Air flow Portata aria trattata	mc/h	380
Voltage/frequency/phase Alimentazione elettrica		230V / 1ph / 50Hz
Amp. IN Corrente assorbita	A	0,47
Power IN Potenza assorbita	W	100

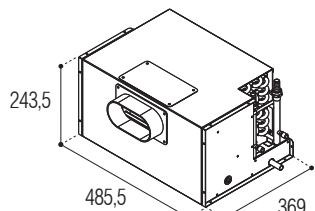


Upwards air supply or lateral with canalization.

Manda aria verso l'alto oppure laterale con canalizzazione.

**WMF011WF11****11.180**

Nominal capacity Capacità nominale	BTU/h	
Air flow Portata aria trattata	mc/h	440
Voltage/frequency/phase Alimentazione elettrica		230V / 1ph / 50Hz
Amp. IN Corrente assorbita	A	0,70
Power IN Potenza assorbita	W	159

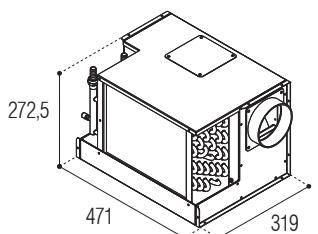


Upwards air supply or frontal with canalization.

Manda aria verso l'alto oppure frontale con canalizzazione.

**WMF017WF21****16.980**

Nominal capacity Capacità nominale	BTU/h	
Air flow Portata aria trattata	mc/h	650
Voltage/frequency/phase Alimentazione elettrica		230V / 1ph / 50Hz
Amp. IN Corrente assorbita	A	0,38
Power IN Potenza assorbita	W	87

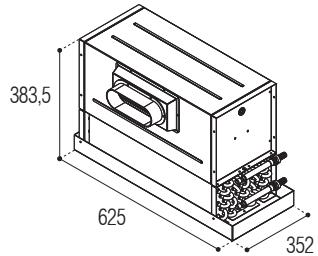

## Fancoil control board

### CONTROLLO DEI FANCOIL

Each fancoil is managed by an electronic control board through a control panel (Carel e-drofan + e-droset).

The control panel is easy to use and can be integrated in all the switch lines BTicino (Living international, Light, Light tech, Matix) and Vimar (Idea, Idea Rondò, Plana) through supplied plates.

On the control panel you can adjust:

- the functioning mode (cooling, heating, dehumidification, fan-only);
- the temperature set;
- the fan speed.

Il funzionamento dei fancoil (o del gruppo di fancoil) viene gestito da una scheda elettronica (Carel e-drofan) mediante un pannello comandi (Carel e-droset) di facile utilizzo, integrabile nelle linee di interruttori BTicino (Living International, Light, Light Tech, Matix) e Vimar (Idea, Idea Rondò, Plana) attraverso placche fornite in dotazione.

- la modalità di funzionamento (raffreddamento, riscaldamento, deumidificazione, ventilazione);
- la temperatura desiderata;
- la velocità del ventilatore del fancoil.

### WP56002495

Fancoil control board + control panel (standard version)

Scheda controllo Fancoil + Pannello comandi (versione standard)



**Return air grilles**, ABS frame and fins, assembled air filter.  
**Griglie di aspirazione**, telaio e alette in ABS, filtro aria pre-assemblato



**Supply grilles**, ABS frame  
**Griglie di manda**ta, telaio in ABS



**Return air grilles**, teak frame, aluminium fins, assembled air filter  
**Griglie di aspirazione**, telaio in teak, alette in alluminio, filtro aria pre-assemblato



**Supply grilles**, teak frame, controlled dumping aluminium fins  
**Griglie di manda**ta, telaio in teak, alette in alluminio a smorzamento controllato



**Standard transition plenums**  
**Plenum di transizione standard**



**Air flow transition plenums** back molded ring  
**Plenum di transizione** con anello fissatubo formato sul retro



	L (mm.)	H (mm.)
<b>0702-0004</b>	254	254
<b>0702-0006</b>	305	305

**Flat oval hose ring** to be mounted on plenums  
**Anello fissatubo ovale** piatto da montare sui plenum



	Ø (mm.*)
<b>WPMSI_HRF4</b>	102
<b>WPMSI_HRF5</b>	127
<b>WPMSI_HRF6</b>	152
<b>WPMSI_HRF7</b>	178

(\*) Ø Hose - Tubo

**Air dividers** (1) T plenum, (2) Y plenum  
**Plenum di divisione flusso d'aria**, (1) plenum a T, (2) plenum a Y



	Ø IN (mm.*)	Ø OUT (mm.*)
<b>WPMSI_HT544**</b>	127	102+102
<b>WPMSI_HT644</b>	152	102+102
<b>WPMSI_HT755</b>	178	127+127



	Ø IN (mm.*)	Ø OUT (mm.*)
<b>WPMSI_HY644</b>	152	102+102
<b>WPMSI_HY755</b>	178	127+127
<b>0702-0009</b>	152	102+152

(\*) Ø Hose - Tubo

\*\* While stock lasts  
Fino ad esaurimento scorte

	Ø Air duct Ø Condotta aria (mm.*.)
<b>0702-0011</b>	102
<b>0702-0012</b>	127
<b>0702-0013</b>	152
<b>WP518006**</b>	180

(\*) Ø Hose - Tubo

Fire class Classe di reazione al fuoco	1
Temperature range Temperatura di esercizio	-20°C +90°C
Max air speed Velocità max aria	30 m/sec. 2.500 Pa

	L (mm.)	H (mm.)	Ø (mm.)
<b>WPMSI_TB64-4B**</b>	152	102	102
<b>WPMSI_TB84-4B</b>	203	102	102

(\*) Ø Tube - Hose

**Sea-water pumps "Magnetic drive"****Pompe acqua mare tipo "magnetic drive"**

	Water flow Portata max	Power supply Alimentazione	AMP IN Corr. ass.	Dimensions Dimensioni	Weight Peso	Water Inlet Entrata acqua	Water Outlet Uscita acqua
	lt./h	V / Ph / F	A	LxDxH (mm)	kg.	mm.	mm.
<b>WPPMD371.230/ 50</b>	1.416	230V / 1ph / 50Hz	0,19	179x104x108	1,7	17	17
<b>WPPMD421.230/ 50</b>	2.220	230V / 1ph / 50Hz	0,38	240x120x130	3,4	20	20
<b>WPPMD641.230/ 50</b>	3.360	230V / 1ph / 50Hz	0,60	230x115x155	4,8	26	26

**Sea-water pumps, close-coupled centrifugal with open impeller****Pompe acqua mare centrifughe monoblocco con girante aperta**

	Water flow Portata max	Power supply Alimentazione	AMP IN Corr. ass.	Dimensions Dimensioni	Weight Peso	Water Inlet Entrata acqua	Water Outlet Uscita acqua
	lt./h	V / Ph / F	A	LxDxH (mm)	kg.	in.	in.
<b>WPB-CM20E</b>	1.500 / 12,2 m 3.000 / 11,5 m 4.800 / 9 m	230V / 1ph / 50Hz	2,8	303x177x161	9,1	1	1
<b>WPB-CM22E</b>	1.500 / 21 m 4.800 / 17,5 m 6.600 / 7,5 m	230V / 1ph / 50Hz	4,5	303x177x161	9,6	1	1

**Pump relay boxes** for installations of multiple AC units with a single water pump**Quadri relè comando pompa** per installazioni di più unità AC con una sola pompa acqua mare

<b>WP56003087</b>	2 units/unità AC 230V / 1ph / 50Hz
<b>WP56003088</b>	3 units/unità AC 230V / 1ph / 50Hz
<b>WP56003089</b>	4 units/unità AC 230V / 1ph / 50Hz

**Sea water intakes**. Brass sea water intakes**Prese acqua mare**. Prese acqua mare in ottone

inches


<b>WP5189503</b>	1/2
<b>WP5189504</b>	3/4
<b>WP5189505</b>	1

**Brass sea-water manifolds****Collettore di distribuzione in ottone**

<b>WP529012</b>	1 inlet - ingresso	2 outlets - uscite
<b>WP529013</b>	1 inlet - ingresso	3 outlets - uscite
<b>WP529014</b>	1 inlet - ingresso	4 outlets - uscite

**Sea water strainer**. Nickel-plated brass (bronze for the 1" model), with nichel finish and locking dish made of transparent polycarbonate**Filtro depurazione acqua** in ottone (bronzo per il modello da 1"), con finitura nichelata e disco di chiusura in policarbonato trasparente

	inches
<b>WP519443</b>	1/2
<b>WP519444</b>	3/4
<b>WP519435</b>	1

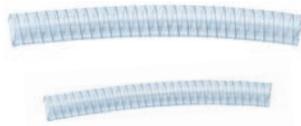**Transparent PVC hose****Tubo in PVC trasparente con armatura**

	Internal diameter - Diametro interno (mm.)
<b>WP519911</b>	16
<b>WP519912</b>	20
<b>WP519914</b>	25

**Chromium-plated brass thru-hull connections**

inches

<b>WP519503</b>	1/2
<b>WP519504</b>	3/4
<b>WP519505</b>	1

**Ball valve** for sea-water circuit**Valvola a sfera** per intercettazione circuito acqua mare

inches

<b>WP519723</b>	1/2
<b>WP519724</b>	3/4
<b>WP519725</b>	1

**Straight brass hose connectors****Portagomma tubi acqua**

External diameter Diametro esterno (mm.)	Thread Filettatura (in.)
16	1/2
20	3/4
25	1

**Water circulations pumps.** Close-coupled centrifugal pumps with open impeller. Cast iron pump/brass impeller

**Pompe di circolazione.** Pompe centrifughe con girante aperta. Corpo pompa in ghisa e girante in ottone

	Water flow Portata max	Power supply Alimentazione	AMP IN Corr. ass.	Dimensions Dimensioni	Weight Peso	Water Inlet Entrata acqua	Water Outlet Uscita acqua
	lt./h	V / Ph / F	A	LxDxH (mm)	kg.	in.	in.
<b>WPCM20E</b>	1.500 / 12,2 m						
	3.000 / 11,5 m	230V / 1ph / 50Hz	2,5	263x149x153	6,8	G1	G1
	4.800 / 9 m						
<b>WPCM22E</b>	1.500 / 21 m						
	4.800 / 17,5 m	230V / 1ph / 50Hz	3,5	263x171x173	8,3	G1	G1
	6.600 / 7,5 m						



**Dearerator.** Continuous air removal device for fancoil circuits. Brass built, inside brass and stainless steel

**Disaeratore.** Dispositivo per l'eliminazione continua dell'aria presente all'interno dei circuiti acqua fancoil. Corpo in ottone, parti interne in ottone e acciaio inox



	Water flow Portata max	Water connect Attacchi acqua	Dimensions Dimensioni	Weight Peso
	lt./h	in.	LxDxH (mm)	kg.
<b>WP519894</b>	23	3 / 4	110 x 146	1,7
<b>WP519895</b>	35	1	110 x 146	1,7
<b>WP519896</b>	58	1 1 / 4	124 x 166	2,2

### Water expansion tanks

#### Vasi d'espansione



	Volume Capacità	Connection Attacco
	lt.	in.
<b>WP519900</b>	2	1 / 2
<b>WP519901</b>	5	3 / 4
<b>WP519902</b>	8	3 / 4
<b>WP519903</b>	12	3 / 4

**Brass sea-water manifolds.** You can mate them to get more outputs.

**Collettore di distribuzione in ottone.** I collettori sono modulari: accoppiandoli si possono ottenere più uscite.



<b>WP529002</b>	<b>1</b> inlet - ingresso	<b>2</b> outlets - uscite
<b>WP529003</b>	<b>1</b> inlet - ingresso	<b>3</b> outlets - uscite
<b>WP529005</b>	<b>1</b> inlet - ingresso	<b>5</b> outlets - uscite
<b>WP529006</b>	<b>1</b> inlet - ingresso	<b>6</b> outlets - uscite

### Water pipes

#### Tubazioni acqua



	Diametro interno - Internal diameter (mm.)
<b>WP519990</b>	12x17
<b>WP519991</b>	16x23
<b>WP519992</b>	20x30
<b>WP519994</b>	25x35

### Gauge manifolds

#### Gruppi manometrici

**WP529022**



**Water hoses insulation.** Synthetic-rubber-based elastomer foam with closed cell internal structure.

**Isolamento per tubazione acqua.** Guaina isolante in elastomero espanso, a base di gomma sintetica con struttura interna a celle chiuse.




	Ø Hose - Tubo (mm.)	Thick - Spessore (mm.)
<b>WPD15</b>	12x17	6
<b>WPG22</b>	16x23	9
<b>WPG28</b>	20x30	9
<b>WPH35</b>	25x35	13

# TECHNICAL DRAWINGS

## DISEGNI TECNICI




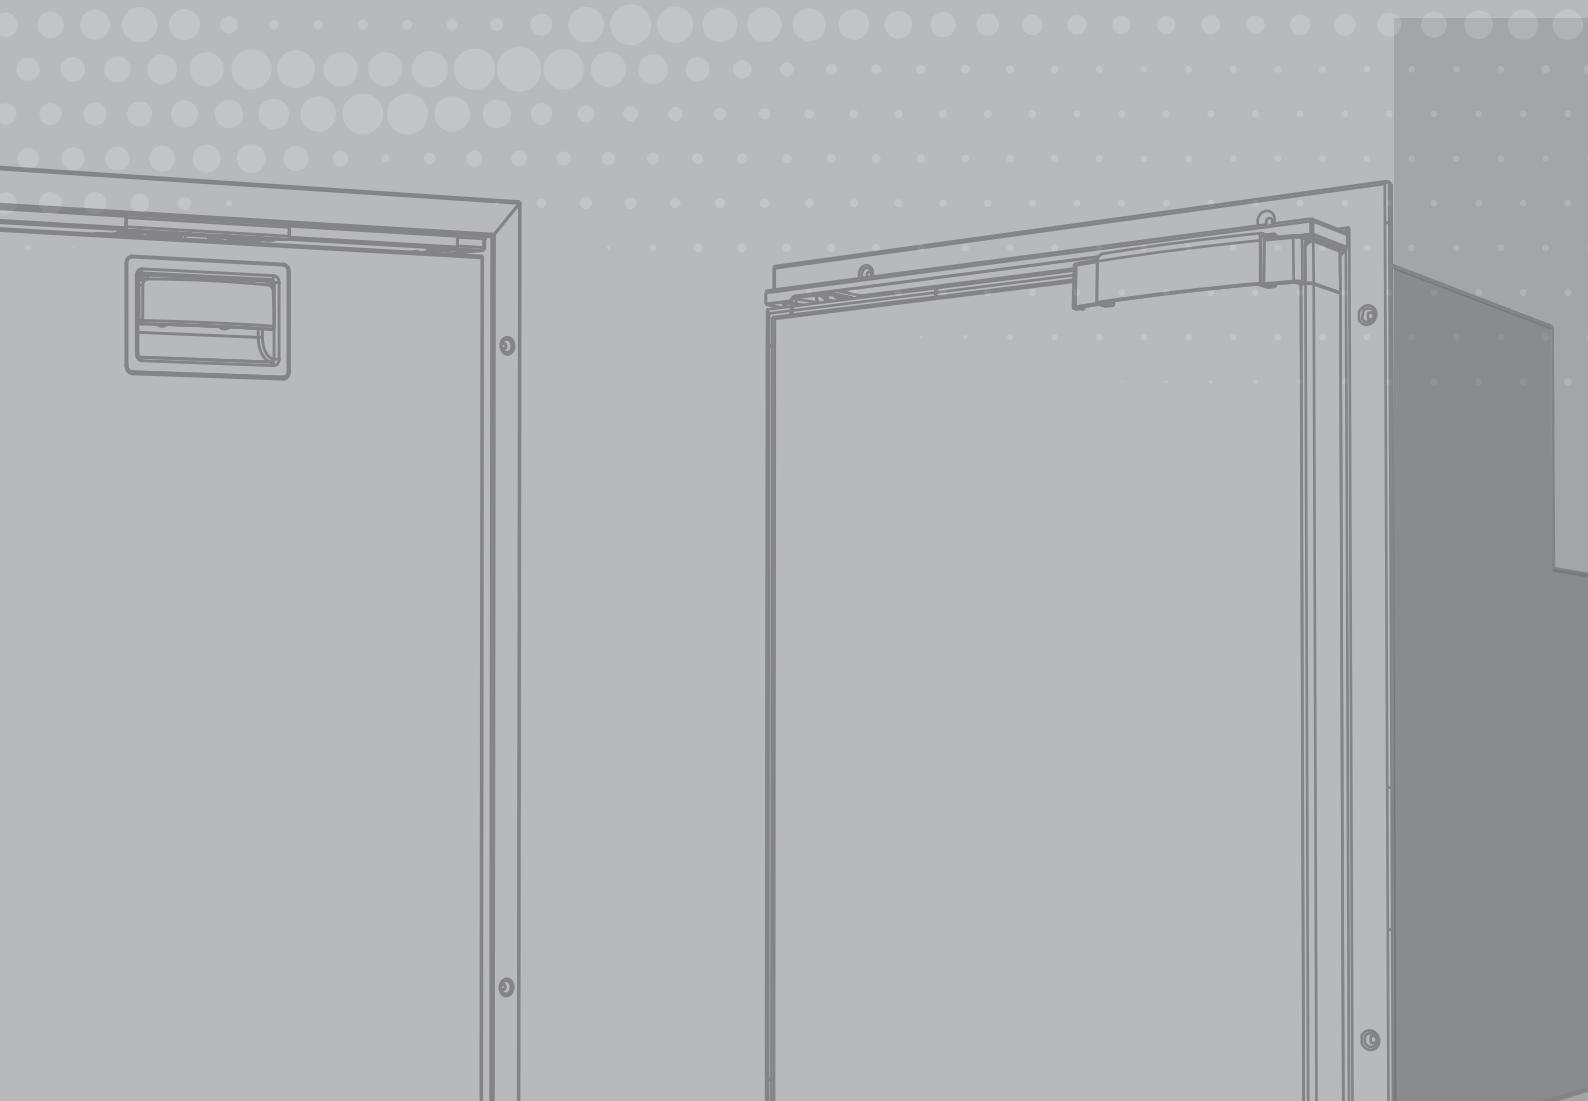



## C180 OCX2


pag. 25

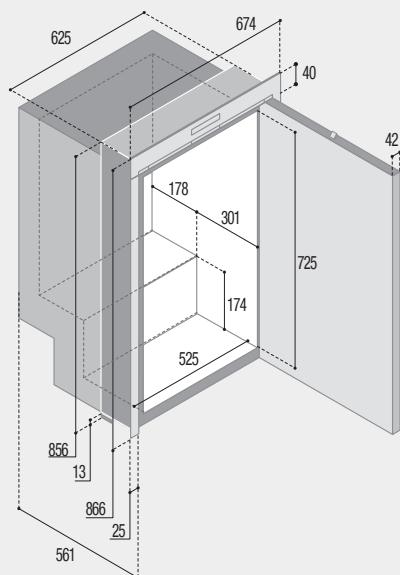

	DOOR	INSIDE	OUTSIDE
MOUNTING FLANGE	t:	25/40	25/40
PROFILO DI FISSAGGIO	w:	674	674
	h:	866	866
BUILT-IN	a:	561	517
VANO INCASSO	b:	625	625
	c:	856	856

## DW210 OCX2


pag. 25

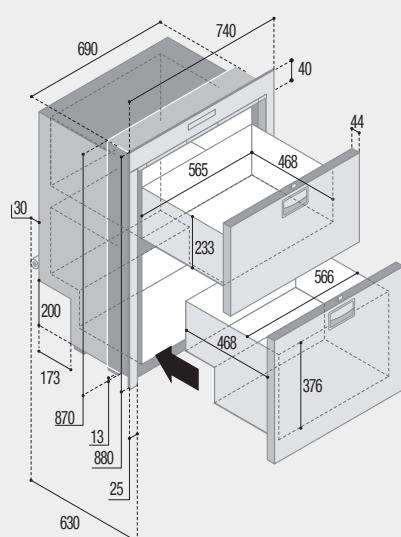

	DOOR	INSIDE	OUTSIDE
MOUNTING FLANGE	t:	25/40	25/40
PROFILO DI FISSAGGIO	w:	740	740
	h:	880	880
BUILT-IN	a:	630	585
VANO INCASSO	b:	690	690
	c:	870	870

## DW180 OCX2


pag. 26

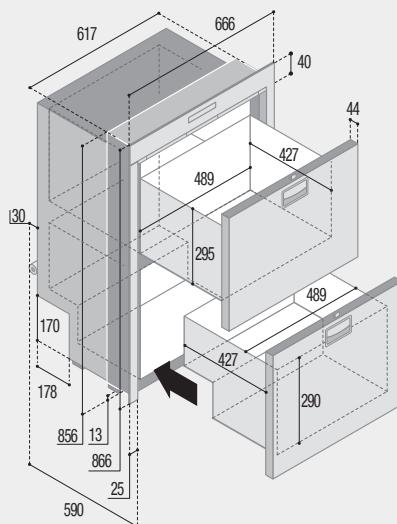

	DOOR	INSIDE	OUTSIDE
MOUNTING FLANGE	t:	25/40	25/40
PROFILO DI FISSAGGIO	w:	666	666
	h:	866	866
BUILT-IN	a:	590	546
VANO INCASSO	b:	617	617
	c:	856	856

## DW100 OCX2



pag. 26

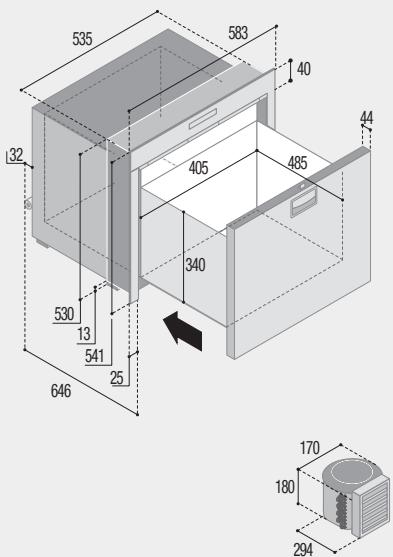

	DOOR	INSIDE	OUTSIDE
MOUNTING FLANGE	t:	25/40	25/40
PROFILO DI FISSAGGIO	w:	583	583
	h:	541	541
BUILT-IN	a:	646	603
VANO INCASSO	b:	535	535
	c:	530	530

## DW70 OCX2

pag. 27

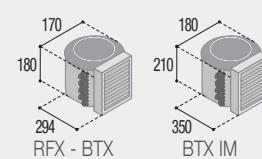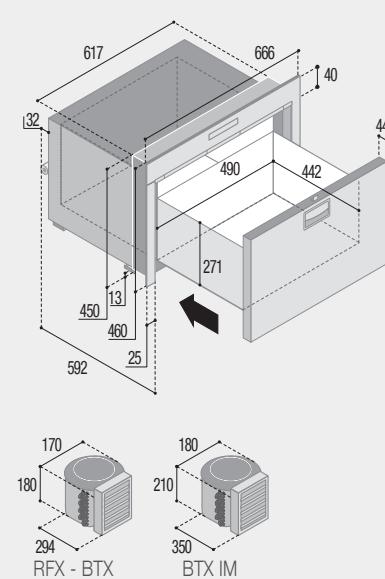


## DW70 OCX2 BTX IM

Total depth  
Profondità totale588 mm. (Door Outside)  
626 mm. (Door Inside)

	DOOR	INSIDE	OUTSIDE
MOUNTING FLANGE	t:	25/40	25/40
PROFILO DI FISSAGGIO	w:	666	666
	h:	460	460
BUILT-IN	a:	592	548
VANO INCASSO	b:	617	617
	c:	450	450

## DW35 OCX2


pag. 27

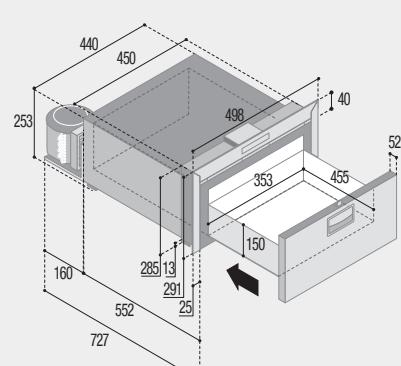

	DOOR	INSIDE	OUTSIDE
MOUNTING FLANGE	t:	25/40	25/40
PROFILO DI FISSAGGIO	w:	498	498
	h:	291	291
BUILT-IN	a:	727	675
VANO INCASSO	b:	450	450
	c:	285	285


## OCX2 SERIES

## DRINKS SERIES

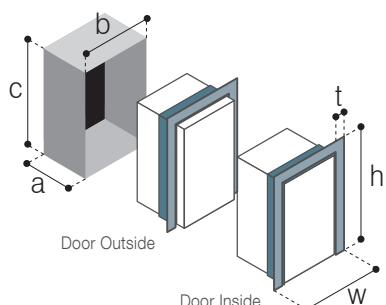


DP2600iX OCX2

pag. 32

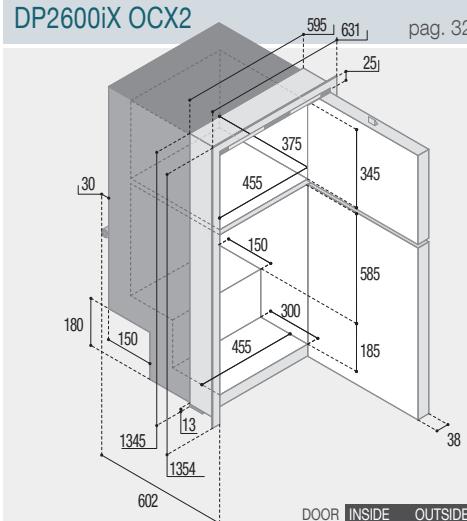

C115iX - C115iAX OCX2

pag. 32

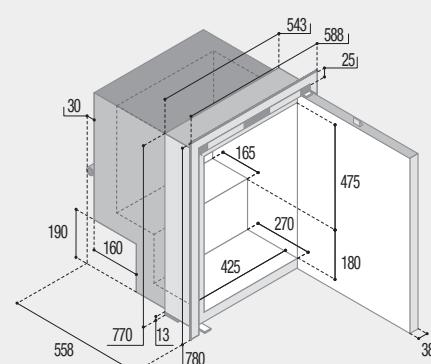

C90iX OCX2




pag. 32

DW90 OCX2 RFX

pag. 33

C85iX - C85iAX OCX2

pag. 33

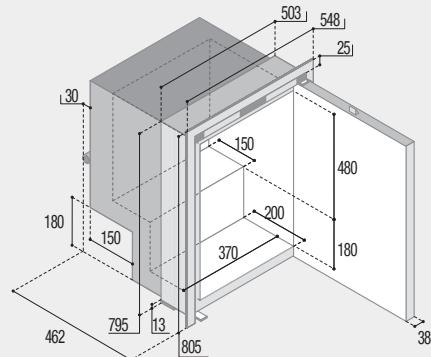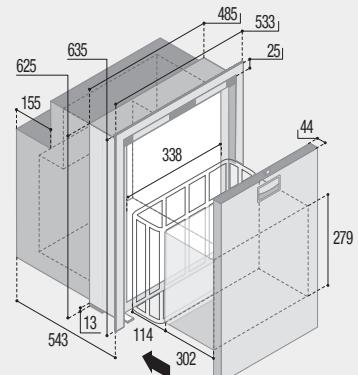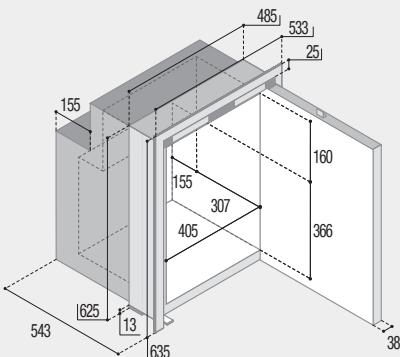

C62iX OCX2




pag. 33

DW62 OCX2 RFX

pag. 34


C60iX - C60iAX OCX2

pag. 34

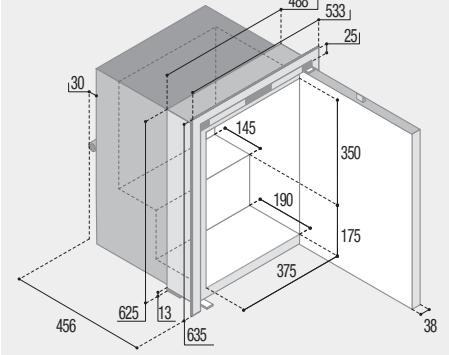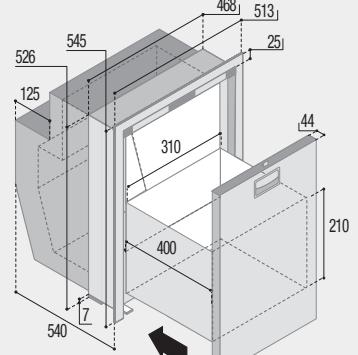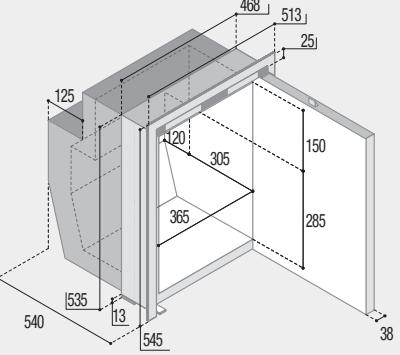

## C51iX OCX2


pag. 34

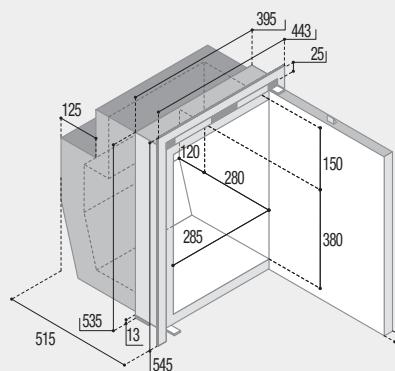

	DOOR	INSIDE	OUTSIDE
MOUNTING FLANGE PROFILO DI FISSAGGIO	t: 25 w: 443 h: 545	25 443 545	25 443 545
BUILT-IN VANO INCASSO	a: 515 b: 395 c: 535	472 395 535	472 395 535

## DW51 OCX2 RFX


pag. 35

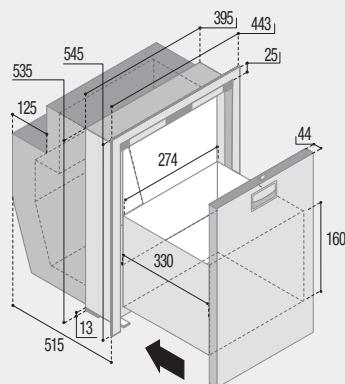

	DOOR	INSIDE	OUTSIDE
MOUNTING FLANGE PROFILO DI FISSAGGIO	t: 25 w: 443 h: 545	25 443 545	25 443 545
BUILT-IN VANO INCASSO	a: 515 b: 395 c: 535	472 395 535	472 395 535

## C130LX - C130LAX OCX2


pag. 35

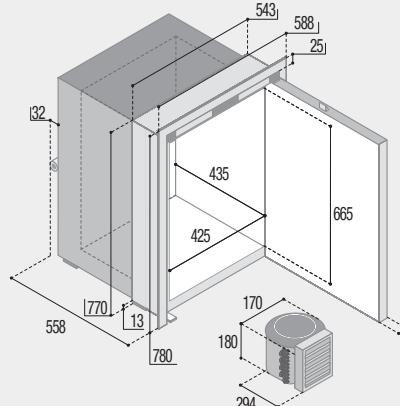

	DOOR	INSIDE	OUTSIDE
MOUNTING FLANGE PROFILO DI FISSAGGIO	t: 25 w: 588 h: 780	25 588 780	25 588 780
BUILT-IN VANO INCASSO	a: 558 b: 543 c: 770	515 395 535	515 395 535

## C75LX - C75LAX OCX2


pag. 36

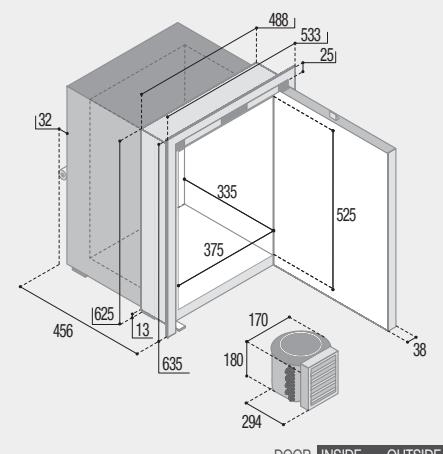

	DOOR	INSIDE	OUTSIDE
MOUNTING FLANGE PROFILO DI FISSAGGIO	t: 25 w: 533 h: 635	25 533 635	25 533 635
BUILT-IN VANO INCASSO	a: 456 b: 488 c: 625	413 488 625	413 488 625

## DW75 OCX2 RFX


pag. 36

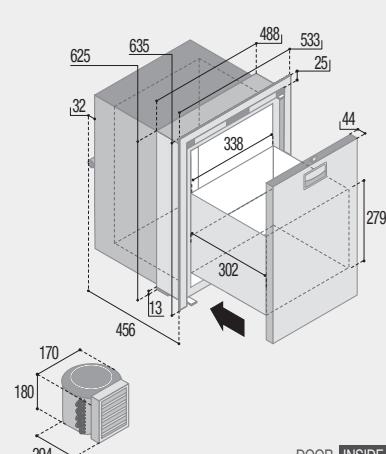

	DOOR	INSIDE	OUTSIDE
MOUNTING FLANGE PROFILO DI FISSAGGIO	t: 25 w: 533 h: 635	25 533 635	25 533 635
BUILT-IN VANO INCASSO	a: 456 b: 488 c: 625	413 488 625	413 488 625

## C42LX OCX2


pag. 37

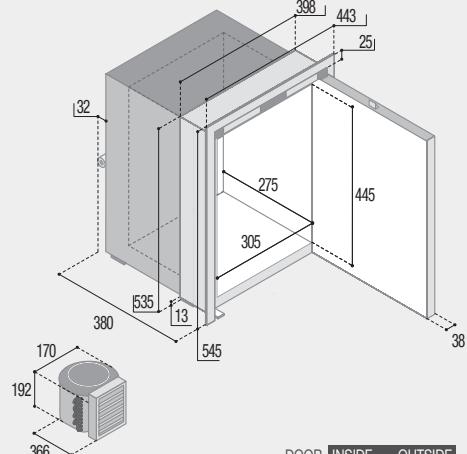

	DOOR	INSIDE	OUTSIDE
MOUNTING FLANGE PROFILO DI FISSAGGIO	t: 25 w: 443 h: 545	25 443 545	25 443 545
BUILT-IN VANO INCASSO	a: 380 b: 398 c: 535	337 398 535	337 398 535

## DW42 OCX2 RFX


pag. 37

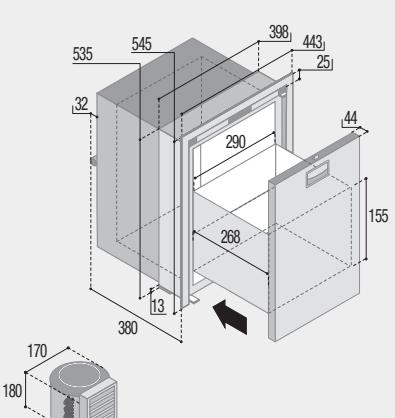

	DOOR	INSIDE	OUTSIDE
MOUNTING FLANGE PROFILO DI FISSAGGIO	t: 25 w: 443 h: 545	25 443 545	25 443 545
BUILT-IN VANO INCASSO	a: 380 b: 398 c: 535	337 398 535	337 398 535

## DW51 OCX2 DRINKS


pag. 41

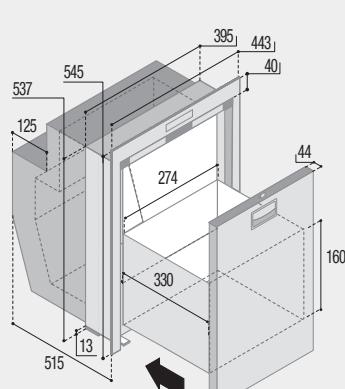

	DOOR	INSIDE	OUTSIDE
MOUNTING FLANGE PROFILO DI FISSAGGIO	t: 25 w: 443 h: 545	25 443 545	25 443 545
BUILT-IN VANO INCASSO	a: 515 b: 395 c: 537	472 395 537	472 395 537

## DW62 OCX2 DRINKS

pag. 41

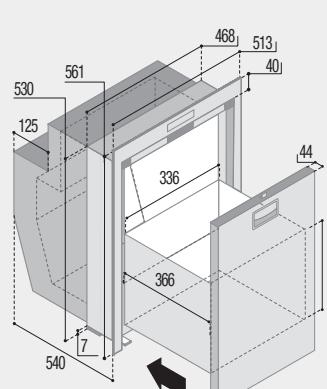


	DOOR	INSIDE	OUTSIDE
MOUNTING FLANGE PROFILO DI FISSAGGIO	t: 25 w: 513 h: 561	25 513 561	25 513 561
BUILT-IN VANO INCASSO	a: 540 b: 468 c: 530	495 468 530	495 468 530

## DRINKS SERIES

## CFR OCX2


## ICEMAKER SERIES

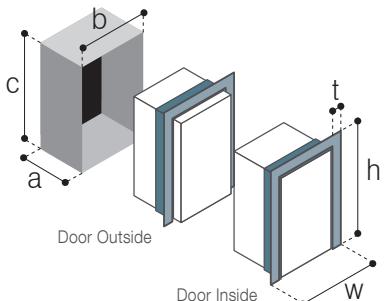

(\*) Door outside version dimension  
Dimensioni versione door outside

## DW90 OCX2 DRINKS

pag. 41

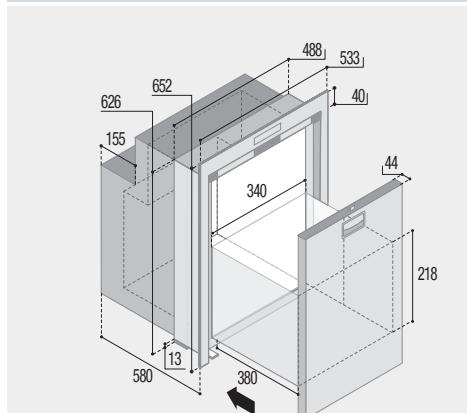

DOOR INSIDE OUTSIDE

MOUNTING FLANGE  
PROFILO DI FISSAGGIO


t: 25 25  
w: 533 533  
h: 626 652

BUILT-IN  
VANO INCASSO

a: 580 540  
b: 488 488  
c: 626 626

## CFR CL OCX2

pag. 43

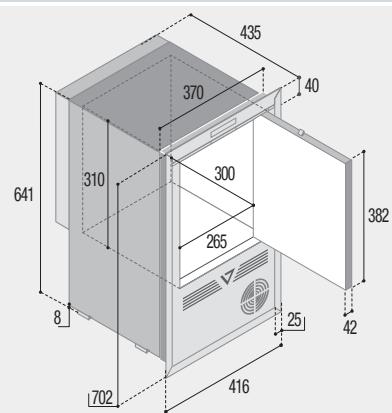

DOOR INSIDE OUTSIDE

MOUNTING FLANGE (\*)  
PROFILO DI FISSAGGIO

t: 25/40 25/40  
w: 416 416  
h: 702 702

BUILT-IN (\*)  
VANO INCASSO

a: 435 400  
b: 370 370  
c: 641 641

## CFR XR OCX2


pag. 43

IM XT OCX2 HYDRO/REFILL  
IM XR OCX2 HYDRO/REFILL

pag. 48

## IM CL OCX2 HYDRO/REFILL

pag. 49

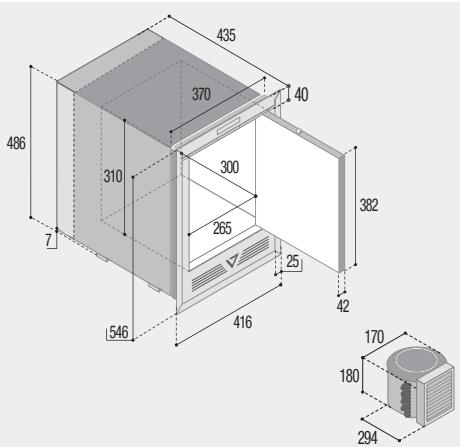


DOOR INSIDE OUTSIDE

MOUNTING FLANGE (\*)  
PROFILO DI FISSAGGIO

t: 25/40 25/40  
w: 416 416  
h: 546 546

BUILT-IN (\*)  
VANO INCASSO

a: 435 400  
b: 370 370  
c: 486 486

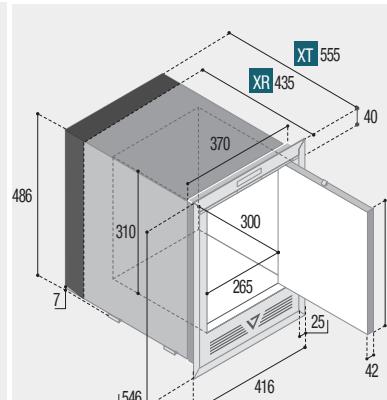


DOOR INSIDE OUTSIDE

MOUNTING FLANGE (\*)  
PROFILO DI FISSAGGIO

t: 25/40 25/40  
w: 416 416  
h: 546 546

BUILT-IN (\*)  
VANO INCASSO

a: 435 555 400 520  
b: 370 370 370 370  
c: 486 486 486 486

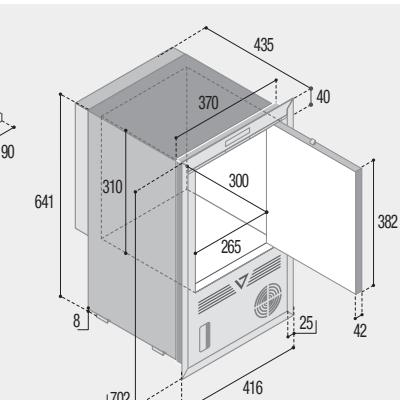

DOOR INSIDE OUTSIDE

MOUNTING FLANGE (\*)  
PROFILO DI FISSAGGIO

t: 25/40 25/40  
w: 416 416  
h: 702 702

BUILT-IN (\*)  
VANO INCASSO

a: 435 400  
b: 370 370  
c: 641 641

## IM XT HYDRO (12Vdc)


pag. 50

## IM CL HYDRO (12Vdc)

pag. 51

## IM CL REFILL (12Vdc)

pag. 51

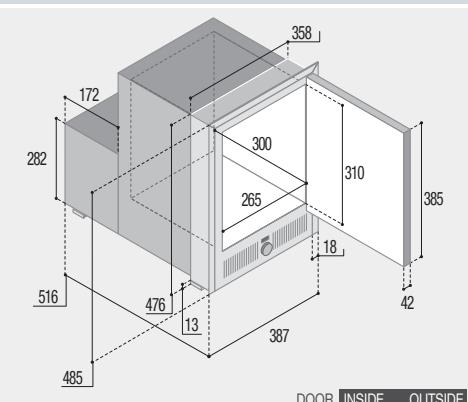


DOOR INSIDE OUTSIDE

MOUNTING FLANGE (\*)  
PROFILO DI FISSAGGIO

t: 25 18  
w: 415 387  
h: 523 485

BUILT-IN (\*)  
VANO INCASSO

a: 556 516  
b: 373 358  
c: 478 476

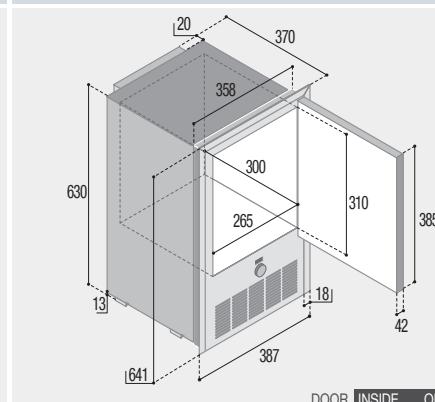


DOOR INSIDE OUTSIDE

MOUNTING FLANGE (\*)  
PROFILO DI FISSAGGIO

t: 25 18  
w: 415 387  
h: 674 641

BUILT-IN (\*)  
VANO INCASSO

a: 413 370  
b: 373 358  
c: 630 630

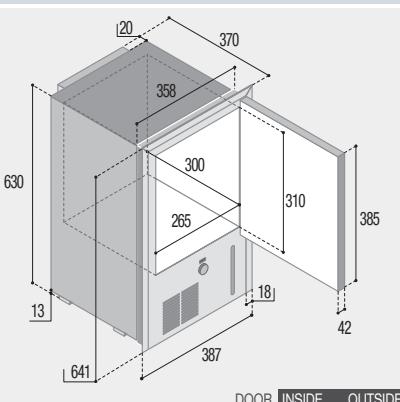

DOOR INSIDE OUTSIDE

MOUNTING FLANGE (\*)  
PROFILO DI FISSAGGIO

t: 25 18  
w: 415 387  
h: 674 641


BUILT-IN (\*)  
VANO INCASSO

a: 413 370  
b: 373 358  
c: 630 630




## CHROMELOCK SERIES

## TOP LOADING SERIES

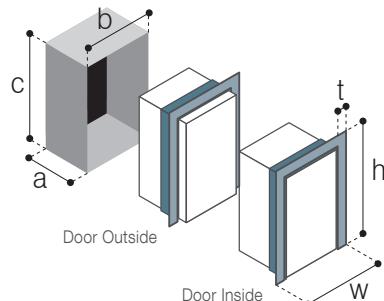

C51i CHR

pag. 61

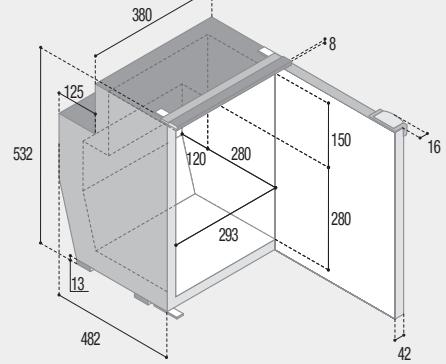

DOOR INSIDE OUTSIDE

MOUNTING FLANGE  
PROFILO DI FISSAGGIO

t: 25 25

w: 443 443

h: 569 569

BUILT-IN  
VANO INCASSO


a: 519 477

b: 395 395

c: 533 533

C51DW CHR

pag. 61

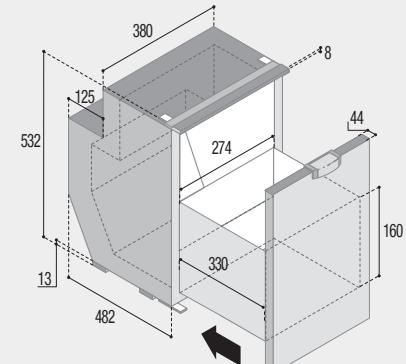

DOOR INSIDE OUTSIDE

MOUNTING FLANGE  
PROFILO DI FISSAGGIO

t: 25 25

w: 443 443

h: 569 569

BUILT-IN  
VANO INCASSO

a: 519 477

b: 395 395

c: 533 533

C50i CHR


pag. 61

C39i CHR

pag. 61

C130L - C130LA CHR

pag. 62

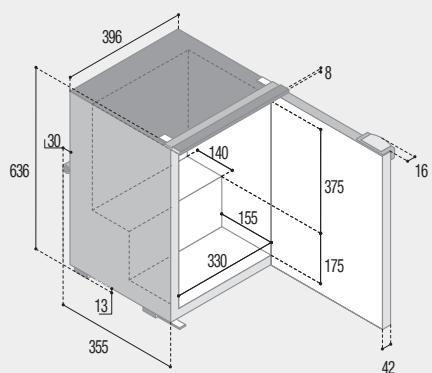

DOOR INSIDE OUTSIDE

MOUNTING FLANGE  
PROFILO DI FISSAGGIO

t: 25 25

w: 459 459


h: 674 674

BUILT-IN  
VANO INCASSO

a: 393 350

b: 411 411

c: 638 638

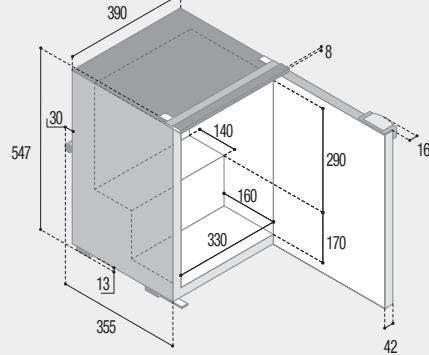

DOOR INSIDE OUTSIDE

MOUNTING FLANGE  
PROFILO DI FISSAGGIO

t: 25 25

w: 453 453


h: 584 584

BUILT-IN  
VANO INCASSO

a: 393 350

b: 405 405

c: 548 548

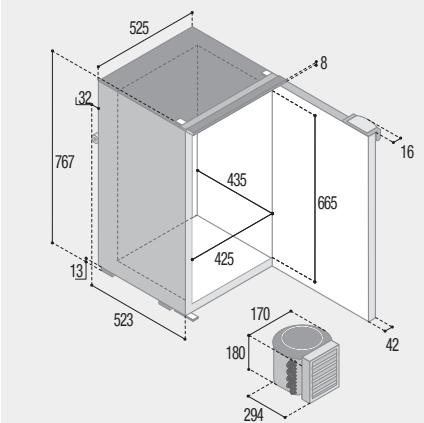

DOOR INSIDE OUTSIDE

MOUNTING FLANGE  
PROFILO DI FISSAGGIO

t: 25 25

w: 588 588

h: 804 804

BUILT-IN  
VANO INCASSO

a: 560 518

b: 540 540

c: 768 768

C95L - C95LA CHR


pag. 62

C75L - C75LA CHR

pag. 62

C75DW CHR

pag. 63

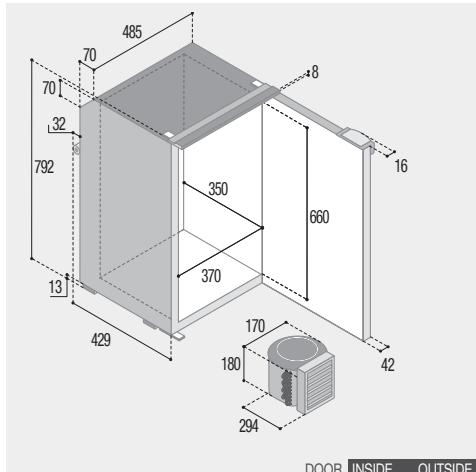

DOOR INSIDE OUTSIDE

MOUNTING FLANGE  
PROFILO DI FISSAGGIO

t: 25 25

w: 548 548


h: 829 829

BUILT-IN  
VANO INCASSO

a: 466 424

b: 500 500

c: 793 793

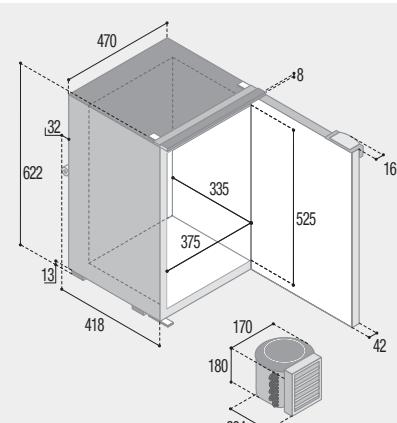

DOOR INSIDE OUTSIDE

MOUNTING FLANGE  
PROFILO DI FISSAGGIO

t: 25 25

w: 533 533


h: 659 659

BUILT-IN  
VANO INCASSO

a: 456 413

b: 485 485

c: 623 623

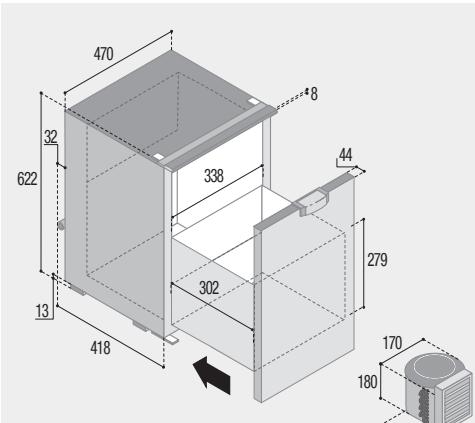

DOOR INSIDE OUTSIDE

MOUNTING FLANGE  
PROFILO DI FISSAGGIO

t: 25 25

w: 533 533

h: 659 659

BUILT-IN  
VANO INCASSO


a: 456 413

b: 485 485

c: 623 623

C42L CHR

pag. 63

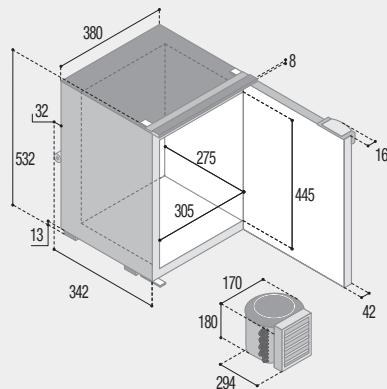

DOOR INSIDE OUTSIDE

MOUNTING FLANGE  
PROFILO DI FISSAGGIO

t:

25

25

w:

443

443

h:

569

569

BUILT-IN  
VANO INCASSO

a:

379

337

b:

395

395


c:

533

533

C42DW CHR

pag. 63

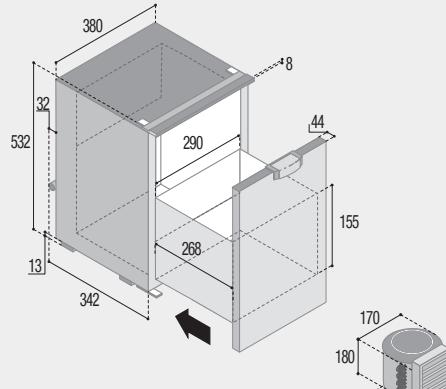

DOOR INSIDE OUTSIDE

MOUNTING FLANGE  
PROFILO DI FISSAGGIO

t:

25

25

w:

443

443

h:

569

569

BUILT-IN  
VANO INCASSO

a:

379

337

b:

395

395


c:

533

533

C25L CHR

pag. 63

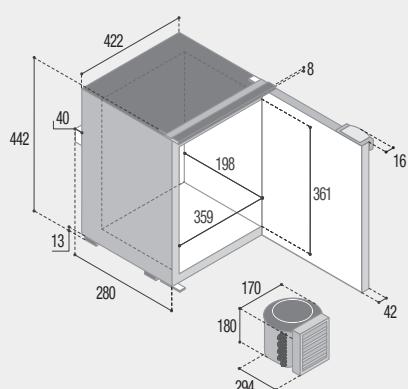

DOOR INSIDE OUTSIDE

MOUNTING FLANGE  
PROFILO DI FISSAGGIO

t:

25

25

w:

484

484

h:

454

454

BUILT-IN  
VANO INCASSO

a:

322

280

b:

439

439

c:

433

433

TL43

pag. 69

TL35RF





pag. 70

TL20RF

pag. 70

TL37L

pag. 70

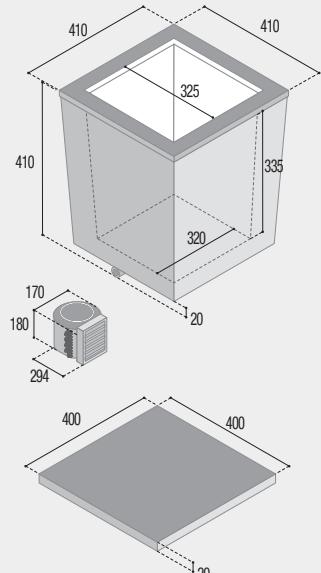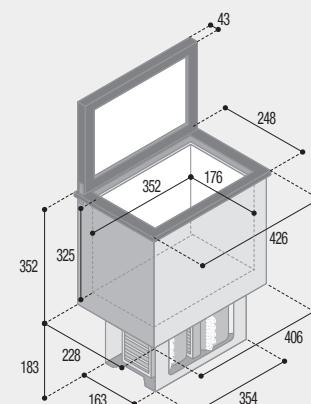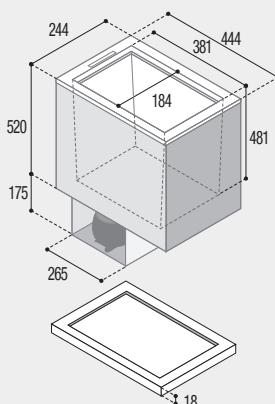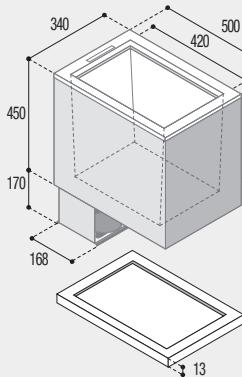

TL40L




pag. 71

TL160 RF/BT

pag. 71

TL180 RF


pag. 71

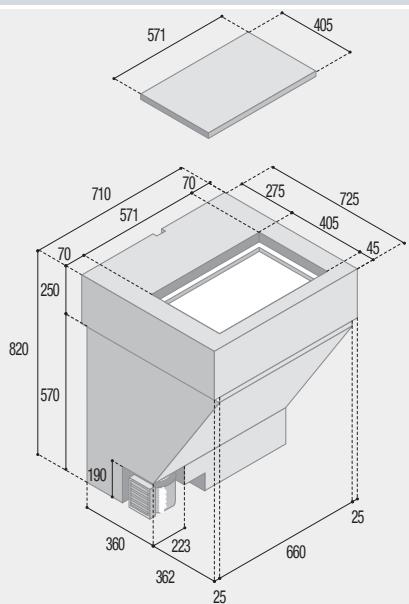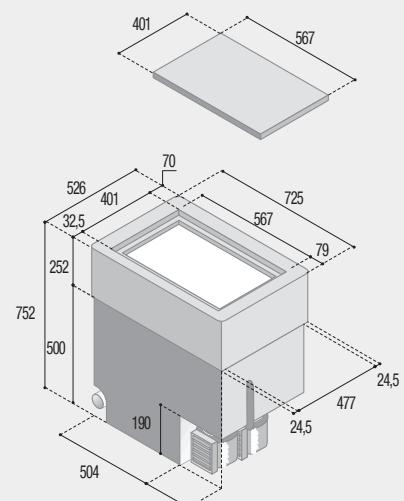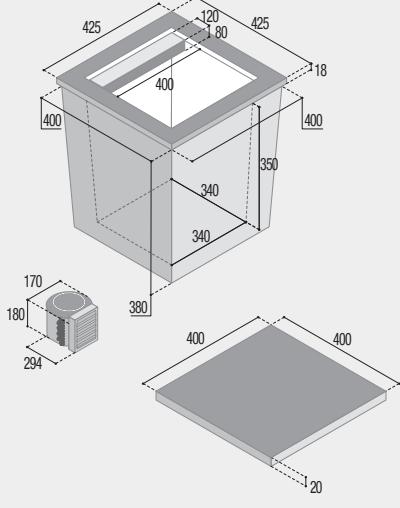

## FREEZERS SERIES


## HOME COMFORT SERIES

## WINECELLAR SERIES

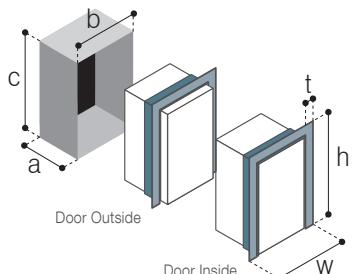


C110BT CHR

pag. 74

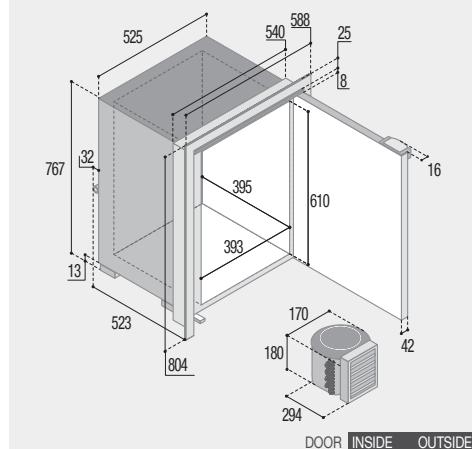


C55BT CHR

pag. 74

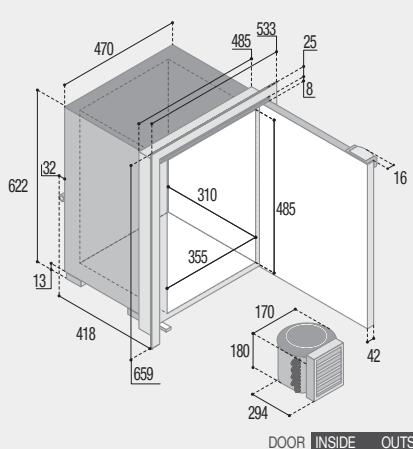


C35BT CHR

pag. 75

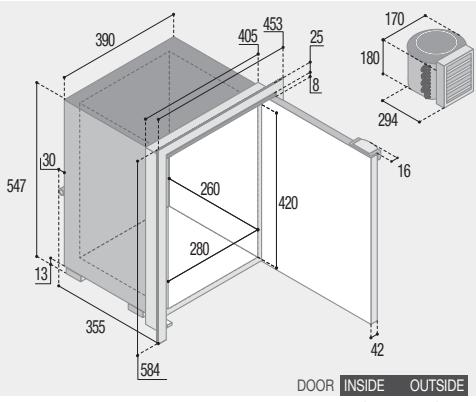


C30BT CHR

pag. 75

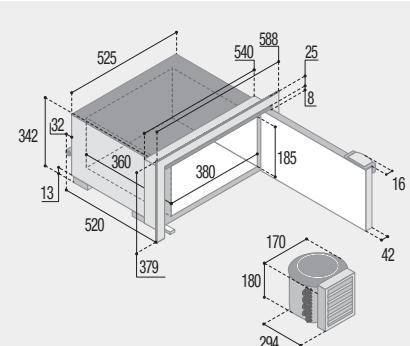


C270DP

pag. 78

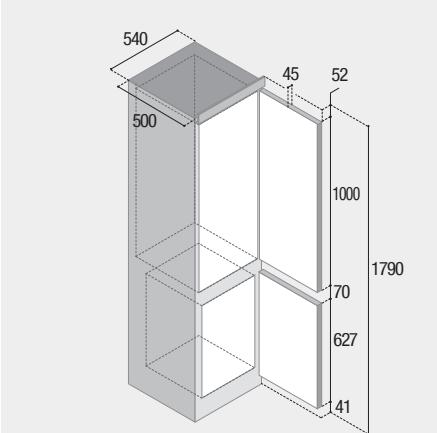


C220DP

pag. 79

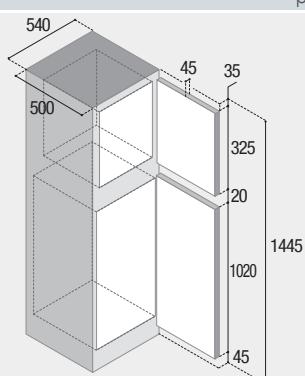


C190MP

pag. 79

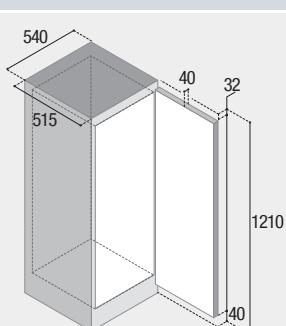


C150MP

pag. 79

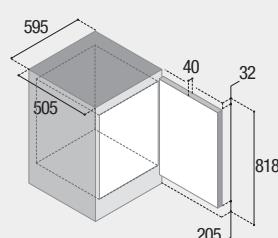


DCW95

pag. 75




DCW62

pag. 75



DCW46

pag. 75




## PORTABLE SERIES

## VFREE PORTABLE SERIES


C65L - C65D

pag. 88




C29M - C29D

pag. 89

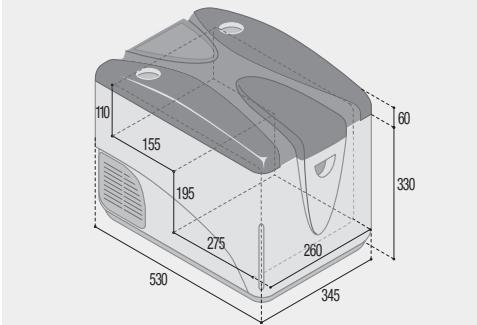


VF55P

pag. 94

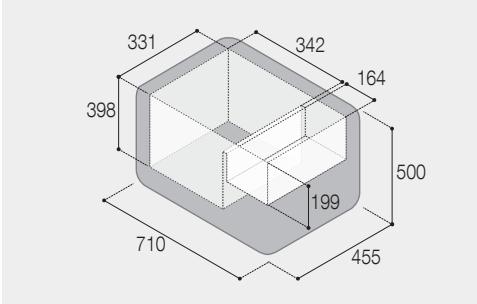


VF65P

pag. 94

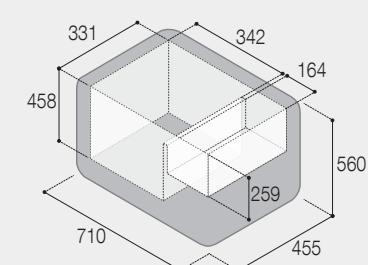


VF35P

pag. 95

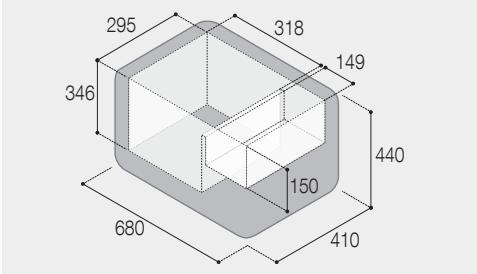


VF16P

pag. 95

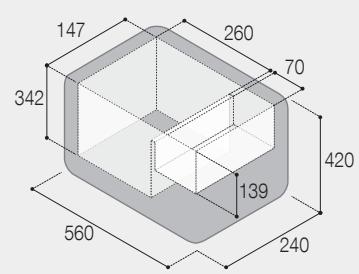


C41L - C41D

pag. 89

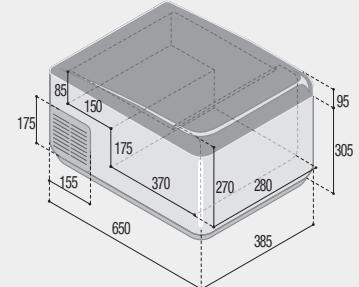

VF45P


pag. 95

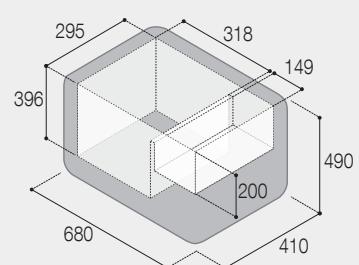

## VFREE PLUS PORTABLE SERIES


VFC15

pag. 100

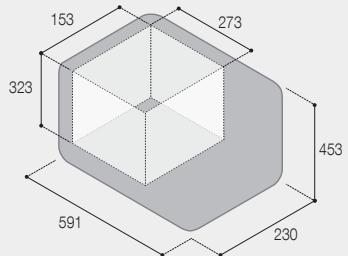


VFT30

pag. 100

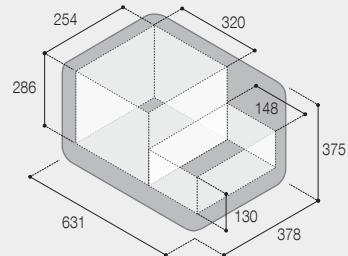


VFP40

pag. 101

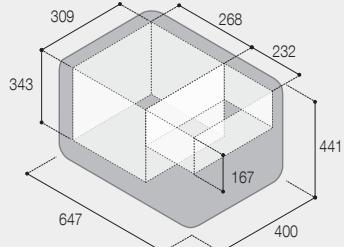


VFP50

pag. 101

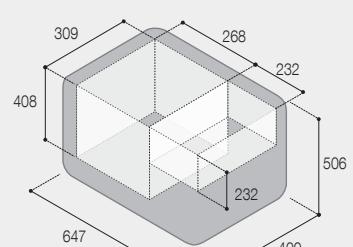


VFP60

pag. 101

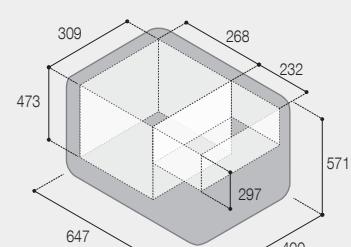


VFT40

pag. 102

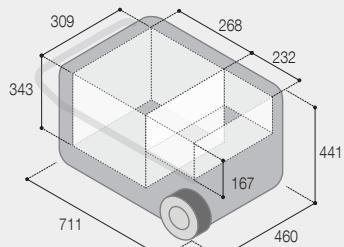


VFT50

pag. 102

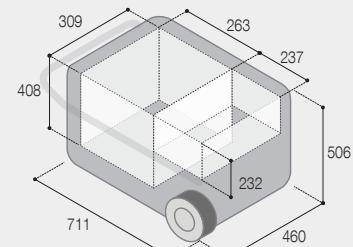


VFT60

pag. 102

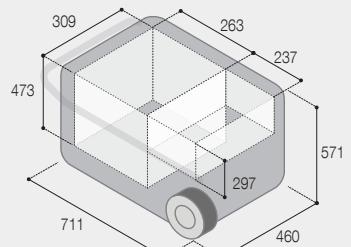


VFD75

pag. 103

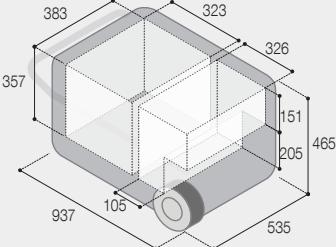


VFD95

pag. 103

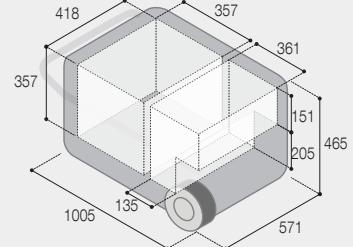


VFD115

pag. 103


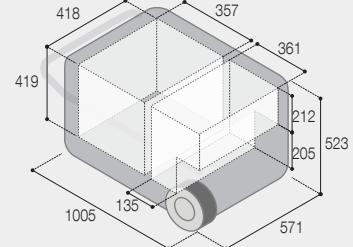


## SPECIAL INSTALLATIONS SERIES

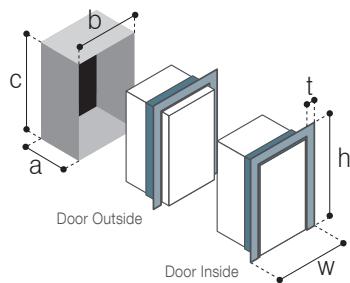



D20A

pag. 109

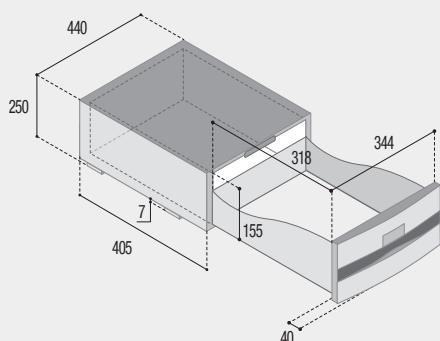


D30A

pag. 109

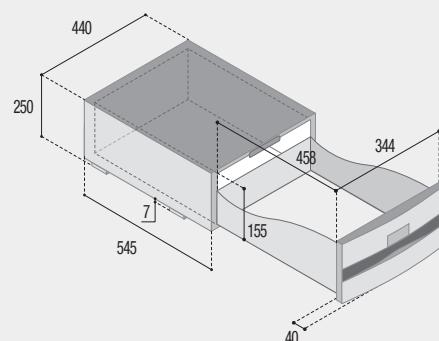


BRK35P

pag. 110

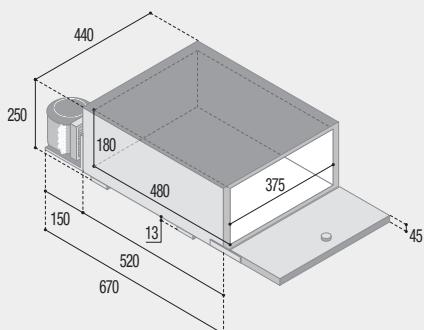


BRK35PX

pag. 111

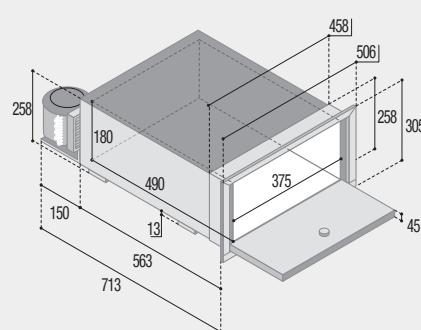

C47 CHR

pag. 111

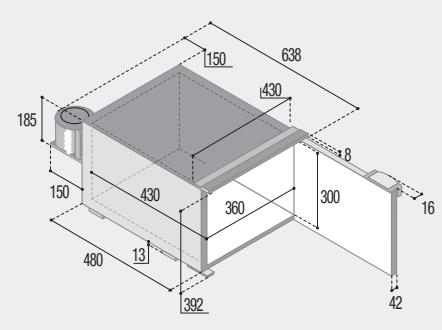

DOOR INSIDE OUTSIDE

MOUNTING FLANGE  
PROFILO DI FISSAGGIOt: 25 25  
w: 588 588  
h: 379 379BUILT-IN  
VANO INCASSOa: 676 633  
b: 445 445  
c: 393 393

# Code chart

# Legenda codici

## STAINLESS STEEL DRAWER REFRIGERATORS

<b>DRW</b>	ALL IN ONE drawer refrigerators series
<b>DW OCX2</b>	OCX2 drawer refrigerators series
<b>DW</b>	drawer refrigerators series
<b>RF</b>	refrigerator version
<b>BTX</b>	freezer version
<b>BTX IM</b>	freezer version with internal icemaker
<b>DTX</b>	refrigerator-freezer version
<b>DTX IM</b>	refrigerator-freezer version with internal icemaker

## STAINLESS STEEL REFRIGERATORS AND FREEZERS

<b>C</b>	refrigerators and freezers series with front door opening
<b>OCX2</b>	OCX2 refrigerators and freezers series with front door opening
<b>I</b>	internal cooling unit version
<b>L</b>	external cooling unit version
<b>A</b>	holding plate evaporator version
<b>X</b>	stainless steel version
<b>DW</b>	drawer version
<b>DW OCX2</b>	OCX2 drawer version series
<b>CFR OCX2</b>	stainless steel refrigerators and freezers

## ICEMAKERS - COMPACT FREEZERS

<b>IM</b>	icemakers series
<b>IM OCX2</b>	OCX2 icemakers series
<b>XT</b>	back cooling unit version
<b>XR</b>	external cooling unit version
<b>CL</b>	front cooling unit version
<b>HYDRO REFILL</b>	onboard water supply version
	internal tank water supply version

## REFRIGERATORS AND FREEZERS WITH BUILT-IN/REMOTE UNIT

<b>C</b>	refrigerators and freezers series with front door opening
<b>DP</b>	double door refrigerator version
<b>I</b>	internal cooling unit version
<b>L</b>	external cooling unit version
<b>A</b>	holding plate evaporator version
<b>DW</b>	drawer version
<b>CHR</b>	Chromelock series

## TOP LOADING REFRIGERATORS

<b>TL</b>	top loading refrigerators series
<b>L</b>	external cooling unit
<b>A</b>	holding plate evaporator version
<b>RF</b>	refrigerators version
<b>BT</b>	freezer version

## FREEZERS

<b>C</b>	freezers series with front door opening
<b>BT</b>	freezer version
<b>CHR</b>	Chromelock series

## WHITE REFRIGERATORS-FREEZERS

<b>C</b>	refrigerators and freezers series with front door opening
<b>DP</b>	double door refrigerator version
<b>MP</b>	single door refrigerator version

## WINE CELLARS

<b>DCW</b>	wine cellar series
------------	--------------------

## PORTABLE AND SPECIAL INSTALLATION REFRIGERATORS

<b>C</b>	refrigerators and freezers series with front door opening
<b>L</b>	LED thermostat version
<b>D</b>	digital thermostat version
<b>M</b>	mechanical thermostat version
<b>P</b>	BRK35 version with PUSH-PULL lock
<b>PX</b>	stainless steel BRK35 version with PUSH-PULL lock
<b>CHR</b>	Chromelock series

## FRIGO A CASSETTO IN ACCIAIO INOX

serie frigo a cassetto ALL IN ONE
serie OCX2 frigo a cassetto
serie frigo a cassetto
versione frigo
versione congelatore
versione congelatore con icemaker interno
versione frigo-congelatore
versione frigo-congelatore con icemaker interno

## FRIGORIFERI E FREEZER IN ACCIAIO INOX

serie frigoriferi e freezer con apertura frontale
serie frigoriferi e freezer con apertura frontale serie OCX2
versione con unità refrigerante interna
versione con unità refrigerante esterna
versione con evaporatore ad accumulo di freddo
versione in acciaio inox
versione a cassetto
versione a cassetto serie OCX2
frigoriferi e congelatori in acciaio inox

## FABBRICATORI DI GHIACCIO - FREEZER COMPATTI

serie fabbricatori di ghiaccio
fabbricatori di ghiaccio serie OCX2
versione con unità refrigerante posteriore
versione con unità refrigerante esterna
versione con unità refrigerante frontale
versione con alimentazione idrica di bordo
versione con alimentazione idrica mediante serbatoio interno

## FRIGORIFERI E FREEZER CON UNITÀ ESTERNA/INTERNA

serie frigoriferi e freezer con apertura frontale
versione frigo con doppia porta
versione con unità refrigerante interna
versione con unità refrigerante esterna
versione con evaporatore ad accumulo di freddo
versione a cassetto
serie Chromelock

## FRIGORIFERI A POZZETTO

serie frigoriferi a pozzetto
unità refrigerante esterna
versione con evaporatore ad accumulo di freddo
versione frigorifero
versione congelatore

## CONGELATORI

serie congelatori con apertura frontale
versione congelatore
serie Chromelock

## FRIGORIFERI-FREEZER BIANCHI

serie frigoriferi e freezer con apertura frontale
versione frigo con doppia porta
versione frigo con singola porta

## CANTINETTE

serie cantinette
------------------

## FRIGORIFERI PORTATILI E PER INSTALLAZIONI SPECIALI

serie frigoriferi e freezer con apertura frontale
versione con termostato a LED
versione con termostato digitale
versione con termostato meccanico
versione BRK35 con nuova chiusura PUSH-PULL
versione BRK35 in acciaio inox con nuova chiusura PUSH-PULL
serie Chromelock

---

Vitrifrido reserves the right to make any changes it deems fit for technical or business purposes at any time and with no prior warning.

Vitrifrido si riserva il diritto di inserire in qualsiasi momento, e senza obbligo di preavviso, tutte le modifiche considerate opportune per ragioni tecniche o commerciali.

# OVERSEAS

DOWNLOAD NOW THE LATEST RELEASE OF OVERSEAS CATALOGUE



STAY TUNED

# VITRIFRIGO

COOL AND BEYOND



VITRI ALCESTE GROUP

**Vitrifrig S.r.l.**

Vallefoglia (PU) - Italy

[www.vitrifrigo.com](http://www.vitrifrigo.com)

9602-0090\_rev06\_Jan2023

